



クイック検索

検索

目次

Copyright © 2015 NTT DATA INTRAMART
CORPORATION

目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. 本書の内容
 - 2.2. 対象読者
 - 2.3. 表記規則
 - 2.4. 前提条件
- 3. セットアップの流れ
- 4. intra-mart Accel Kaiden! の設定ファイル
 - 4.1. SAStruts用設定ファイル
 - 4.2. intra-mart Accel Kaiden! の設定ファイルについて
 - 4.3. intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール
 - 4.4. intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール
 - 4.5. intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール
- 5. アップデート・パッチの適用
 - 5.1. アップデート
 - 5.2. パッチ
- 6. テナント環境セットアップ
- 7. アンインストール

改訂情報

変更年月日	変更内容
2013-11-21	初版
2014-06-09	第2版 下記を追加・変更しました - 目次構成を改善 (intra-mart Accel Platformと重複する内容を削除しました) - intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール の設定ファイルの内容を追加
2015-02-27	第3版 下記を追加・変更しました - 時刻表現方法のリファレンスを追加 (時刻表現方法) - ログの出力先(初期値) を修正 (ログ設定) - 所属組織を判定するために利用する組織セットコードを追加 (所属組織を判定するために利用する組織セットコード) - 組織ツリー表示階層数を追加 を修正 (組織ツリー表示階層数) - アップデートを行う際の個別作業を追加 (アップデート・パッチの適用)
2015-03-31	第4版 下記を追加しました バージョン 2.0.1からアップデートを行う際の個別作業に「申請書マスタメンテナンスの再設定」を追加

はじめに

本書の内容

本書には、intra-mart Accel Kaiden!のセットアップ方法を記載しています。
基本的なセットアップ方法は、『[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)』を参照してください。

対象読者

本書では次の読者を対象としています。

- intra-mart Accel Kaiden!のセットアップを行われる方

表記規則

本書内での表記方法は、次の凡例に従って記述しています。

- 例:『○○ リリースノート』
二重カギ括弧(『』)は、他のマニュアルなどの文献名を示しています。
- 例:「△△画面」「××ボタン」
大括弧(「」)は、画面、ダイアログボックス、ボタン、リンクなどの画面上の要素を示しています。

前提条件

- 本書内で記載されている外部URLは、2015年02月現在のものとなります。
- セットアップを行う環境では、『[intra-mart Accel Kaiden! リリースノート](#)』に記載されているシステム要件を満たしている必要があります。


セットアップの流れ

intra-mart Accel Kaiden! のセットアップの手順は次のフローチャートの通りです。
各ステップごとのセットアップ手順は一覧のリンク先を参照してください。

i コラム

intra-mart Accel Platformのセットアップの流れは、
『[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)』のセットアップの流れを参照してください。

- 凡例
必須・・・セットアップが必要な項目です。
任意・・・セットアップをスキップする事ができる項目です。

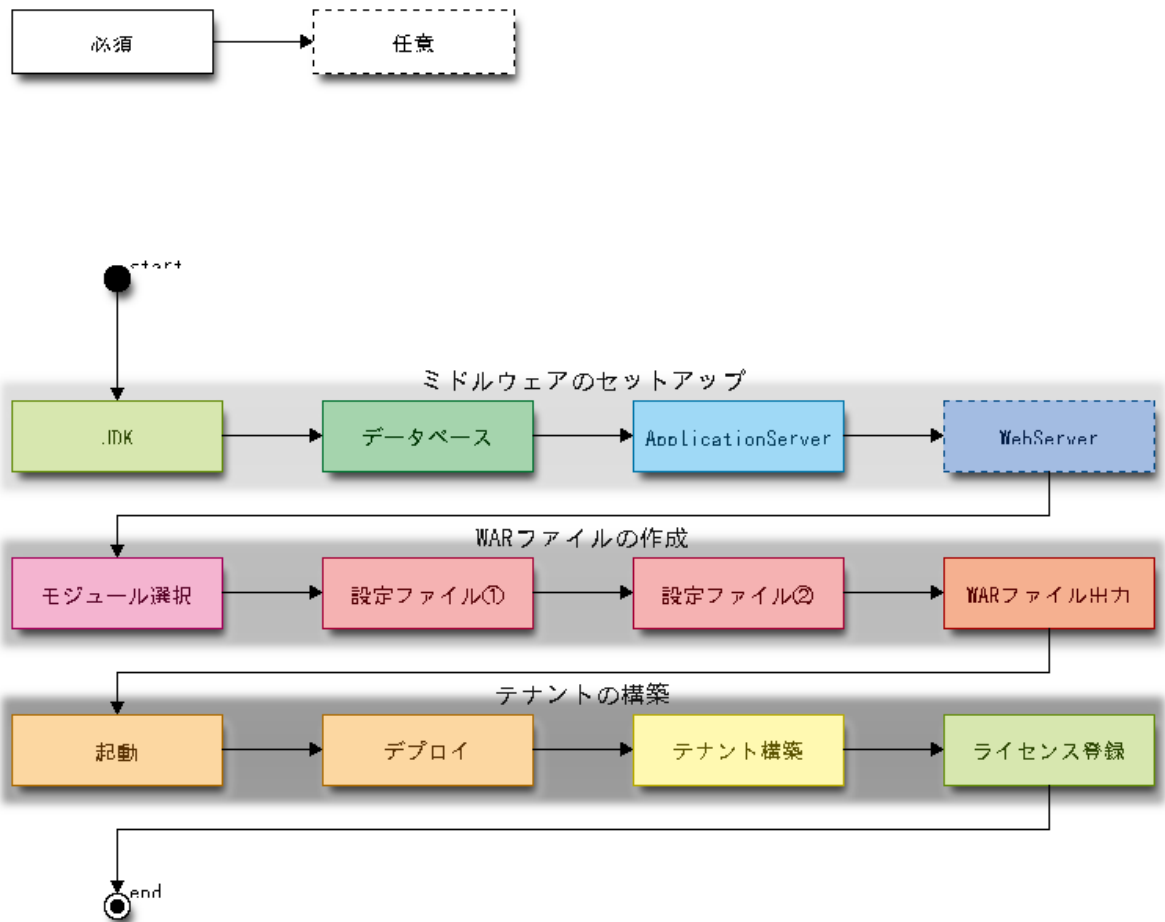

Name	Description
start	
JDK	JDK
データベース	データベース
ApplicationServer	Web Application Server
WebServer	Web Server
モジュール選択	プロジェクトの作成とモジュールの選択
設定ファイル①	基盤の設定ファイル
設定ファイル②	intra-mart Accel Kaiden! の設定ファイル
WARファイル出力	WARファイルの出力

Name	Description
起動	Web Application Server の起動・停止
デプロイ	WARファイルのデプロイ
テナント構築	テナント環境セットアップ
ライセンス登録	ライセンスの登録
end	

intra-mart Accel Kaiden! の設定ファイル

『[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)』の[アプリケーションの追加](#)を参考に、intra-mart Accel Kaiden! モジュールを追加後、必要に応じてintra-mart Accel Kaiden! の設定を行います。

SAStruts用設定ファイル

app.dicon

次の手順を実施し、「s2jdbc.dicon」のincludeを有効にします。

[基盤の設定ファイル - SAStruts - SAStruts用設定ファイル \(SAStruts+S2JDBCにてデータベースを利用する場合\)](#)

上記手順の実施後、再度app.diconの編集を行います。

！ 注意

利用するintra-mart Accel Kaiden!のモジュールに応じて、次のいずれかを実施してください。
複数の設定を同時に実施した場合、intra-mart Accel Kaiden!のアプリケーションが正常に動作しません。

- intra-mart Accel Kaiden! Core Module のみを利用する場合
- intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 を利用する場合
- intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 を利用する場合
- intra-mart Accel Kaiden! の全てのモジュールを利用する場合

intra-mart Accel Kaiden! Core Module のみを利用する場合

intra-mart Accel Kaiden! Core Module のみを利用する場合は次の設定を行います。

1. app.diconの編集を行います。
2. **kaiden_framework.dicon** の include を追加します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN" "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">
<components>
  <include path="convention.dicon"/>
  <include path="aop.dicon"/>
  <include path="j2ee.dicon"/>
  <include path="s2jdbc.dicon"/>
  <include path="kaiden_framework.dicon"/>
  <component name="actionMessagesThrowsInterceptor" class="org.seasar.struts.interceptor.ActionMessagesThrowsInterceptor"/>
</components>
```

- 追加個所

```
<include path="kaiden_framework.dicon"/>
```

！ 注意

上記の手順は、intra-mart Accel Kaiden! Core Module の次の2つのモジュールを利用する場合の設定となります。

- intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール
- intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール

intra-mart Accel Kaiden! Core Module の intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール のみを利用する場合は、**kaiden_framework.dicon** ではなく、**kaiden_base.dicon** の include を追加してください。

intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 を利用する場合

intra-mart Accel Kaiden! Core Module + intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 を利用する場合は次の設定を行います。

1. app.diconの編集を行います。
2. **kaiden_workflow.dicon** の include を追加します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN"
"http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">
<components>
  <include path="convention.dicon"/>
  <include path="aop.dicon"/>
  <include path="j2ee.dicon"/>
  <include path="s2jdbc.dicon"/>
  <include path="kaiden_workflow.dicon"/>
  <component name="actionMessagesThrowsInterceptor" class="org.seasar.struts.interceptor.ActionMessagesThrowsInterceptor"/>
</components>
```

- 追加箇所

```
<include path="kaiden_workflow.dicon"/>
```

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 を利用する場合

intra-mart Accel Kaiden! Core Module + intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 を利用する場合は次の設定を行います。

1. app.diconの編集を行います。
2. **kaiden_labormgr.dicon** の include を追加します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN"
"http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">
<components>
  <include path="convention.dicon"/>
  <include path="aop.dicon"/>
  <include path="j2ee.dicon"/>
  <include path="s2jdbc.dicon"/>
  <include path="kaiden_labormgr.dicon"/>
  <component name="actionMessagesThrowsInterceptor" class="org.seasar.struts.interceptor.ActionMessagesThrowsInterceptor"/>
</components>
```

- 追加箇所

```
<include path="kaiden_labormgr.dicon"/>
```

intra-mart Accel Kaiden! の全てのモジュールを利用する場合

intra-mart Accel Kaiden! Core Module + intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 + intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理 を利用する場合は次の設定を行います。

1. app.diconの編集を行います。
2. **kaiden.dicon** の include を追加します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE components PUBLIC "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN"
"http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd">
<components>
  <include path="convention.dicon"/>
  <include path="aop.dicon"/>
  <include path="j2ee.dicon"/>
  <include path="s2jdbc.dicon"/>
  <include path="kaiden.dicon"/>
  <component name="actionMessagesThrowsInterceptor" class="org.seasar.struts.interceptor.ActionMessagesThrowsInterceptor"/>
</components>
```

- 追加箇所

```
<include path="kaiden.dicon"/>
```

s2jdbc.dicon

warファイルを展開後、s2jdbc.diconにてどのデータベースを利用するかを定義する dialect の設定が必要になります。
 接続したいデータベースに合わせて <property name="dialect"> の定義をコメントの外に出して有効にしてください。
 利用するデータベースに対してどのdialectを設定すれば良いかは、http://s2container.seasar.org/2.4/ja/s2jdbc_setup.html を参照してください。



コラム

上記内容は『[基盤の設定ファイル](#)』の次の手順(コラム)に記載されております。
[基盤の設定ファイル - SAStruts - SAStruts用設定ファイル \(SAStruts+S2JDBCにてデータベースを利用する場合\)](#)

intra-mart Accel Kaiden! の設定ファイルについて

項目

- 設定ファイルの形式
- テナント全体の設定方法
- 会社毎の設定方法

設定ファイルの形式

intra-mart Accel Kaiden! の設定ファイルは以下の様な形式で提供しています。
各設定ファイルでテナント全体の設定、および会社個別の設定を行うことができます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xxxSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/xxx">

  <defaultSetting>
    %テナント全体の設定%
  </defaultSetting>

  <companySettings>

    <companySetting>
      <companyCd>%会社Aのコード値%</companyCd>
      <settings>
        %会社Aの設定%
      </settings>
    </companySetting>

    <companySetting>
      <companyCd>%会社Bのコード値%</companyCd>
      <settings>
        %会社Bの設定%
      </settings>
    </companySetting>

  </companySettings>
</xxxSettings>
```

テナント全体の設定方法

テナント全体の設定を行う場合は「defaultSetting」タグに設定を行います。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xxxSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/xxx">

  <defaultSetting>
    %テナント全体の設定%
  </defaultSetting>

</xxxSettings>
```

会社毎の設定方法

会社毎の設定を行う場合は「companySetting」タグに設定を行います。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xxxSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/xxx">

  <defaultSetting>
    %テナント全体の設定%
  </defaultSetting>

  <companySettings>

    <companySetting>
      <companyCd>%会社Aのコード値%</companyCd>
      <settings>
        %会社Aの設定%
      </settings>
    </companySetting>

    <companySetting>
      <companyCd>%会社Bのコード値%</companyCd>
      <settings>
        %会社Bの設定%
      </settings>
    </companySetting>

  </companySettings>
</xxxSettings>
```



注意

intra-mart Accel Kaiden!の設定ファイル(会社別設定)はバーチャルテナントに対応していません。

設定ファイル(会社別設定)をバーチャルテナント環境で利用される場合は、
各バーチャルテナントの会社コードをシステム内で一意なコードに設定してください。



コラム

テナント全体の設定のみ(会社個別の設定を行わない場合)を行う場合は、会社毎の設定は必要ありません。
会社毎の設定を行っている場合も、テナント全体の設定は必ず行ってください。

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール

モジュール設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - intra-mart Accel Kaiden! で利用する組織セットコード
 - 会社通貨コード
 - レート計算時の端数処理モード
 - 時刻表現方法



コラム

バージョン 2.0.1で [時刻表現方法](#) を追加しています。

概要

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール の基本設定を行います。

モジュール	intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール
設定場所	WEB-INF/conf/kaiden2/BaseSettings.xml

BaseSettings.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<baseSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/baseSettings">
  <defaultSetting>
    <!-- 当モジュールで利用する標準の組織セットコード
    * 設定した組織セットのみ利用します。
    * 省略するとすべての組織セットを利用します。
    * %company%を指定すると、会社コードと同じ組織セットのみを利用します。
    -->
  </defaultSetting>
  <defaultDepartmentSetCd></defaultDepartmentSetCd>
  <!-- 会社通貨コード
  * 換算額(取引額 * レート)を行う際のレートを導出する通貨コード
  * または特に通貨の指定のない金額項目の通貨コード
  -->
  <companyCurrencyCd>JPY</companyCurrencyCd>
  <!-- 換算額(取引額 * レート)のは端数処理モード
  * 以下のいずれかを指定できます。
  ** CEILING :正の無限大に近づくように丸めるモード(切り上げ)
  ** FLOOR :負の無限大に近づくように丸めるモード(切り捨て)
  ** DOWN :0 に近づくように丸めるモード(正の数の場合は切り捨て、負の数の場合は切り上げ)
  ** UP :0 から離れるように丸めるモード(正の数の場合は切り上げ、負の数の場合は切り捨て)
  ** HALF_DOWN :「もっとも近い数字」に丸めるモード。ただし、両隣りの数字が等距離の場合は切り捨て(五捨六入)
  ** HALF_UP :「もっとも近い数字」に丸めるモード。ただし、両隣りの数字が等距離の場合は切り上げ(四捨五入)
  ** HALF_EVEN :「もっとも近い数字」に丸めるモード。ただし、両隣りの数字が等距離の場合は偶数側に丸め(最近接偶数丸め)
  -->
  <amountConvertRoundMode>HALF_UP</amountConvertRoundMode>
  <!-- 時刻表現方法 ※timestampの書式には影響しません
  * 以下のいずれかを指定できます。
  ** "H99" : 24:00以降も「HH:MM」または「H:MM」と表現する
  ** "H24" : 24:00以降は「HH:MM」または「H:MM」に「+」を付与して表現する
  -->
  <timeFormat>H99</timeFormat>
</defaultSetting>
<!-- 会社毎の設定 -->
<!--
<companySettings>
  <companySetting>
    <companyCd>%会社コード%</companyCd>
    <settings>
      <defaultDepartmentSetCd></defaultDepartmentSetCd>
      <companyCurrencyCd>JPY</companyCurrencyCd>
      <amountConvertRoundMode>FLOOR</amountConvertRoundMode>
      <timeFormat>H99</timeFormat>
    </settings>
  </companySetting>
</companySettings>
-->
</baseSettings>

```

リファレンス

intra-mart Accel Kaiden! で利用する組織セットコード

タグ名 defaultDepartmentSetCd

intra-mart Accel Kaiden! で利用する組織セットコードを設定します。

設定した組織セットに所属する組織のみを利用します。

省略するとすべての組織セットを利用し、「%company%」を指定した場合は会社コードと同じ組織セットコードの組織セットを利用します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<baseSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/baseSettings">
  <defaultSetting>
    <!-- 当モジュールで利用する標準の組織セットコード
    * 設定した組織セットのみ利用します。
    * 省略するとすべての組織セットを利用します。
    * %company%を指定すると、会社コードと同じ組織セットのみを利用します。
    -->
    <defaultDepartmentSetCd></defaultDepartmentSetCd>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>
        <defaultDepartmentSetCd></defaultDepartmentSetCd>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</baseSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ 組織セットコード (IM-共通マスタ - 組織マスタ) 設定した組織セットに所属する組織のみを利用します。 ■ %company% 会社コードと同じ組織セットコードの組織セットを利用します。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし (すべての組織セットを利用します。)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

会社通貨コード

タグ名 companyCurrencyCd

intra-mart Accel Kaiden! を利用する会社の通貨コードを設定します。
レート計算時や特に通貨の指定のない金額項目の通貨コードとして利用します。
会社通貨はスケール (小数点桁数) が0の通貨である必要があります。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<baseSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/baseSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 会社通貨コード
    * 換算額(取引額 * レート)を行う際のレートを導出する通貨コード
    * または特に通貨の指定のない金額項目の通貨コード
    -->
    <companyCurrencyCd>JPY</companyCurrencyCd>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <companyCurrencyCd>JPY</companyCurrencyCd>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</baseSettings>

```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	通貨コード(IM-共通マスタ - 通貨マスタ)
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

レート計算時の端数処理モード

タグ名 amountConvertRoundMode

intra-mart Accel Kaiden! でレート計算を行う際の端数処理を設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<baseSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/baseSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 換算額(取引額 * レート)のは端数処理モード
    * 以下のいずれかを指定できます.
    ** CEILING :正の無限大に近づくように丸めるモード(切り上げ)
    ** FLOOR :負の無限大に近づくように丸めるモード(切り捨て)
    ** DOWN :0 に近づくように丸めるモード(正の数の場合は切り捨て、負の数の場合は切り上げ)
    ** UP :0 から離れるように丸めるモード(正の数の場合は切り上げ、負の数の場合は切り捨て)
    ** HALF_DOWN :「もっとも近い数字」に丸めるモード。ただし、両隣りの数字が等距離の場合は切り捨て(五捨六入)
    ** HALF_UP :「もっとも近い数字」に丸めるモード。ただし、両隣りの数字が等距離の場合は切り上げ(四捨五入)
    ** HALF_EVEN :「もっとも近い数字」に丸めるモード。ただし、両隣りの数字が等距離の場合は偶数側に丸め(最近接偶数丸め)
    -->
    <amountConvertRoundMode>HALF_UP</amountConvertRoundMode>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>
  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <amountConvertRoundMode>FLOOR</amountConvertRoundMode>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</baseSettings>

```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 以下のいずれかを指定できます。

- **CEILING** (切り上げ)
正の無限大に近づくように丸めるモード

例) 小数値の端数処理

端数処理前	端数処理後
1.5	2
-1.5	-1
- **FLOOR** (切り捨て)
負の無限大に近づくように丸めるモード

例) 小数値の端数処理

端数処理前	端数処理後
1.5	1
-1.5	-2
- **DOWN** (正の数の場合は切り捨て、負の数の場合は切り上げ)
0 に近づくように丸めるモード

例) 小数値の端数処理

端数処理前	端数処理後
1.5	1
-1.5	-1
- **UP** (正の数の場合は切り上げ、負の数の場合は切り捨て)
0 から離れるように丸めるモード

例) 小数値の端数処理

端数処理前	端数処理後
1.5	2
-1.5	-2
- **HALF_DOWN** (五捨六入)
「もっとも近い数字」に丸めるモード
ただし、両隣の数字が等距離の場合は切り捨てます。

例) 小数値の端数処理

端数処理前	端数処理後
1.4	1
1.5	1
1.6	2
- **HALF_UP** (四捨五入)
「もっとも近い数字」に丸めるモード
ただし、両隣の数字が等距離の場合は切り上げます。

例) 小数値の端数処理

端数処理前	端数処理後
1.4	1
1.5	2
1.6	2
- **HALF_EVEN** (最近接偶数丸め)

「もっとも近い数字」に丸めるモード
ただし、両隣りの数字が等距離の場合は偶数側に丸めます。

例) 小数値の端数処理

端数処理前	端数処理後
1.5	2
2.5	2
3.5	4

単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

時刻表現方法

タグ名 timeFormat

intra-mart Accel Kaiden! の時刻表現方法をを設定します。
時刻入力用のテキストボックスでの表示方法として利用します。

【設定項目】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<baseSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/baseSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 時刻表現方法 ※timestampの書式には影響しません
    * 以下のいずれかを指定できます.
    ** "H99" : 24:00以降も「HH:MM」または「H:MM」と表現する
    ** "H24" : 24:00以降は「HH:MM」または「H:MM」に「+」を付与して表現する
    -->
    <timeFormat>H99</timeFormat>
  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <!--
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <timeFormat>H99</timeFormat>
      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
  -->
</baseSettings>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。		
	■	H99	24:00以降も「HH:MM」または「H:MM」と表現する
	■	H24	24:00以降は「HH:MM」または「H:MM」に「+」を付与して表現する
例)時刻表現方法の違い			
時刻		H99	H24
24:00		24:00	24:00
36:00(翌日12:00)		36:00	+12:00
60:00(翌々日12:00)		60:00	++12:00
単位・型	文字列 (xxxxxxx)		
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)		

経路検索設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - 経路検索の利用有無
 - 経路検索用アクションクラス

概要

経路検索の利用設定を行います。

モジュール	intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール
設定場所	WEB-INF/conf/kaiden2/RouteSearchSettings.xml

RouteSearchSettings.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<routeSearchSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/routeSearchSettings">
  <defaultSettings>
    <!-- 経路検索利用有無 -->
    <use>false</use>
    <!-- 経路検索用アクションクラス -->
    <actionClass>kaiden/route/ekispertWeb</actionClass>
  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <!--
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>
        <use>false</use>
        <actionClass>kaiden/route/ekispertWeb</actionClass>
      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
  -->
</routeSearchSettings>
```

リファレンス

経路検索の利用有無

タグ名 use

経路検索の利用有無を設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<routeSearchSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/routeSearchSettings">
  <defaultSettings>
    <!-- 経路検索利用有無 -->
    <use>false</use>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>
        <use>false</use>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</routeSearchSettings>

```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 経路検索を利用します。 ■ false 経路検索を利用しません。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

経路検索用アクションクラス

タグ名 actionClass

経路検索用のアクションクラスを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<routeSearchSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/routeSearchSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 経路検索用アクションクラス -->
    <actionClass>kaiden/route/ekispertWeb</actionClass>
  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <actionClass>kaiden/route/ekispertWeb</actionClass>
      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</routeSearchSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ kaiden/route/ekispertWeb 駅すばあと(Web版)と連携する場合に設定します。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

駅すばあと(Web版)設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - 駅すばあとWeb版のURL
 - 駅すばあとWeb版key
 - Proxy利用有無
 - Proxyのホスト
 - Proxyのポート番号
 - Proxyに対する認証ユーザ
 - Proxyに対する認証ユーザのパスワード
- リファレンス(駅すばあとの検索条件)
 - 詳細探索条件データ
 - 飛行機の探索条件
 - 新幹線の探索条件
 - 新幹線のぞみの探索条件
 - 寝台列車の探索条件
 - 有料特急の探索条件
 - 高速バスの探索条件
 - 連絡バスの探索条件
 - 路線バスの探索条件
 - 深夜急行バスの探索条件
 - 船の探索条件
 - 有料普通列車の探索条件
 - 駅間徒歩の探索条件
 - JR路線の探索条件
 - 乗換えの探索条件
 - 出発駅乗車待ち平均時間の利用の探索条件
 - 特急始発駅の探索条件
 - 路線バスのみ探索有無
 - 乗換え時間の探索条件
 - 路線名あいまい指定
 - 経由駅指定の継承
 - 特急料金種別希望初期値
 - 定期種別初期値
 - JR季節料金の考慮有無
 - 学割乗車券の計算有無
 - 航空運賃の指定
 - 航空保険特別料金を含むか否か
 - 乗車券計算のシステムの指定
 - 2区間定期
 - ソート種別
 - 片道運賃探索時のソート種別
 - 定期運賃探索時のソート種別
 - 最大回答数
 - 最大探索数

概要

駅すばあと(Web版)の利用設定を行います。

モジュール

intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール

設定場所

WEB-INF/conf/kaiden2/EkispertWebSettings.xml

EkispertWebSettings.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>
    <!-- 駅すばあとWeb版URL -->
    <url></url>
```

```

<!-- 駅すばあとWeb版key -->
<key></key>
<!-- Proxy利用有無 -->
<proxy></proxy>
<!-- Proxyのアドレス(Proxyを利用しない場合は省略可) -->
<proxy_host></proxy_host>
<!-- Proxyのポート番号(Proxyを利用しない場合は省略可) -->
<proxy_port></proxy_port>
<!-- Proxyに対する認証ユーザ(Proxyを利用しない、Proxyが認証を必要としない場合は省略可) -->
<proxy_user></proxy_user>
<!-- Proxyに対する認証ユーザのパスワード(Proxyを利用しない、Proxyが認証を必要としない場合は省略可) -->
<proxy_password></proxy_password>

<!-- 詳細探索条件データ(省略可。省略された場合は特に考慮しません) -->
<detail></detail>
<!-- 飛行機の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** light :気軽に利用
** normal :普通に利用
** bit :極力利用しない
** never :利用しない
-->
<plane>normal</plane>
<!-- 新幹線の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal :利用する
** never :利用しない
-->
<shinkansen>normal</shinkansen>
<!-- 新幹線のぞみの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal :利用する
** never :利用しない
-->
<shinkansenNozomi>normal</shinkansenNozomi>
<!-- 寝台列車の探索条件(省略可。省略時はneverか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** possible :極力利用する
** normal :普通に利用
** never :利用しない
-->
<sleeperTrain>never</sleeperTrain>
<!-- 有料特急の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal :利用する
** never :利用しない
-->
<limitedExpress>normal</limitedExpress>
<!-- 高速バスの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** light :気軽に利用
** normal :普通に利用
** bit :極力利用しない
** never :利用しない
-->
<highwayBus>normal</highwayBus>
<!-- 連絡バスの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** light :気軽に利用
** normal :普通に利用
** bit :極力利用しない
** never :利用しない
-->
<connectionBus>normal</connectionBus>
<!-- 路線バスの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal :利用する
** never :利用しない
-->
<localBus>normal</localBus>

```

```

<localBus>normal</localBus>
<!-- 深夜急行バスの探索条件(探索種別がplainの場合は無効です。省略可。省略時はneverか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal   :利用する
** never    :利用しない
-->

<midnightBus>normal</midnightBus>
<!-- 船の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** light     :気軽に利用
** normal    :普通に利用
** bit       :極力利用しない
** never     :利用しない
-->

<ship>normal</ship>
<!-- 有料普通列車の探索条件(探索種別がplainの場合は無効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal    :利用する
** never     :利用しない
-->

<liner>normal</liner>
<!-- 駅間徒歩の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal    :気にならない
** little    :少し気になる
** never     :利用しない
-->

<walk>normal</walk>
<!-- JR路線の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** light     :気軽に利用
** normal    :普通に利用
** bit       :極力利用しない
-->

<useJR>normal</useJR>
<!-- 乗換えの探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** light     :少し気になる
** normal    :気にならない
** never     :利用しない
-->

<transfer>normal</transfer>
<!-- 出発駅乗車待ち平均時間の利用の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はtrueか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true      :平均待ち時間を利用する
** false     :待ち時間なし
-->

<waitAverageTime>true</waitAverageTime>
<!-- 特急始発駅の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** possible  :なるべく利用
** normal    :普通に利用
-->

<expressStartingStation>normal</expressStartingStation>
<!-- 路線バスのみ探索有無(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true      :する
** false     :しない
-->

<localBusOnly>false</localBusOnly>
<!-- 乗換え時間の探索条件(探索種別がplainの場合は無効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal    :駅すばあとの既定値
** moreMargin:既定値より少し余裕をみる
** mostMargin:既定値より余裕をみる
** lessMargin:既定値より短い時間にする
-->

<transferTime>normal</transferTime>
<!-- 路線名あいまい指定(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true      :あいまいに行う

```



```

** false    :厳格に行う
-->
<fuzzyLine>false</fuzzyLine>
<!-- 経由駅指定の継承(省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true     :する
** false    :しない
-->
<entryPathBehavior>false</entryPathBehavior>
<!-- 特急料金種別希望初期値(省略可。省略時はfreeか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** free     :自由席
** reserved :指定席
** green    :グリーン
-->
<surchargeKind>reserved</surchargeKind>
<!-- 定期種別初期値(省略可。省略時はbussinessか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** bussiness :通勤
** highSchool:学割(高校)
** university:学割
-->
<teikiKind>bussiness</teikiKind>
<!-- JR季節料金の考慮有無(省略可。省略時はtrueか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true     :繁忙期・閑散期の季節料金を考慮する
** false    :無視する
-->
<jrSeasonalRate>true</jrSeasonalRate>
<!-- 学割乗車券の計算有無(省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true     :計算する
** false    :計算しない
-->
<studentDiscount>false</studentDiscount>
<!-- 航空運賃の指定(省略可。省略時はtokuwariか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal   :常に普通運賃を採用
** tokuwari :特定便割引を極力採用
-->
<airFare>tokuwari</airFare>
<!-- 航空保険特別料金を含むか否か(省略可。省略時はtrueか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true     :運賃を含む
** false    :運賃に含まない
-->
<includeInsurance>true</includeInsurance>
<!-- 乗車券計算のシステムの指定(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** normal   :普通乗車券として計算
** ic       :IC乗車券カードとして計算
-->
<ticketSystemType>normal</ticketSystemType>
<!-- 2区間定期(だぶると、JR2区間定期)の利用有無(省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
* 以下のいずれかを指定できます。
** true     :利用する
** false    :利用しない
-->
<nikukanteiki>false</nikukanteiki>

<!-- ソート種別(省略可。省略された場合は、駅すばあと探索順となります)
* 以下のいずれかを指定できます。
** ekispert :駅すばあと探索順
** price    :料金順
** time     :時間順
** teiki    :定期券の料金順
** transfer :乗換回数順
** co2      :CO2排出量順
** teiki1   :1ヶ月定期券の料金順

```

```

** teiki3    :3ヶ月定期券の料金順
** teiki6    :6ヶ月定期券の料金順

-->
<sort>price</sort>
<!-- 片道運賃探索時のソート種別(省略可。省略された場合は、省略時はソート種別の設定を利用)
* 以下のいずれかを指定できます。
** ekispert  :駅すばあと探索順
** price     :料金順
** time      :時間順
** teiki     :定期券の料金順
** transfer  :乗換回数順
** co2       :CO2排出量順
** teiki1    :1ヶ月定期券の料金順
** teiki3    :3ヶ月定期券の料金順
** teiki6    :6ヶ月定期券の料金順

-->
<sort_oneway>price</sort_oneway>
<!-- 定期運賃探索時のソート種別(省略可。省略された場合は、省略時はソート種別の設定を利用)
* 以下のいずれかを指定できます。
** ekispert  :駅すばあと探索順
** price     :料金順
** time      :時間順
** teiki     :定期券の料金順
** transfer  :乗換回数順
** co2       :CO2排出量順
** teiki1    :1ヶ月定期券の料金順
** teiki3    :3ヶ月定期券の料金順
** teiki6    :6ヶ月定期券の料金順

-->
<sort_teiki>teiki6</sort_teiki>
<!-- 最大回答数。最大20 (省略可。省略時は5となります) -->
<answerCount>5</answerCount>
<!-- 最大探索数。最大20 (省略可。省略時は5となります) -->
<searchCount>5</searchCount>
</defaultSettings>

<!-- 会社毎の設定 -->
<!--
<companySettings>
<companySetting>
<companyCd>%会社コード%</companyCd>
<settings>
<url></url>
<key></key>
<proxy>false</proxy>
<proxy_host></proxy_host>
<proxy_port></proxy_port>
<proxy_user></proxy_user>
<proxy_password></proxy_password>
<detail></detail>
<plane>normal</plane>
<shinkansen>normal</shinkansen>
<shinkansenNozomi>normal</shinkansenNozomi>
<sleeperTrain>never</sleeperTrain>
<limitedExpress>normal</limitedExpress>
<highwayBus>normal</highwayBus>
<connectionBus>normal</connectionBus>
<localBus>normal</localBus>
<midnightBus>normal</midnightBus>
<ship>normal</ship>
<liner>normal</liner>
<walk>normal</walk>
<useJR>normal</useJR>
<transfer>normal</transfer>
<waitAverageTime>true</waitAverageTime>
<expressStartingStation>normal</expressStartingStation>
<localBusOnly>false</localBusOnly>
<transferTime>normal</transferTime>
<fuzzyLine>false</fuzzyLine>
<entryPathBehavior>false</entryPathBehavior>

```

```

<surchargeKind>reserved</surchargeKind>
<teikiKind>bussiness</teikiKind>
<jrSeasonalRate>true</jrSeasonalRate>
<studentDiscount>false</studentDiscount>
<airFare>tokuwari</airFare>
<includeInsurance>true</includeInsurance>
<ticketSystemType>normal</ticketSystemType>
<nikukanteiki>false</nikukanteiki>
<sort>price</sort>
<sort_oneway>price</sort_oneway>
<sort_teiki>teiki6</sort_teiki>
<answerCount>5</answerCount>
<searchCount>5</searchCount>
</settings>
</companySetting>
</companySettings>
-->
</ekispertWebSettings>

```

リファレンス

駅すばあとWeb版のURL

タグ名	url
-----	-----

駅すばあとWeb版のURLを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>
    <!-- 駅すばあとWeb版URL -->
    <url></url>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>
        <url></url>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	駅すばあとWeb版のURL
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

駅すばあとWeb版key

タグ名 key

駅すばあとWeb版の認証キーを設定します。

【設定項目】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 駅すばあとWeb版key -->
    <key></key>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <key></key>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	駅すばあとWeb版の認証キー
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

Proxy利用有無

タグ名 proxy

駅すばあとWeb版利用時のProxy利用有無を設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- Proxy利用有無 -->
    <proxy></proxy>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <key></key>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true Proxyを利用します。 ■ false Proxyを利用しません。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

Proxyのホスト

タグ名 proxy_host

駅すばあとWeb版利用時のProxyホストを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- Proxyのアドレス(Proxyを利用しない場合は省略可) -->
    <proxy_host></proxy_host>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <proxy_host></proxy_host>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	× (Proxyを利用しない場合は省略可能です)
複数設定	×
設定値・設定する内容	Proxyのホスト
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

Proxyのポート番号

タグ名 proxy_port

駅すばあとWeb版利用時のProxyポートを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- Proxyのポート番号(Proxyを利用しない場合は省略可) -->
    <proxy_port></proxy_port>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <proxy_port></proxy_port>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	× (Proxyを利用しない場合は省略可能です)
複数設定	×
設定値・設定する内容	Proxyのポート番号
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

Proxyに対する認証ユーザ

タグ名 proxy_user

駅すぱあとWeb版利用時のProxyに対する認証ユーザを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- Proxyに対する認証ユーザ(Proxyを利用しない、Proxyが認証を必要としない場合は省略可) -->
    <proxy_user></proxy_user>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <proxy_user></proxy_user>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	× (Proxyを利用しない、Proxyが認証を必要としない場合は省略可能です)
複数設定	×
設定値・設定する内容	Proxyに対する認証ユーザ
単位・型	文字列 (xxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

Proxyに対する認証ユーザのパスワード

タグ名 proxy_password

駅すばあとWeb版利用時のProxyに対する認証ユーザのパスワードを設定します。

【設定項目】


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- Proxyに対する認証ユーザのパスワード(Proxyを利用しない、Proxyが認証を必要としない場合は省略可) -->
    <proxy_password></proxy_password>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <proxy_password></proxy_password>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	× (Proxyを利用しない、Proxyが認証を必要としない場合は省略可能です)
------	--

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容	Proxyに対する認証ユーザのパスワード
------------	----------------------

単位・型	文字列 (xxxxxxx)
------	---------------

省略時のデフォルト値	なし
------------	----

親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)
-----	--

リファレンス(駅すばあとの検索条件)

以降は駅すばあとWeb版の検索条件設定です。

詳細は「[駅すばあと Webサービスドキュメント](#)」を参照してください。

詳細探索条件データ

タグ名	detail
-----	--------

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 詳細探索条件データ(省略可。省略された場合は特に考慮しません) -->
    <detail></detail>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	詳細探索条件データ
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

飛行機の探索条件

タグ名 plane

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 飛行機の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** light   :気軽に利用
         ** normal  :普通に利用
         ** bit     :極力利用しない
         ** never   :利用しない
    -->
    <plane>normal</plane>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <plane>normal</plane>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ light 気軽に利用する ■ normal 普通に利用する ■ bit 極力利用しない ■ never 利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

新幹線の探索条件

タグ名 shinkansen

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 新幹線の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :利用する
         ** never    :利用しない
    -->
    <shinkansen>normal</shinkansen>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <shinkansen>normal</shinkansen>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 新幹線を利用する ■ never 新幹線を利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

新幹線のぞみの探索条件

タグ名 shinkansenNozomi

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 新幹線のぞみの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :利用する
         ** never    :利用しない
    -->
    <shinkansenNozomi>normal</shinkansenNozomi>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <shinkansenNozomi>normal</shinkansenNozomi>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 新幹線のぞみを利用する ■ never 新幹線のぞみを利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

寝台列車の探索条件

タグ名 sleeperTrain

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 寝台列車の探索条件(省略可。省略時はneverか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** possible :極力利用する
         ** normal  :普通に利用
         ** never   :利用しない
    -->
    <sleeperTrain>never</sleeperTrain>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <sleeperTrain>never</sleeperTrain>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ possible 寝台列車を極力利用する ■ normal 寝台列車を普通に利用する ■ never 寝台列車を利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	neverか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

有料特急の探索条件

タグ名 limitedExpress

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 有料特急の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :利用する
         ** never    :利用しない
    -->
    <limitedExpress>normal</limitedExpress>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <limitedExpress>normal</limitedExpress>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 有料特急を利用する ■ never 有料特急を利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

高速バスの探索条件

タグ名 highwayBus

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 高速バスの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** light   :気軽に利用
         ** normal  :普通に利用
         ** bit     :極力利用しない
         ** never   :利用しない
    -->
    <highwayBus>normal</highwayBus>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <highwayBus>normal</highwayBus>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ light 高速バスを気軽に利用する ■ normal 高速バスを普通に利用する ■ bit 高速バスを極力利用しない ■ never 高速バスを利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

連絡バスの探索条件

タグ名 connectionBus

【設定項目】


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 連絡バスの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** light   :気軽に利用
         ** normal  :普通に利用
         ** bit     :極力利用しない
         ** never   :利用しない
    -->
    <connectionBus>normal</connectionBus>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <connectionBus>normal</connectionBus>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ light 連絡バスを気軽に利用する ■ normal 連絡バスを普通に利用する ■ bit 連絡バスを極力利用しない ■ never 連絡バスを利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

路線バスの探索条件

タグ名 localBus

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 路線バスの探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :利用する
         ** never    :利用しない
    -->
    <localBus>normal</localBus>
    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <localBus>normal</localBus>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 路線バスを利用する ■ never 路線バスを利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

深夜急行バスの探索条件

タグ名 midnightBus

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 深夜急行バスの探索条件(探索種別がplainの場合は無効です。省略可。省略時はneverか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :利用する
         ** never    :利用しない
    -->
    <midnightBus>normal</midnightBus>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <midnightBus>normal</midnightBus>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 深夜急行バスを利用する ■ never 深夜急行バスを利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	neverか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

船の探索条件

タグ名 ship

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 船の探索条件(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** light   :気軽に利用
         ** normal  :普通に利用
         ** bit     :極力利用しない
         ** never   :利用しない
    -->
    <ship>normal</ship>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <ship>normal</ship>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ light 船を気軽に利用する ■ normal 船を普通に利用する ■ bit 船を極力利用しない ■ never 船を利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

有料普通列車の探索条件

タグ名 liner

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 有料普通列車の探索条件(探索種別がplainの場合は無効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :利用する
         ** never    :利用しない
    -->
    <liner>normal</liner>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <liner>normal</liner>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 有料普通列車を利用する ■ never 有料普通列車を利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

駅間徒歩の探索条件

タグ名 walk

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 駅間徒歩の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :気にならない
         ** little   :少し気になる
         ** never    :利用しない
    -->
    <walk>normal</walk>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <walk>normal</walk>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 駅間徒歩は気にならない ■ little 駅間徒歩は少し気になる ■ never 駅間徒歩は考慮しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

JR路線の探索条件

タグ名 useJR

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- JR路線の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** light   :気軽に利用
    ** normal  :普通に利用
    ** bit     :極力利用しない
    -->
    <useJR>normal</useJR>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <useJR>normal</useJR>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ light JR路線を気軽に利用する ■ normal JR路線を普通に利用する ■ bit JR路線を極力利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

乗換えの探索条件

タグ名 transfer

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 乗換えの探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** light   :少し気になる
         ** normal  :気にならない
         ** never   :利用しない
    -->
    <transfer>normal</transfer>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <transfer>normal</transfer>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ light 乗換え時間は少し気になる ■ normal 乗換え時間は気にならない ■ never 乗換え時間は考慮しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

出発駅乗車待ち平均時間の利用の探索条件

タグ名 waitAverageTime

【設定項目】


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 出発駅乗車待ち平均時間の利用の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はtrueか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** true   :平均待ち時間を利用する
         ** false  :待ち時間なし
    -->
    <waitAverageTime>true</waitAverageTime>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <waitAverageTime>true</waitAverageTime>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 平均待ち時間を利用する ■ false 待ち時間なし
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	trueか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

特急始発駅の探索条件

タグ名 expressStartingStation

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 特急始発駅の探索条件(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** possible :なるべく利用
    ** normal :普通に利用
    -->
    <expressStartingStation>normal</expressStartingStation>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <expressStartingStation>normal</expressStartingStation>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ▪ possible 特急始発駅をなるべく利用する ▪ normal 特急始発駅を普通に利用する
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

路線バスのみ探索有無

タグ名 localBusOnly

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 路線バスのみ探索有無(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** true   :する
    ** false  :しない
    -->
    <localBusOnly>false</localBusOnly>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <localBusOnly>false</localBusOnly>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 路線バスのみ探索を行う ■ false 路線バスのみ探索を行わない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	falseか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

乗換え時間の探索条件

タグ名 transferTime

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 乗換え時間の探索条件(探索種別がplainの場合は無効です。省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal :駅すばあとの既定値
         ** moreMargin:既定値より少し余裕をみる
         ** mostMargin:既定値より余裕をみる
         ** lessMargin:既定値より短い時間にする
    -->
    <transferTime>normal</transferTime>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <transferTime>normal</transferTime>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 駅すばあとの既定値 ■ moreMargin 既定値より少し余裕をみる ■ mostMargin 既定値より余裕をみる ■ lessMargin 既定値より短い時間にする
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

路線名あいまい指定

タグ名 fuzzyLine

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 路線名あいまい指定(探索種別がplainの場合にのみ有効です。省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** true   :あいまいに行う
         ** false  :厳格に行う
    -->
    <fuzzyLine>false</fuzzyLine>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <fuzzyLine>false</fuzzyLine>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true あいまいに行う ■ false 厳格に行う
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	falseか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

経由駅指定の継承

タグ名 entryPathBehavior

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 経由駅指定の継承(省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** true   :する
         ** false  :しない
    -->
    <entryPathBehavior>false</entryPathBehavior>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <entryPathBehavior>false</entryPathBehavior>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 経由駅指定の継承を行う ■ false 経由駅指定の継承を行わない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	falseか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

特急料金種別希望初期値

タグ名 surchargeKind

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 特急料金種別希望初期値(省略可。省略時はfreeか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** free      :自由席
         ** reserved  :指定席
         ** green     :グリーン
    -->
    <surchargeKind>reserved</surchargeKind>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <surchargeKind>reserved</surchargeKind>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ free 自由席 ■ reserved 指定席 ■ green グリーン
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	freeか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

定期種別初期値

タグ名 teikiKind

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 定期種別初期値(省略可。省略時はbussinessか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** bussiness :通勤
         ** highSchool:学割 (高校)
         ** university:学割
    -->
    <teikiKind>bussiness</teikiKind>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <teikiKind>bussiness</teikiKind>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ bussiness 通勤 ■ highSchool 学割 (高校) ■ university 学割
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	bussinessか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

JR季節料金の考慮有無

タグ名 jrSeasonalRate

【設定項目】


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- JR季節料金の考慮有無(省略可。省略時はtrueか、detailの値となります。)
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** true    :繁忙期・閑散期の季節料金を考慮する
    ** false   :無視する
    -->
    <jrSeasonalRate>true</jrSeasonalRate>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <jrSeasonalRate>true</jrSeasonalRate>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 繁忙期・閑散期の季節料金を考慮する ■ false 繁忙期・閑散期の季節料金を考慮しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	trueか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

学割乗車券の計算有無

タグ名 studentDiscount

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 学割乗車券の計算有無(省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** true    :計算する
         ** false   :計算しない
    -->
    <studentDiscount>false</studentDiscount>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <studentDiscount>false</studentDiscount>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 学割乗車券の計算を行う ■ false 学割乗車券の計算を行わない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	falseか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

航空運賃の指定

タグ名 airFare

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 航空運賃の指定(省略可。省略時はtokuwariか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :常に普通運賃を採用
         ** tokuwari :特定便割引を極力採用
    -->
    <airFare>tokuwari</airFare>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <airFare>tokuwari</airFare>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 常に普通運賃を採用 ■ tokuwari 特定便割引を極力採用
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	tokuwariか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

航空保険特別料金を含むか否か

タグ名 includeInsurance

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 航空保険特別料金を含むか否か(省略可。省略時はtrueか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** true   :運賃を含む
         ** false  :運賃に含まない
    -->
    <includeInsurance>true</includeInsurance>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <includeInsurance>true</includeInsurance>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 運賃を含む ■ false 運賃に含まない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	trueか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

乗車券計算のシステムの指定

タグ名 ticketSystemType

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 乗車券計算のシステムの指定(省略可。省略時はnormalか、detailの値となります。)
         * 以下のいずれかを指定できます。
         ** normal   :普通乗車券として計算
         ** ic       :IC乗車券カードとして計算
    -->
    <ticketSystemType>normal</ticketSystemType>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <ticketSystemType>normal</ticketSystemType>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ normal 普通乗車券として計算する ■ ic IC乗車券カードとして計算する
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	normalか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

2 区間定期

タグ名 nikukanteiki

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 2区間定期(だぶると、JR2区間定期)の利用有無(省略可。省略時はfalseか、detailの値となります。)
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** true    :利用する
    ** false   :利用しない
    -->
    <nikukanteiki>false</nikukanteiki>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <nikukanteiki>false</nikukanteiki>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 利用する ■ false 利用しない
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	falseか、detailの値
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

ソート種別

タグ名 sort

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- ソート種別(省略可。省略された場合は、駅すばあと探索順となります)
      * 以下のいずれかを指定できます。
      ** ekispert :駅すばあと探索順
      ** price :料金順
      ** time :時間順
      ** teiki :定期券の料金順
      ** transfer :乗換回数順
      ** co2 :CO2排出量順
      ** teiki1 :1ヶ月定期券の料金順
      ** teiki3 :3ヶ月定期券の料金順
      ** teiki6 :6ヶ月定期券の料金順
    -->
    <sort>price</sort>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <sort>price</sort>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
------	---

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容 以下のいずれかを指定できます。

- **ekispert**
駅すばあと探索順
- **price**
料金順
- **time**
時間順
- **teiki**
定期券の料金順
- **transfer**
乗換回数順
- **co2**
CO2排出量順
- **teiki1**
1ヶ月定期券の料金順
- **teiki3**
3ヶ月定期券の料金順
- **teiki6**
6ヶ月定期券の料金順

単位・型	文字列 (xxxxxxx)
------	---------------

省略時のデフォルト値	駅すばあと探索順(ekispert)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

片道運賃探索時のソート種別

タグ名 sort_oneway

【設定項目】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 片道運賃探索時のソート種別(省略可。省略された場合は、省略時はソート種別の設定を利用)
    * 以下のいずれかを指定できます.
    ** ekispert :駅すばあと探索順
    ** price :料金順
    ** time :時間順
    ** teiki :定期券の料金順
    ** transfer :乗換回数順
    ** co2 :CO2排出量順
    ** teiki1 :1ヶ月定期券の料金順
    ** teiki3 :3ヶ月定期券の料金順
    ** teiki6 :6ヶ月定期券の料金順
    -->
    <sort_oneway>price</sort_oneway>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <sort_oneway>price</sort_oneway>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>
```

必須項目	×
複数設定	×

設定値・設定する内容 以下のいずれかを指定できます。

- **ekispert**
駅すばあと探索順
- **price**
料金順
- **time**
時間順
- **teiki**
定期券の料金順
- **transfer**
乗換回数順
- **co2**
CO2排出量順
- **teiki1**
1ヶ月定期券の料金順
- **teiki3**
3ヶ月定期券の料金順
- **teiki6**
6ヶ月定期券の料金順

単位・型	文字列 (xxxxxxx)
------	---------------

省略時のデフォルト値	ソート種別の設定を利用
------------	-------------

親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)
-----	--

定期運賃探索時のソート種別

タグ名	sort_teiki
-----	------------

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 定期運賃探索時のソート種別(省略可。省略された場合は、省略時はソート種別の設定を利用)
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** ekispert :駅すばあと探索順
    ** price :料金順
    ** time :時間順
    ** teiki :定期券の料金順
    ** transfer :乗換回数順
    ** co2 :CO2排出量順
    ** teiki1 :1ヶ月定期券の料金順
    ** teiki3 :3ヶ月定期券の料金順
    ** teiki6 :6ヶ月定期券の料金順
    -->
    <sort_teiki>teiki6</sort_teiki>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <sort_teiki>teiki6</sort_teiki>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
------	---

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容 以下のいずれかを指定できます。

- **ekispert**
駅すばあと探索順
- **price**
料金順
- **time**
時間順
- **teiki**
定期券の料金順
- **transfer**
乗換回数順
- **co2**
CO2排出量順
- **teiki1**
1ヶ月定期券の料金順
- **teiki3**
3ヶ月定期券の料金順
- **teiki6**
6ヶ月定期券の料金順

単位・型	文字列 (xxxxxxx)
------	---------------

省略時のデフォルト値	ソート種別の設定を利用
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

最大回答数

タグ名 answerCount

【設定項目】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 最大回答数。最大20 (省略可。省略時は5となります) -->
    <answerCount>5</answerCount>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <answerCount>5</answerCount>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	1～20のいずれかを指定できます。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

最大探索数

タグ名 searchCount

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ekispertWebSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/ekispertWebSettings">
  <defaultSettings>

    ... 略 ...

    <!-- 最大探索数。最大20 (省略可。省略時は5となります) -->
    <searchCount>5</searchCount>

    ... 略 ...

  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <searchCount>5</searchCount>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</ekispertWebSettings>

```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	1～20のいずれかを指定できます。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
省略時のデフォルト値	5
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

ログ設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - 出力設定

i コラム

バージョン 2.0.1でログパターン文字列にテナントIDを追加しています。

バージョン 2.0.1以前の環境からアップデートを行う場合は、[バージョン 2.0.0からアップデートを行う際の個別作業](#)を参照してください。

i コラム

バージョン 2.0.2でログの出力先(初期値)を修正しています。

バージョン 2.0.2以前の環境からアップデートを行う場合は、[バージョン 2.0.1からアップデートを行う際の個別作業](#)を参照してください。

概要

intra-mart Accel Kaiden! のログ設定を行います。

設定方法の詳細は『[intra-mart Accel Platform ログ仕様書](#)』の[システムログ](#)を参照してください。

モジュール	intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール
設定場所	WEB-INF/conf/log/kaiden_logger.xml

BaseSettings.xml

```
<included>
  <appender name="KAIDEN_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${im.log}/product/kaiden/kaiden.log</file>
    <append>true</append>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
      <fileNamePattern>${im.log}/product/kaiden/kaiden%i.log</fileNamePattern>
      <minIndex>1</minIndex>
      <maxIndex>5</maxIndex>
    </rollingPolicy>
    <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
      <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
    </triggeringPolicy>
    <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
      <layout class="jp.co.intra_mart.common.platform.log.layout.OutputStackTracePatternLayout">
        <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] %-5level %logger{255} %X{tenant.id} %X{log.id} - %msg%n</pattern>
        <enableOutputStackTrace>true</enableOutputStackTrace>
        <stackTraceDir>${im.log}/product/kaiden/exception/</stackTraceDir>
        <stackTraceFilename>'exception_'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss'_%logId.kaiden.log'</stackTraceFilename>
      </layout>
      <immediateFlush>true</immediateFlush>
    </encoder>
  </appender>
  <logger name="KAIDEN_LOG" additivity="false">
    <level value="info" />
    <appender-ref ref="KAIDEN_LOG_FILE" />
  </logger>
</included>
```

リファレンス

出力設定

ログレベル(初期値) info

出力先(初期値) コンソール
ファイル - \${im.log}/product/kaiden/kaiden.log



コラム

\${im.log}の値はサーバコンテキスト設定のログディレクトリの設定値となります。

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール

モジュール設定

項目

- 概要
- リファレンス
 - 日当を算定時に利用する組織セットコード

概要

intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール の基本設定を行います。

モジュール	intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール
設定場所	WEB-INF/conf/kaiden2/ProductWorkflowSettings.xml

ProductWorkflowSettings.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productWorkflowSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productWorkflowSettings">
  <defaultSettings>
    <!-- 日当を算定時に利用する組織セットコード(役職コードの導出元)
    * 省略できません
    * 設定した組織セットのみ利用します。
    * %company%を指定すると、会社コードと同じ組織セットのみを利用します。
    -->
    <decisionAllowanceDepartmentSetCd>%company%</decisionAllowanceDepartmentSetCd>
  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <!--
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>
        <decisionAllowanceDepartmentSetCd>%company%</decisionAllowanceDepartmentSetCd>
      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
  -->
</productWorkflowSettings>
```

リファレンス

日当を算定時に利用する組織セットコード

タグ名	decisionAllowanceDepartmentSetCd
-----	----------------------------------

日当を算定時に利用する組織セットコードを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productWorkflowSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productWorkflowSettings">
  <defaultSettings>
    <!-- 日当を算定時に利用する組織セットコード(役職コードの導出元)
    * 省略できません
    * 設定した組織セットのみ利用します。
    * %company%を指定すると、会社コードと同じ組織セットのみを利用します。
    -->
    <decisionAllowanceDepartmentSetCd>%company%</decisionAllowanceDepartmentSetCd>
  </defaultSettings>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>
        <decisionAllowanceDepartmentSetCd>%company%</decisionAllowanceDepartmentSetCd>
      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productWorkflowSettings>

```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ 組織セットコード (IM-共通マスタ - 組織マスタ) 設定した組織セットに所属する組織のみを利用します。 ■ %company% 会社コードと同じ組織セットコードの組織セットを利用します。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

h2>intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール

項目

- 概要
- リファレンス
 - 所属組織を判定するために利用する組織セットコード
 - 部下の所属判断範囲
 - 勤務時刻/時間数の入力単位
 - 勤務表(共通)集計値表示パターン
 - 時刻表現方法
 - 平均値算出時のスケール
 - 振替出勤・振替休日の有効期限
 - 組織ツリー表示階層数



コラム

バージョン 2.0.2で 所属組織を判定するために利用する組織セットコード、組織ツリー表示階層数 を追加しています。

概要

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール の基本設定を行います。

モジュール	intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール
設定場所	WEB-INF/conf/kaiden2/ProductLabormgrSettings.xml

ProductLabormgrSettings.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>
    <!-- 所属組織を判定するために利用する組織セットコード
    * 省略できません
    * 設定した組織セットのみ利用します。
    * %company%を指定すると、会社コードと同じ組織セットのみを利用します。
    -->
    <decisionAttachDepartmentSetCd>%company%</decisionAttachDepartmentSetCd>
    <!-- 部下の所属判断範囲が主所属のみか否かを設定します。
    * 省略できません
    * true(主所属のみ)、false(副所属を含む)を設定します。
    -->
    <deptMainOnlySubordinateFlag>true</deptMainOnlySubordinateFlag>
    <!-- 勤務時刻/時間数の入力単位
    * 省略できません
    * 1,5,10,15,30をサポート
    -->
    <workTimeInputUnit>1</workTimeInputUnit>
    <!-- 勤務表(共通)集計値表示パターン(カスタマイズ用)
    * 省略できません
    * 1勤務表に複数勤務体系がある場合の共通集計値表示パターンを設定します。<br />
    * ※ガジェットクラス、ガジェットバリエーションを「_」で連結して設定します
    -->
    <workReportCommonSummaryPattern>workReportSummary_v01</workReportCommonSummaryPattern>
    <!-- 時刻表現方法 ※timestampの書式には影響しません
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** "H99" : 24:00以降は「HH:MM」または「H:MM」と表現する
    ** "H24" : 24:00以降は「HH:MM」または「H:MM」に「+」を付与して表現する
    -->
    <timeFormat>H99</timeFormat>
    <!-- 集計処理で平均値を算出する際のスケールを指定します。
    * 省略できません
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** "0" : 平均値のスケールを0で切り下げます。
    ** "1" : 平均値のスケールを1で切り下げます。
    -->
    <summaryUseScale>1</summaryUseScale>
```

```

</summaryUseScale> 1</summaryUseScale>
<!-- 振替出勤・振替休日の有効期限
* (値が省略された場合には有効期限は無限になります。)
*
* expiredType には、有効期限の算出方法を指定します
** "01" : 発生当日を起算とした前後日数
** "02" : 発生当日を起算とした前後月数
** "10" : 発生した月 (暦日) の前後月数
** "11" : 発生した月 (年度開始日を月初) の前後月数
** "20" : 発生した締め期間の前後締め期間数
* 例
** expiredType = "01" 設定値:40
*** 取得当日の前後40日までが有効期間になります。
** expiredType = "02" 設定値:1
*** 取得当日の前後1ヶ月までが有効期間になります。
** expiredType = "10" 設定値:1
*** 取得当日の前月～翌月までが有効期間になります。(暦日で計算されます)
** expiredType = "11" 設定値:1
*** 取得当日の前月～翌月までが有効期間になります。(年度開始日を月初として計算されます)
** ※年度開始が1日の場合は、expiredType = "10"と同様です。
** expiredType = "20" 設定値:1
*** 取得当日の前締め期間～翌締め期間までが有効期間になります。
** ※締め期間が「月」の場合には、expiredType = "11"と同様です。
-->
<substitutionWorkAndHolidayExpired expiredType="20" >1</substitutionWorkAndHolidayExpired>
<!-- 組織ツリー表示階層数
* (値が省略された場合には表示階層数を制限しません。)
*
* 組織ツリーを表示している一覧画面で、組織階層数の初期値として使用します。
-->
<showDepartmentDepth>1</showDepartmentDepth>
</defaultSetting>

<!-- 会社毎の設定 -->
<!--
<companySettings>
  <companySetting>
    <companyCd>%会社コード%</companyCd>
    <settings>
      <decisionAttachDepartmentSetCd>%company%</decisionAttachDepartmentSetCd>
      <deptMainOnlySubordinateFlag>true</deptMainOnlySubordinateFlag>
      <workTimeInputUnit>1</workTimeInputUnit>
      <workReportCommonSummaryPattern>workReportSummary_v01</workReportCommonSummaryPattern>
      <timeFormat>H99</timeFormat>
      <summaryUseScale>1</summaryUseScale>
      <substitutionWorkAndHolidayExpired expiredType="20">1</substitutionWorkAndHolidayExpired>
      <showDepartmentDepth>0</showDepartmentDepth>
    </settings>
  </companySetting>
</companySettings>
-->
</productLabormgrSettings>

```

リファレンス

所属組織を判定するために利用する組織セットコード

タグ名	decisionAttachDepartmentSetCd
-----	-------------------------------

所属組織を判定するために利用する組織セットコードを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>
    <!-- 所属組織を判定するために利用する組織セットコード
    * 省略できません
    * 設定した組織セットのみ利用します。
    * %company%を指定すると、会社コードと同じ組織セットのみを利用します。
    -->
    <decisionAttachDepartmentSetCd>%company%</decisionAttachDepartmentSetCd>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>
        <decisionAttachDepartmentSetCd>%company%</decisionAttachDepartmentSetCd>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productLabormgrSettings>

```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 以下のいずれかを指定できます。

- 組織セットコード（IM-共通マスタ - 組織マスタ）
設定した組織セットに所属する組織のみを利用します。
- %company%
会社コードと同じ組織セットコードの組織セットを利用します。

単位・型 文字列 (xxxxxxx)

親タグ defaultSetting, settings(companySetting)

部下の所属判断範囲

タグ名 deptMainOnlySubordinateFlag

部下の所属判断範囲が主所属のみか否かを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 部下の所属判断範囲が主所属のみか否かを設定します。
    * 省略できません
    * true(主所属のみ)、false(副所属を含む)を設定します。
    -->
    <deptMainOnlySubordinateFlag>true</deptMainOnlySubordinateFlag>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <deptMainOnlySubordinateFlag>true</deptMainOnlySubordinateFlag>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productLabormgrSettings>

```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ true 主所属のみを所属判断範囲とする。 ■ false 副所属を含む範囲を所属判断範囲とする。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

勤務時刻/時間数の入力単位

タグ名 workTimeInputUnit

勤務時刻/時間数の入力単位を設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 勤務時刻/時間数の入力単位
    * 省略できません
    * 1,5,10,15,30をサポート
    -->
    <workTimeInputUnit>1</workTimeInputUnit>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <workTimeInputUnit>1</workTimeInputUnit>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productLabormgrSettings>

```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ 1 「1」単位で勤務時刻/時間数の入力を可能とする。 ■ 5 「5」単位で勤務時刻/時間数の入力を可能とする。 ■ 10 「10」単位で勤務時刻/時間数の入力を可能とする。 ■ 15 「15」単位で勤務時刻/時間数の入力を可能とする。 ■ 30 「30」単位で勤務時刻/時間数の入力を可能とする。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

勤務表（共通）集計値表示パターン

タグ名	workReportCommonSummaryPattern
-----	--------------------------------

一つの勤務表に複数勤務体系がある場合の共通集計値表示パターンを設定します。
 本項目はカスタマイズなどで使用する項目です。
 カスタマイズを行わない場合は変更不要です。

【設定項目】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 勤務表(共通)集計値表示パターン(カスタマイズ用)
    * 省略できません
    * 1勤務表に複数勤務体系がある場合の共通集計値表示パターンを設定します。<br />
    * ※ガジェットクラス、ガジェットバリエーションを「_」で連結して設定します
    -->
    <workReportCommonSummaryPattern>workReportSummary_v01</workReportCommonSummaryPattern>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <workReportCommonSummaryPattern>workReportSummary_v01</workReportCommonSummaryPattern>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productLabormgrSettings>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ workReportSummary_v01 標準の勤務表(共通)集計値表示パターンを利用する。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)



コラム

本設定は、カスタマイズに使用する項目です。
カスタマイズを行っていない場合は、設定変更の必要はありません。

時刻表現方法

タグ名 timeFormat

時刻表現方法を設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 時刻表現方法 ※timestampの書式には影響しません
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** "H99" : 24:00以降も「HH:MM」または「H:MM」と表現する
    ** "H24" : 24:00以降は「HH:MM」または「H:MM」に「+」を付与して表現する
    -->
    <timeFormat>H99</timeFormat>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <timeFormat>H99</timeFormat>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productLabormgrSettings>

```

必須項目	○												
複数設定	×												
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 ■ H99 24:00以降も「HH:MM」または「H:MM」と表現する ■ H24 24:00以降は「HH:MM」または「H:MM」に「+」を付与して表現する 例)時刻表現方法の違い <table><tr><th>時刻</th><th>H99</th><th>H24</th></tr><tr><td>24:00</td><td>24:00</td><td>24:00</td></tr><tr><td>36:00(翌日12:00)</td><td>36:00</td><td>+12:00</td></tr><tr><td>60:00(翌々日12:00)</td><td>60:00</td><td>++12:00</td></tr></table>	時刻	H99	H24	24:00	24:00	24:00	36:00(翌日12:00)	36:00	+12:00	60:00(翌々日12:00)	60:00	++12:00
時刻	H99	H24											
24:00	24:00	24:00											
36:00(翌日12:00)	36:00	+12:00											
60:00(翌々日12:00)	60:00	++12:00											
単位・型	文字列 (xxxxxxx)												
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)												

平均値算出時のスケール

タグ名 summaryUseScale

法定労働時間の総枠算出時スケールを設定します。

【設定項目】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 集計処理で平均値を算出する際のスケールを指定します。
    * 省略できません
    * 以下のいずれかを指定できます。
    ** "0" : 平均値のスケールを0で切り下げます。
    ** "1" : 平均値のスケールを1で切り下げます。
    -->
    <summaryUseScale>1</summaryUseScale>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <summaryUseScale>1</summaryUseScale>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productLabormgrSettings>

```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	以下のいずれかを指定できます。 0 算出した法定労働時間の総枠のスケールを0で切り下げます。 1 算出した法定労働時間の総枠のスケールを1で切り下げます。
単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)

振替出勤・振替休日の有効期限

タグ名 substitutionWorkAndHolidayExpired

振替出勤・振替休日の有効期限を設定します。
 値が省略された場合には有効期限は無限になります。
 また、「expiredType」には、有効期限の算出方法を指定します

【設定項目】


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 振替出勤・振替休日の有効期限
    * (値が省略された場合には有効期限は無限になります。)
    *
    * expiredType には、有効期限の算出方法を指定します
    ** "01" : 発生当日を起算とした前後日数
    ** "02" : 発生当日を起算とした前後月数
    ** "10" : 発生した月（暦日）の前後月数
    ** "11" : 発生した月（年度開始日を月初）の前後月数
    ** "20" : 発生した締め期間の前後締め期間数
    * 例
    ** expiredType ="01" 設定値:40
    *** 取得当日の前後40日までが有効期間になります。
    ** expiredType ="02" 設定値:1
    *** 取得当日の前後1ヶ月までが有効期間になります。
    ** expiredType ="10" 設定値:1
    *** 取得当日の前月～翌月までが有効期間になります。(暦日で計算されます)
    ** expiredType ="11" 設定値:1
    *** 取得当日の前月～翌月までが有効期間になります。(年度開始日を月初として計算されます)
    *** ※年度開始が1日の場合は、expiredType ="10"と同様です。
    ** expiredType ="20" 設定値:1
    *** 取得当日の前締め期間～翌締め期間までが有効期間になります。
    *** ※締め期間が「月」の場合には、expiredType ="11"と同様です。
    -->
    <substitutionWorkAndHolidayExpired expiredType="20" >1</substitutionWorkAndHolidayExpired>

    ... 略 ...

  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <substitutionWorkAndHolidayExpired expiredType="20">1</substitutionWorkAndHolidayExpired>

        ... 略 ...

      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
</productLabormgrSettings>

```

必須項目	×
------	---

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容 (expiredType)	「expiredType」には以下のいずれかを指定できます。 ■ 01 発生当日を起算とした前後日数として算出します。 ■ 02 発生当日を起算とした前後月数として算出します。 ■ 10 発生した月（暦日）の前後月数として算出します。 ■ 11 発生した月（年度開始日を月初）の前後月数として算出します。 ■ 20 発生した締め期間の前後締め期間数として算出します。
-----------------------------	---

単位・型	文字列 (xxxxxxx)
親タグ	defaultSetting, settings(companySetting)



コラム

設定例

- expiredType ="01" 設定値:40
取得当日の前後40日までが有効期間になります。
- expiredType ="02" 設定値:1
取得当日の前後1ヶ月までが有効期間になります。
- expiredType ="10" 設定値:1
取得当日の前月～翌月までが有効期間になります。(暦日で計算されます)
- expiredType ="11" 設定値:1
取得当日の前月～翌月までが有効期間になります。(年度開始日を月初として計算されます)
※年度開始が1日の場合は、expiredType ="10"と同様です。
- expiredType ="20" 設定値:1
取得当日の前締め期間～翌締め期間までが有効期間になります。

組織ツリー表示階層数

タグ名 showDepartmentDepth

組織ツリーを表示している一覧画面で、組織階層数の初期値を設定します。

【設定項目】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<productLabormgrSettings xmlns="http://kaiden.slcs.co.jp/xmlschema/productLabormgrSettings">
  <defaultSetting>

    ... 略 ...

    <!-- 組織ツリー表示階層数
      * (値が省略された場合には表示階層数を制限しません。)
      *
      * 組織ツリーを表示している一覧画面で、組織階層数の初期値として使用します。
    -->
    <showDepartmentDepth>1</showDepartmentDepth>
  </defaultSetting>

  <!-- 会社毎の設定 -->
  <!--
  <companySettings>
    <companySetting>
      <companyCd>%会社コード%</companyCd>
      <settings>

        ... 略 ...

        <showDepartmentDepth>0</showDepartmentDepth>
      </settings>
    </companySetting>
  </companySettings>
  -->
</productLabormgrSettings>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容 (expiredType)	組織階層数の初期値
単位・型	数値

i コラム

intra-mart Accel Kaiden! では次の形式でモジュール、およびモジュールパックを提供しています。

モジュールパック	モジュールパックに含まれるモジュール
intra-mart Accel Kaiden! Core Module	intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール
	intra-mart Accel Kaiden! IM-Workflow連携モジュール
intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費	intra-mart Accel Kaiden! ワークフローモジュール
intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理	intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール

i コラム

IM-Juggling 上で、設定ファイルを編集するには、

1. <(プロジェクト名)/juggling.im> ファイルをダブルクリックします。
2. 「設定ファイル」タブをクリックします。
3. 対象の設定ファイルを選択し、右側にある「出力」をクリックします。
4. 「ProjectNavigator」内のツリー上に表示されたファイルをダブルクリックして編集を行います。

! 注意

intra-mart Accel Kaiden! の設定ファイルを運用開始後に変更しないでください。
設定ファイルを運用開始後に変更した場合、データの不整合が発生する可能性があります。

ただし、運用後新たに会社を追加する場合の会社個別の設定は例外となります。

アップデート・パッチの適用

- IM-Juggling を利用して最新モジュールを適用する事ができます。
詳細は、「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」-「[アップデート パッチの適用](#)」を参照してください。

アップデート

- アップデートの適用は、「[アップデートの適用](#)」を参照してください。
- アップデート版を適用前に環境を構築している場合、次の個別作業が必要となります。

! 注意

アップデート前のバージョンが、バージョン 2.0.0 場合、

- バージョン 2.0.0 からアップデートを行う際の個別作業
- バージョン 2.0.1 からアップデートを行う際の個別作業

の最新までのバージョンの作業が必要となります。

バージョン 2.0.0 からアップデートを行う際の個別作業

BaseSettings.xml の編集

バージョン 2.0.1 で intra-mart Accel Kaiden! 基盤モジュール モジュール設定に、時刻表現方法の設定を追加しています。

下記を参考に BaseSettings.xml の設定を修正してください。

(詳細は『[モジュール設定](#)』を参照してください。)

```
<defaultSetting>
... 略 ...
<!-- 時刻表現方法 ※timestampの書式には影響しません
* 以下のいずれかを指定できます.
** "H99" : 25:00など24時以降も表現する。(HH:MM/H:MMの表記が各機能による)</li>
** "H24" : 24:00以降は"+" (デフォルト)を付与する(+01:00 = 25:00 = 翌01:00)</li>
-->
<timeFormat>H99</timeFormat>
</defaultSetting>
```

kaiden_logger.xmlの編集

バージョン 2.0.1でログ設定のログパターン文字列にテナントIDを追加しています。

下記を参考にkaiden_logger.xmlの設定を修正してください。

(詳細は『[ログ設定](#)』を参照してください。)

```
<layout class="jp.co.intra_mart.common.platform.log.layout.OutputStackTracePatternLayout">
  <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] %-5level %logger{255} %X{tenant.id} %X{log.id} - %msg%n</pattern>
... 略 ...
</layout>
```

バージョン 2.0.1からアップデートを行う際の個別作業

kaiden_logger.xmlの編集

バージョン 2.0.2でログの出力先(初期値) を修正しています。

下記を参考にkaiden_logger.xmlの設定を修正してください。

(詳細は『[ログ設定](#)』を参照してください。)

```
<included>
  <appender name="KAIDEN_LOG_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${im.log}/product/kaiden/kaiden.log</file>
    <append>true</append>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
      <fileNamePattern>${im.log}/product/kaiden/kaiden%i.log</fileNamePattern>
      <minIndex>1</minIndex>
      <maxIndex>5</maxIndex>
    </rollingPolicy>
    <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
      <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
    </triggeringPolicy>
    <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
      <layout class="jp.co.intra_mart.common.platform.log.layout.OutputStackTracePatternLayout">
        <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] %-5level %logger{255} %X{tenant.id} %X{log.id} - %msg%n</pattern>
        <enableOutputStackTrace>true</enableOutputStackTrace>
        <stackTraceDir>${im.log}/product/kaiden/exception/</stackTraceDir>
        <stackTraceFilename>'exception_'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss_'%logId.kaiden.log'</stackTraceFilename>
      </layout>
      <immediateFlush>true</immediateFlush>
    </encoder>
  </appender>
  <logger name="KAIDEN_LOG" additivity="false">
    <level value="info" />
    <appender-ref ref="KAIDEN_LOG_FILE" />
  </logger>
</included>
```

ProductLabormgrSettings.xmlの編集

バージョン 2.0.2で intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュール モジュール設定に、[所属組織を判定するために利用する組織セットコード](#)、[組織ツリー表示階層数](#)を追加しています。

intra-mart Accel Kaiden! 勤務管理モジュールを利用している場合は、下記を参考にProductLabormgrSettings.xmlの設定を修正してください。
(詳細は『[モジュール設定](#)』を参照してください。)

```
<defaultSetting>
<!-- 所属組織を判定するために利用する組織セットコード
* 省略できません
* 設定した組織セットのみ利用します。
* %company%を指定すると、会社コードと同じ組織セットのみを利用します。
-->
<decisionAttachDepartmentSetCd>%company%</decisionAttachDepartmentSetCd>
... 略 ...
<showDepartmentDepth>1</showDepartmentDepth>
</defaultSetting>
```

申請書マスタメンテナンスの再設定

申請書マスタ(コンテンツ定義)メンテナンス画面で、追加済みのガジェット再設定します。

1. 各コンテンツの申請書マスタ(コンテンツバージョン)登録／更新画面を表示します。
登録／更新画面の表示方法は、『[intra-mart Accel Kaiden! 経費旅費 / 管理者操作ガイド](#)』-「ワークフロー設定」-「コンテンツ定義」-「更新」-「コンテンツバージョン更新」を参照してください。
2. 「申請書に追加済みのガジェット」欄に設定しているガジェットをすべてクリアします。

The screenshot displays two side-by-side panels in a web application interface. The left panel, titled '申請書に追加済みのガジェット' (Gadgets Added to Application Form), contains a list of four items, each with a red 'X' mark in a box to its right, indicating they are to be cleared. The items are: '経費旅費情報(概算費用あり)' (Expense/Travel Information (Estimated Cost)), '仮払情報' (Provisional Payment Information), '経費明細(複数通貨)' (Expense Details (Multiple Currencies)), and '会計期間チェック' (Accounting Period Check). The right panel, titled '選択可能なガジェット' (Selectable Gadgets), contains a list of available gadgets, including '経費旅費情報(概算費用あり)' (Expense/Travel Information (Estimated Cost)), '経費旅費情報(概算費用なし)' (Expense/Travel Information (Estimated Cost None)), '出張(旅費)情報(概算費用あり)' (Out-of-office (Travel) Information (Estimated Cost)), '出張(旅費)情報(概算費用なし)' (Out-of-office (Travel) Information (Estimated Cost None)), '備考' (Remarks), '費用合計(合計値表示のみ)' (Total Cost (Total Value Display Only)), '仮払情報' (Provisional Payment Information), '旅程明細' (Itinerary Details), '旅程明細(複数通貨)' (Itinerary Details (Multiple Currencies)), '旅程明細(近距離)' (Itinerary Details (Short Distance)), '経費明細' (Expense Details), and '経費明細(複数通貨)' (Expense Details (Multiple Currencies)). A blue arrow points from the left panel to the right panel, and a green arrow points from the right panel to the left panel, indicating the flow of selection and clearing.

3. 再度、「選択可能なガジェット」から「申請書に追加済みのガジェット」欄に追加するガジェットを設定します。

4. ガジェットの追加後、「更新」ボタンをクリックします。

コラム

更新の際に、各ガジェットの必須／任意設定がリセットされますので、再度設定を行ってください。

パッチ

- パッチの適用は、「[パッチの適用](#)」を参照してください。

テナント環境セットアップ

- テナント環境セットアップについては、[テナント環境セットアップ](#)を参照してください。



注意

WARファイルに含まれているモジュールにより、
テナント環境セットアップにて表示されるウィザードの順序が変わります。

アンインストール

- アンインストールについては、[アンインストール](#)を参照してください。