



クイック検索

検索

日本語

Copyright © 2016 NTT DATA intra-mart
CORPORATION

ViewCreator for IM-Workflow 連携ガイド

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. 本書の目的
 - 2.2. 対象読者
 - 2.3. 本書の構成
 - 2.4. 本書の設定
- 3. ViewCreator / IM-Workflow を連携する
 - 3.1. サンプル1 特定のフローの完了案件一覧を作成する
 - 3.2. サンプル2 フロー別の滞留案件の一覧を作成する
 - 3.3. サンプル3 ユーザ別の滞留案件の一覧を作成する
 - 3.4. サンプル4 処理対象者が不在の案件一覧を作成する
 - 3.5. サンプル5 月別の案件推移グラフを作成する
- 4. ViewCreator / IM-BIS を連携する
 - 4.1. サンプル6 BAM情報からノード別の平均作業時間の一覧を作成する
 - 4.2. サンプル7 BAM情報から担当者別の平均作業時間の一覧を作成する
 - 4.3. サンプル8 BAM情報から月別の平均作業時間の一覧を作成する
- 5. ViewCreator / IM-FormaDesigner を連携する
 - 5.1. サンプル9 Formaアプリの登録データの一覧を作成する
- 6. 付録
 - 6.1. ViewCreator の設定データダウンロード
 - 6.2. IM-BIS のフローの案件データのテーブル情報を確認する
 - 6.3. アプリケーションのテーブル情報を確認する
 - 6.4. IM-Workflow の詳細画面への遷移URL
 - 6.5. IM-BIS の履歴画面への遷移URL

改訂情報

変更年月日	変更内容
2015-04-01	初版

はじめに

本書の目的

本書は ViewCreator / IM-Workflow / IM-FormaDesigner / IM-BIS の連携、活用方法について、サンプルを用いて説明します。



コラム

本書で説明する連携方法、およびサンプルは活用方法の1つとして提示させて頂いております。
連携方法、サンプル、及びサンプルのカスタマイズに関する問い合わせに関しては、回答できかねますのでご了承願います。



コラム

本書で説明する連携方法、およびサンプルは未完了案件20万件、完了案件20万件のデータが存在する想定で、動作を確認しています。
ただし、パフォーマンスに関しては環境等の違いがあるため、保証するものではありません。
必ずお客様の検証環境で検証のうえ、利用してください。

対象読者

本書は、IM-Workflow など各種アプリケーションのデータを ViewCreatorから一覧を作成する活用例を紹介しております。
本書での活用例は、「ViewCreator」「IM-Workflow」「IM-FormaDesigner」「IM-BIS」に関する基本操作を理解していることを前提としています。
各種アプリケーションの基本操作に関しては、関連ドキュメントを参照するようにしてください。

- [ViewCreator 管理者操作ガイド](#)

- [IM-Workflow 管理者操作ガイド](#)
- [IM-FormaDesigner 作成者操作ガイド](#)
- [IM-BIS 業務管理者操作ガイド](#)

本書の構成

- [ViewCreator / IM-Workflow を連携する](#)

ViewCreator、IM-Workflow を連携して活用する方法をご紹介します。

- [ViewCreator / IM-BIS を連携する](#)

ViewCreator、IM-BIS を連携して活用する方法をご紹介します。

- [ViewCreator / IM-FormaDesigner を連携する](#)

ViewCreator、IM-FormaDesigner を連携して活用する方法をご紹介します。

- [付録](#)

サンプルの ViewCreator の設定データとサンプル作成手順の補足情報をまとめています。

本書の設定

本書では、以下の設定の環境を前提として説明しております。

- intra-mart Accel Platform 2015 Spring (Advanced Edition)
- IM-FormaDesigner for Accel Platform 2015 Spring
- IM-BIS for Accel Platform 2015 Spring

ViewCreator / IM-Workflow を連携する

ViewCreator / IM-Workflow を連携して活用する方法をご紹介します。

サンプル1 特定のフローの完了案件一覧を作成する

IM-Workflow の特定のフローに対し、完了案件一覧を作成します。

- [このサンプルについて](#)
- [このサンプルでできること](#)
- [このサンプルで参照するテーブルの情報](#)
- [クエリを作成する](#)
- [リスト集計画面を作成する](#)

[このサンプルについて](#)

このサンプルでは、IM-Workflow と IM-FormaDesigner で作成した特定のフローに対する完了案件の一覧を ViewCreator で作成します。作成した一覧の項目に、ワークフローの案件へのリンクを設定すると、リンクから案件の詳細画面を表示することができます。本項では、Formaアプリケーションのサンプルとして登録されている「【サンプル】稟議書」のフローを例として、完了案件の一覧を作成します。

【サンプル1】特定フロー完了案件一覧

← CSV出力 検索

特定のフローの完了案件一覧を表示

申請基準日 2015/03/02 - 2015/03/03

検索

案件番号をクリック

任意の項目を表示できます
表示項目に対し、サマリやグラフの表示も可能です

案件番号	案件名	案件番号	案件名	支払金額
0000000016	【サンプル】稟議書	0123	書籍代	2900
0000000008	【サンプル】稟議書	001		
0000000013	【サンプル】稟議書	003		

稟議書

案件の詳細画面を表示

稟議番号: 0123

稟議件名: 書籍代

支払金額: 2,900 円

支払方法: ☒ 現金 ☐ 銀行振込 ☐ リース

参考資料の購入

稟議内容:

成果予測:

参考資料:

ファイル名	備考	更新日
-------	----	-----

このサンプルでできること

- ViewCreator から IM-Workflow の詳細画面を表示するリンクを張ることができるようになります。
- IM-Workflow の特定のフローに対し、任意項目を表示し、サマリやグラフの表示ができるようになります。

i コラム

サマリ集計やグラフ集計の詳細な設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド](#)」を参照ください。

このサンプルで参照するテーブルの情報

このサンプルで利用するテーブルの情報を説明します。

- アプリケーションのテーブル (imfr_ut_%アプリケーションID%)
メインフォームに配置した画面アイテムの入力データを格納するテーブルです。
案件毎に1レコード作成されます。

カラム	説明
データ登録ID(insert_id)	ユーザコンテンツ側が案件を一意に特定するためのIDです。 完了案件テーブルのユーザデータIDと結合するカラムとなります。
画面アイテム入力値 (imfr_ud_%フィールド識別ID%)	各画面アイテムにて入力、もしくは選択された値を保持します。

- 完了案件テーブル (imw_t_cpl_matter)
完了案件情報を格納するテーブルです。
案件毎に1レコード作成されます。

カラム	説明
システム案件ID(system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。

コラム	説明
ユーザデータID (insert_id)	ユーザコンテンツ側が案件を一意に特定するためのID です。 アプリケーションのテーブルのユーザデータIDと結合するコラムとなります。
案件番号 (matter_number)	画面、帳票でユーザが案件を識別するためのIDです。
申請基準日 (apply_base_date)	ワークフローが処理を行う際の基準日です。



コラム

アプリケーションのテーブル名の確認方法は、「[アプリケーションのテーブル情報を確認する](#)」を参照ください。



コラム

IM-Workflow のテーブル定義情報の詳細は、「[IM-Workflow テーブル定義書](#)」を参照ください。

クエリを作成する

IM-Workflow の 特定のフローの完了案件に対応するクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリー一覧」をクリックします。
2. 「クエリー一覧」で「新規」をクリックします。

データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
	ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
	system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
	transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
	【サンプル1】特定フロー完了案件ク	5iemao7u3kedu	default	2015/03/02 15:54	aoyagi	
	【サンプル2】フロー別滞留案件・処理	5ienf2wviu2i3a5	default	2015/03/03 14:25	aoyagi	
	【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧	5iemg5v1dkby7a5	default	2015/03/03 14:26	aoyagi	
	【サンプル4】処理対象者不在案件一	5ienf2v7loxdia5	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

クエリ編集

新規作成 削除 SQL SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*)

説明

接続ID

テーブル一覧

☐ Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dttf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

抽出条件一覧(0) カラム一覧(8)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_cpl_matter	system_matter_id	文字列		システム案件ID

4. 「テーブル一覧」から下記のテーブルを検索し、テーブルをドラッグして右側に配置します。
 - imfr_ut_sample_ringi
 - imw_t_cpl_matter

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) 【サンプル】特定フロー完了案件クエリ

説明 特定のフローの完了案件の一覧です。

接続ID default

テーブル一覧

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

追加 削除 上へ 下へ

imfr_ut_sample_ringi

imfr_sd_insert_id
imfr_sd_application_id
imfr_sd_application_no
imfr_sd_version_no
imfr_sd_create_date
imfr_sd_create_user_cd
imfr_sd_record_date

imw_t_cpl_matter

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_cpl_matter	system_matter_id	文字列		システム案件ID

抽出条件一覧(0) カラム一覧(8)

5. 配置したテーブルを下記の通りに結合します。

- imfr_ut_sample_ringi, imw_t_cpl_matter
 - データ登録ID (imfr_sd_insert_id)
 - ユーザデータID (user_data_id)

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) 【サンプル】特定フロー完了案件クエリ

説明 特定のフローの完了案件の一覧です。

接続ID default

テーブル一覧

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

追加 削除 上へ 下へ

imfr_ut_sample_ringi

imfr_sd_insert_id
imfr_sd_application_id
imfr_sd_application_no
imfr_sd_version_no
imfr_sd_create_date
imfr_sd_create_user_cd
imfr_sd_record_date

imw_t_cpl_matter

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_cpl_matter	system_matter_id	文字列		システム案件ID

抽出条件一覧(0) カラム一覧(8)

6. 「カラム一覧」に各テーブルから下記のカラムを追加します。

一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに表示したい名称を設定します。

- imfr_ut_sample_ringi
 - データ登録ID (imfr_sd_insert_id)
 - その他に一覧に表示したい項目に対応する入力項目のカラム
- imw_t_cpl_matter
 - システム案件ID (system_matter_id)
 - 案件番号 (matter_number)
 - 案件名 (matter_name)
 - 申請基準日 (apply_base_date)

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) 【サンプル】特定フロー完了案件クエリ

説明 特定のフローの完了案件の一覧です。

接続ID default

テーブル一覧

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imfr_ut_sample_ringi

imfr_sd_insert_id
imfr_sd_application_id
imfr_sd_application_no
imfr_sd_version_no
imfr_sd_create_date
imfr_sd_create_user_cd
imfr_sd_record_date

imw_t_cpl_matter

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0)	カラム一覧(8)
☐	imw_t_cpl_matter system_matter_id 文字列 システム案件ID
☐	imfr_ut_sample_ringi imfr_sd_insert_id 文字列 データ登録ID
☐	imw_t_cpl_matter matter_number 文字列 案件番号
☐	imw_t_cpl_matter matter_name 文字列 案件名

登録 データ参照新規作成

7. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) 【サンプル】特定フロー完了案件クエリ

説明 特定のフローの完了案件の一覧です。

接続ID default

テーブル一覧

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imfr_ut_sample_ringi

imfr_sd_insert_id
imfr_sd_application_id
imfr_sd_application_no
imfr_sd_version_no
imfr_sd_create_date
imfr_sd_create_user_cd
imfr_sd_record_date

imw_t_cpl_matter

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0)	カラム一覧(8)
☐	imw_t_cpl_matter system_matter_id 文字列 システム案件ID
☐	imfr_ut_sample_ringi imfr_sd_insert_id 文字列 データ登録ID
☐	imw_t_cpl_matter matter_number 文字列 案件番号
☐	imw_t_cpl_matter matter_name 文字列 案件名

登録 データ参照新規作成

8. 以上で、リスト集計のベースとなるクエリが作成できました。

コラム

案件数が多くリスト集計の表示に時間がかかる場合は、抽出条件を設定することで改善する可能性があります。「抽出条件一覧」で申請基準日を条件に追加すると、リストに表示する案件のデータ数を制限することができます。また、申請基準日を条件に追加して改善しない場合、該当カラムにインデックスの設定を検討してください。

説明 特定のフローの完了案件の一覧です。

接続ID default

テーブル一覧

テーブル b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imfr_ut_sample_ringi

imfr_sd_insert_id
imfr_sd_application_id
imfr_sd_application_no
imfr_sd_version_no
imfr_sd_create_date
imfr_sd_create_user_cd
imfr_sd_record_date

imw_t_cpl_matter

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

抽出条件一覧(2)

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_cpl_matter	apply_base_date	以上	<SYSTEM_DATE(yyyy/MM-1/dd)>
imw_t_cpl_matter	apply_base_date	未満	<SYSTEM_DATE(yyyy/MM/dd)>

リスト集計画面を作成する

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

リストに表示する項目から IM-Workflow の詳細画面を表示できるように、リンクを設定します。

1. クエリが登録された後に、「登録」(更新)の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

テーブル一覧

テーブル b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

抽出条件一覧(2)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_cpl_matter	system_matter_id	文字列		システム案件ID
imfr_ut_sample_ringi	imfr_sd_insert_id	文字列		データ登録ID
imw_t_cpl_matter	matter_number	文字列		案件番号
imw_t_cpl_matter	matter_name	文字列		案件名

更新 データ参照新規作成

2. データ参照名などの情報を入力します。

データ参照編集

データ参照コード* viewcreator_sample1

データ参照名* 【サンプル1】特定フロー完了案件一覧

クエリ名 【サンプル1】特定フロー完了案件クエリ

集計パターン リスト

説明

エクスポート機能の利用 ☒ 利用する

枠線 ☒ 枠線を表示する

1行おきの背景色

表全体の幅 0px

ヘッダー行の改行 ☐ 改行する

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
システム案件ID(system_matter_id)		☒				

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
また、数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
システム案件ID(system_matter_id)		☐			imwSystemM	
データ登録ID(imfr_sd_insert_id)		☐			imwUserData	
案件番号(matter_number)	プログラム	☒				
案件名(matter_name)		☒				
稟議番号(imfr_ud_ringi_no)		☒				
稟議件名(imfr_ud_ringi_subject)		☒				
支払金額(imfr_ud_payment)		☒	#			

4. 案件番号のカラム「matter_number」から案件の詳細画面を表示できるように、リンクを設定します。
リンクを設定するために「matter_number」のタイプを「プログラム」に変更します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
システム案件ID(system_matter_id)		☐			imwSystemM	
データ登録ID(imfr_sd_insert_id)		☐			imwUserData	
案件番号(matter_number)	プログラム	☒				
案件名(matter_name)		☒				
稟議番号(imfr_ud_ringi_no)		☒				
稟議件名(imfr_ud_ringi_subject)		☒				
支払金額(imfr_ud_payment)		☒	#			

5. リンク先として、IM-Workflow の詳細画面を呼び出すためのパスを設定します。
「」をクリックし、連携プログラムパスにリンクする IM-Workflow の画面のパスを入力し、「OK」をクリックします。

連携プログラムの設定

連携プログラムパス

ターゲットウィンドウ

formのaction属性に設定する ☒ hre属性に設定する ☐

OK

設定する画面 連携プログラムパス

詳細画面 im_workflow/common/switch/switch_content_detail

6. リクエストパラメータとして、連携先のプログラムへ渡すパラメータを設定します。
 リクエストパラメータに固定値を追加するため、「計算式を追加」をクリックし、下図のように設定します。

7. パラメータ名を以下の通りに設定します。

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
システム案件ID(system_matter_id)		☐			imwSystemM	
データ登録ID(imfr_sd_insert_id)		☐			imwUserData	
案件番号(matter_number)	プログラム	☒				
案件名(matter_name)		☒				
稟議番号(imfr_ud_ringi_no)		☒				
稟議件名(imfr_ud_ringi_subject)		☒				
支払金額(imfr_ud_payment)		☒	# 桁区切り	3		
キャプション		☐	# 桁区切り	3	imwPageType	

カラム	設定値
システム案件ID(system_matter_id)	imwSystemMatterId
データ登録ID(imfr_sd_insert_id)	imwUserDataId
ページ種別	imwPageType

コラム

IM-Workflow の詳細画面へのリンクの詳細は、「[IM-Workflow の詳細画面への遷移URL](#)」を参照ください。


8. 一覧で自由に申請基準日の期間を設定して、表示する案件を検索できるように「検索設定」を以下のように設定します。

検索対象カラム	検索タイプ	検索条件デフォルト値	検索条件値・選択肢リスト
申請基準日 (apply_base_date)	範囲検索	<%SYSTEM_DATE(yyyy/M) - <%SYSTEM_DATE(yyyy/M)	

1ページに表示する行数: 50

ヘッダー: fx

9. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

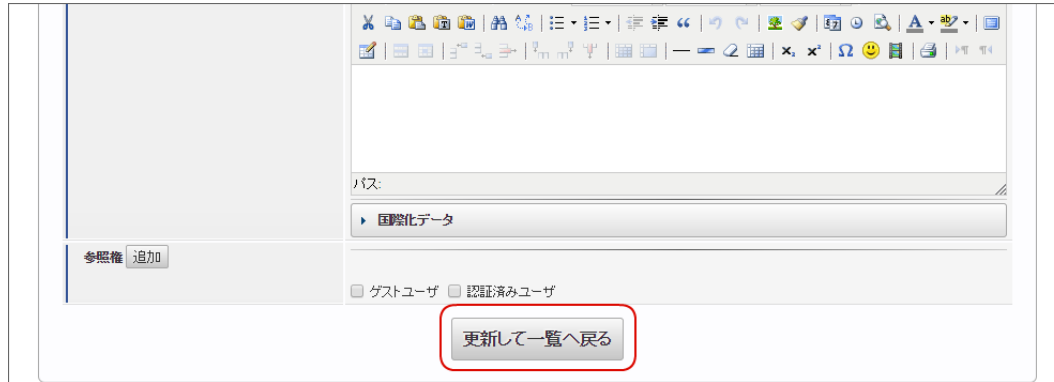

10. 以上で、リスト集計画面の作成が完了しました。

コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

サンプル2 フロー別の滞留案件の一覧を作成する

IM-Workflow のフロー別に、滞留案件の一覧を作成します。

- このサンプルについて
- このサンプルでできること
- このサンプルで参照するテーブルの情報
- クエリを作成する（メイン画面）
- クエリを作成する（リンク先画面）
- リスト集計画面を作成する（リンク先画面）
- リスト集計画面を作成する（メイン画面）

このサンプルについて

このサンプルでは、1週間以上処理が実行されていない案件の一覧を ViewCreator で作成します。
作成した一覧の項目にリンクを設定し、リンクから処理対象者の一覧を表示します。

【サンプル2】フロー別滞留案件一覧

フロー別に未処理案件の件数を表示

フロー名	ノード名	案件番号(カウント)	案件名
+【サンプル】サンプルユーザ情報変更申請	-	2	-
+【サンプル】住所変更申請	-	1	-
+1424840263498	-	2	-
+Annotation	-	3	-
+棄議	-	2	-
		10	

フロー名をクリック

フローを選択することで、対象の案件を表示

フロー名	ノード名	案件番号(カウント)	案件名
-【サンプル】サンプルユーザ情報変更申請	承認	0000000010	【サンプル】サンプルユーザ情報変更申請
		0000000019	【サンプル】サンプルユーザ情報変更申請
		2	

案件名をクリック

【サンプル2-sub】フロー別滞留案件一覧

処理中ノードの処理対象者一覧を表示

処理対象者
青柳辰巳
萩本順子
原田浩二
林政義
生田一哉
片山聡
円山益男
大磯博文
関根千香
寺田雅彦
上田辰男
吉川一哉

このサンプルでできること

- ViewCreator で作成した画面へのリンクを張ることができます。

このサンプルで参照するテーブルの情報

このサンプルで利用するテーブルの情報を説明します。

- 未完了案件未完了タスクテーブル (imw_t_actv_task)
次に処理するワークフローのタスクが格納されるテーブルです。
処理待ちとなっているノードのタスクの情報が登録されます。
IM-Workflow の処理は、差戻後の承認のように、同一ノードに対して複数回処理することができます。
タスクテーブルには、ノード上で行われた処理がタスクとして登録されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ノードID (node_id)	ノードを一意に特定するためのIDです。
開始日 (start_date)	タスクが登録された日時です。

- 未完了案件テーブル (imw_t_actv_matter)
未完了案件情報を格納するテーブルです。
案件毎に1レコード作成されます。

作成されたレコードは、案件が完了すると削除され、完了案件テーブル (imw_t_cpl_matter) に対応するレコードが作成されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
フローID (flow_id)	フロー定義を一意に特定するためのIDです。
ユーザデータID (insert_id)	ユーザコンテンツ側が案件を一意に特定するためのID です。 アプリケーションのテーブルのユーザデータIDと結合するカラムとなります。
案件番号 (matter_number)	画面、帳票でユーザが案件を識別するためのIDです。
申請基準日 (apply_base_date)	ワークフローが処理を行う際の基準日です。

■ 未完了案件ロケールテーブル (imw_t_actv_matter_locale)

ロケール毎に保持する情報を格納するテーブルです。
申請時点でロケール毎に1レコード作成されます。
フロー名を取得するために利用します。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ロケールID (locale_id)	ロケールを一意に特定するためのID です。
フロー名 (flow_name)	フロー名です。

■ 未完了案件タスク処理対象者テーブル (imw_t_actv_executable_user)

処理対象者情報を格納するテーブルです。
未完了案件未完了タスクテーブルで処理待ちとなっているタスクに対する処理対象者情報が格納されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ノードID (node_id)	ノードを一意に特定するためのIDです。
ロケールID (locale_id)	ロケールを一意に特定するためのID です。
権限者名 (auth_user_name)	処理対象者名です。

コラム

テーブル定義情報の詳細は、「IM-Workflow テーブル定義書」を参照ください。

クエリを作成する(メイン画面)

メイン画面となる IM-Workflow の未完了案件に対してクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリー一覧」をクリックします。
2. 「クエリー一覧」で「新規」をクリックします。

クエリー一覧							
新規 コピー 削除 データ参照一覧へ							
検索 クリア							
■	データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
☐		ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
☐		system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
☐		transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
☐		【サンプル1】特定フロー完了案件ク	5iemao7u3kedu	default	2015/03/02 15:54	aoyagi	
☐		【サンプル2】フロー別滞留案件・処理	5ienf2wviu2i3a5	default	2015/03/03 14:25	aoyagi	
☐		【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧	5iemg5v1dkby7a5	default	2015/03/03 14:26	aoyagi	
☐		【サンプル4】処理対象者不在案件一	5ienf2y7loxjja5	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) **【サンプル2-1】フロー別滞留案件・処理対象者一覧クエリ**

説明 フロー別の滞留案件・処理対象者の一覧クエリです。

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i

4. 「テーブル一覧」から下記のテーブルを検索し、テーブルをドラッグして右側に配置します。

- imw_t_actv_task
- imw_t_actv_matter
- imw_t_actv_matter_locale

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) **【サンプル2-1】フロー別滞留案件・処理対象者一覧クエリ**

説明 フロー別の滞留案件・処理対象者の一覧クエリです。

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_t_actv_task

system_matter_id
node_id
task_id
node_type
node_name
route_trace_id
status
start_date
auto_process_limit_date
auto_process_limit_type

imw_t_actv_matter

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name
matter_start_date
file_dir_path

imw_t_actv_matter_locale

system_matter_id
locale_id
flow_name
apply_auth_user_name
apply_execute_user_name
create_user_code


追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(2) カラム一覧(6)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション


5. 配置したテーブルを下記の通りに結合します。

- imw_t_actv_task, imw_t_actv_matter
 - システム案件ID(system_matter_id)
- imw_t_actv_matter, imw_t_actv_matter_locale
 - システム案件ID(system_matter_id)

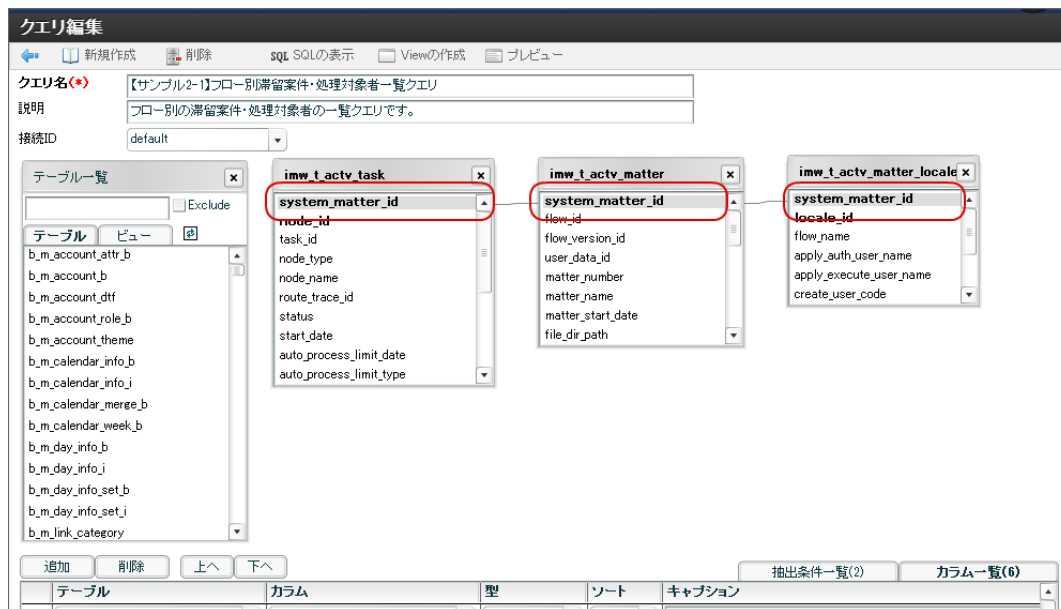

6. 「カラム一覧」に各テーブルから下記のカラムを追加します。
一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに設定したい名称を設定します。

- imw_t_actv_task
 - システム案件ID (system_matter_id)
 - ノードID (node_id)
 - ノード名 (node_name)
- imw_t_actv_matter
 - 案件番号 (matter_number)
 - 案件名 (matter_name)
- imw_t_actv_matter_locale
 - フロー名 (flow_name)

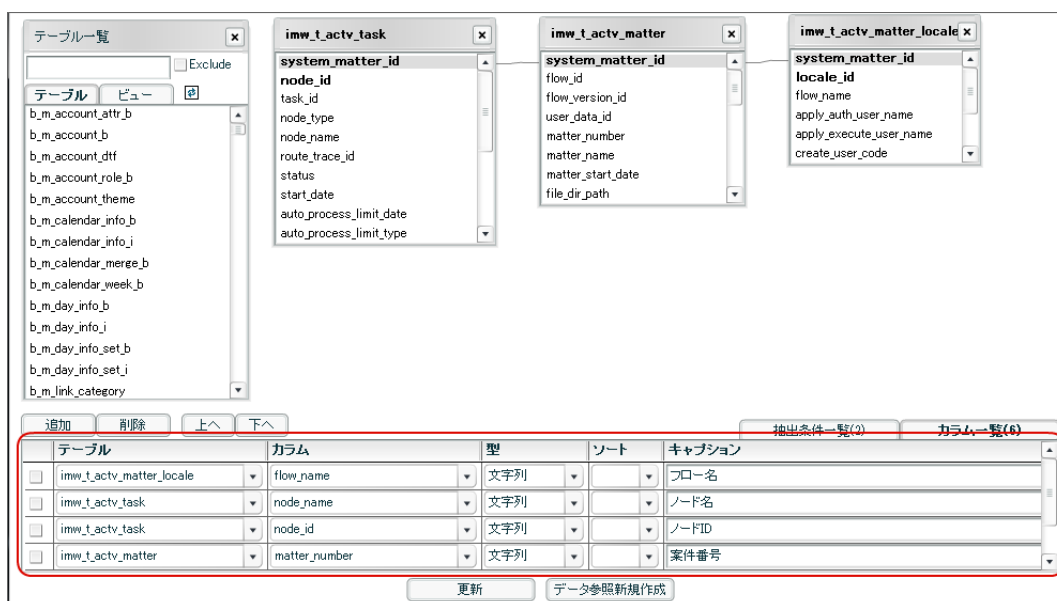

7. 「抽出条件一覧」に以下を追加します。

検索カラム	検索条件
ロケールID (locale_id)	ja 日本語を検索
開始日 (start_date)	<%SYSTEM_DATE(yyyy/MM/dd-7)%> 7日以上未処理のタスクを検索

8. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

9. 以上で、リスト集計のベースとなるクエリが作成できました。

コラム

案件数が多くリスト集計の表示に時間がかかる場合は、抽出条件を設定することで改善する可能性があります。「抽出条件一覧」で申請基準日を条件に追加し、データ数を制限すること等を検討してください。また、申請基準日を条件に追加して改善しない場合、該当カラムにインデックスの設定を検討してください。

クエリを作成する(リンク先画面)

リンク先画面用のクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリー一覧」をクリックします。
2. 「クエリー一覧」で「新規」をクリックします。

データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
	ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
	system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
	transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
	【サンプル1】特定フロー完了案件ク	5iemao7u3kedu	default	2015/03/02 15:54	aoyagi	
	【サンプル2】フロー別滞留案件・処理	5ient2wviu2i3a5	default	2015/03/03 14:25	aoyagi	
	【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧	5iemg5v1dkby7a5	default	2015/03/03 14:26	aoyagi	
	【サンプル4】処理対象者不在案件一	5ient2y7loxdi3a5	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

クエリ編集

← 新規作成 削除 SQL SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) **【サンプル2-2】フロー別滞留案件・処理対象者一覧クエリ**

説明 フロー別の滞留案件・処理対象者の一覧クエリです。

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0) カラム一覧(0)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
------	-----	---	-----	--------

4. 「テーブル一覧」から下記のテーブルを検索し、テーブルをドラッグして右側に配置します。

- imw_t_actv_executable_user

クエリ編集

← 新規作成 削除 SQL SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) **【サンプル2-2】フロー別滞留案件・処理対象者一覧クエリ**

説明 フロー別の滞留案件・処理対象者の一覧クエリです。

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_t_actv_executable_user

system_matter_id
node_id
auth_user_code
locale_id
auth_user_name
invalid_flag

抽出条件一覧(0) カラム一覧(0)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
------	-----	---	-----	--------

5. 「カラム一覧」に各テーブルから下記のカラムを追加します。

一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに表示したい名称を設定します。

- imw_t_actv_executable_user
 - システム案件ID(system_matter_id)
 - ノードID(node_id)
 - 処理対象者名(auth_user_name)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_actv_executable_user	system_matter_id	文字列		システム案件ID
imw_t_actv_executable_user	node_id	文字列		ノードID
imw_t_actv_executable_user	auth_user_name	文字列		処理対象者

6. 「抽出条件一覧」に以下を追加します。

検索カラム

検索条件

ロケールID (locale_id)

ja
日本語を検索

システム案件ID (system_matter_id)

<%REQUEST_PARAMETER(system_matter_id)%>
データ参照画面表示時のリクエストパラメータの値を検索条件に設定

ノードID (node_id)

<%REQUEST_PARAMETER(node_id)%>
データ参照画面表示時のリクエストパラメータの値を検索条件に設定

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	locale_id	完全一致	ja
imw_t_actv_executable_user	system_matter_id	完全一致	<%REQUEST_PARAMETER(system_matter_id)%>
imw_t_actv_executable_user	node_id	完全一致	<%REQUEST_PARAMETER(node_id)%>

7. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	locale_id	完全一致	ja
imw_t_actv_executable_user	system_matter_id	完全一致	<%REQUEST_PARAMETER(system_matter_id)%>
imw_t_actv_executable_user	node_id	完全一致	<%REQUEST_PARAMETER(node_id)%>

8. 以上で、リンク先画面のベースとなるクエリが作成できました。

リスト集計画面を作成する(リンク先画面)

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

メイン画面にリンク先画面に対するリンクの設定が必要なため、リンク先画面から作成します。

メイン画面からリクエストパラメータを受け取り、対象データを表示できるように設定します。

- クエリが登録された後に、「登録」(更新)の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	locale_id	完全一致	ja
imw_t_actv_executable_user	system_matter_id	完全一致	<%REQUEST_PARAMETER(system_matter_id)%>
imw_t_actv_executable_user	node_id	完全一致	<%REQUEST_PARAMETER(node_id)%>

- データ参照名などの情報を入力します。

- 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
また、数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。

- 抽出条件を設定します。
メイン画面からの遷移するときに、リクエストパラメータとして受け取るように設定します。

対象カラム	条件値
システム案件ID	<%REQUEST_PARAMETER(system_matter_id)%>
ノードID	<%REQUEST_PARAMETER(node_id)%>

5. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

6. 以上で、リンク先画面の作成が完了しました。

リスト集計画面を作成する（メイン画面）

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

リストに表示する項目から 処理対象者をリンク先画面で表示できるように、リンクを設定します。

1. クエリが登録された後に、「登録」（更新）の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_actv_matter_locale	flow_name	文字列		フロー名
imw_t_actv_task	node_name	文字列		ノード名
imw_t_actv_task	node_id	文字列		ノードID
imw_t_actv_matter	matter_number	文字列		案件番号

2. データ参照名などの情報を入力します。

データ参照編集

データ参照コード* viewcreator_sample22

データ参照名* 【サンプル2】フロー別滞留案件一覧

▶ 国際化データ

クエリ名 【サンプル2-1】フロー別滞留案件・処理対象者一覧クエリ

集計パターン リスト ▼

説明

エクスポート機能の利用 ☒ 利用する

枠線 ☒ 枠線を表示する

1行おきの背景色

表全体の幅 0 px

ヘッダー行の改行 ☐ 改行する

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。
また、表示データのソート順を「ソート順」で設定します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲▼ フロー名(flow_name) ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ ノード名(node_name) ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ ノードID(node_id) ▼		☐			node_id	
▲▼ 案件番号(matter_number) ▼	カウント ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ 案件名(matter_name) ▼	プログラム ▼	☒				
▲▼ システム案件ID(system_matter_id) ▼		☐			system_matter	


4. 案件名のカラム「matter_name」から案件の詳細画面を表示できるように、リンクを設定します。
リンクを設定するために「matter_name」のタイプを「プログラム」に変更します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲▼ フロー名(flow_name) ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ ノード名(node_name) ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ ノードID(node_id) ▼		☐			node_id	
▲▼ 案件番号(matter_number) ▼	カウント ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ 案件名(matter_name) ▼	プログラム ▼	☒				
▲▼ システム案件ID(system_matter_id) ▼		☐			system_matter	

5. リンク先として、IM-Workflow の詳細画面を呼び出すためのパスを設定します。
「」をクリックし、連携プログラムパスにリンクするリンク先画面のパスを入力し、「OK」をクリックします。

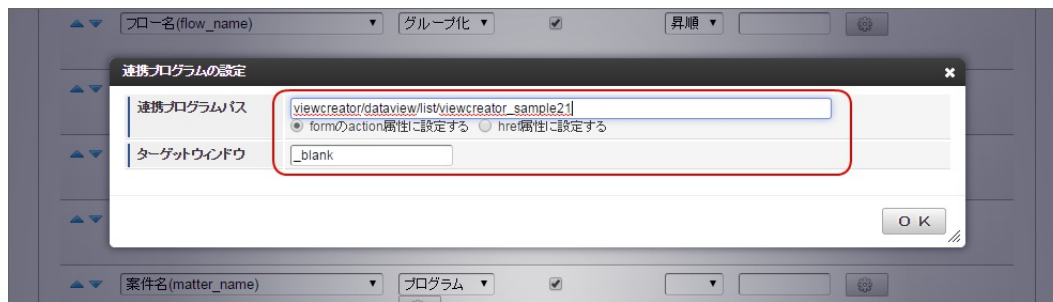

設定する画面 連携プログラムパス

詳細画面 viewcreator/dataview/list/viewcreator_sample21



コラム

リンク先画面のパスは、「ViewCreator」-「データ参照一覧」にてリンク先に設定したいデータ参照を開き、上部のURLを確認してください。



1. リクエストパラメータとして、連携先のプログラムへ渡すパラメータを設定します。
パラメータ名を以下の通りに設定します。

カラム一覧						
計算式を追加 カラムの国際化項目の編集						
カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
フロー名(flow_name)	グループ化	☒		昇順		
ノード名(node_name)	グループ化	☒		昇順		
ノードID(node_id)		☐			node_id	
案件番号(matter_number)	カウント	☒		昇順		
案件名(matter_name)	プログラム	☒				
システム案件ID(system_matter_id)		☐			system_matter_id	

カラム

設定値

ノードID (node_id)	node_id
システム案件ID (system_matter_id)	system_matter_id

2. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

3. 以上で、メイン画面の作成が完了しました。

コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

サンプル3 ユーザ別の滞留案件の一覧を作成する

ユーザ別に、滞留案件の一覧を作成します。

- このサンプルについて
- このサンプルで参照するテーブルの情報
- クエリを作成する
- リスト集計画面を作成する

このサンプルについて

このサンプルでは、特定のユーザに対し、処理待ちとなっている案件の一覧を確認できます。

【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧

ユーザ別に未処理案件の件数を表示

処理対象者ユーザコード	案件名	案件番号(カウント)	ノード名(カウント)
aoyagi	-	200017	200017
		200017	200017

ユーザをクリック

【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧

ユーザを選択することで、処理対象のノードを表示

処理対象者ユーザコード	案件名	案件番号(カウント)	ノード名(カウント)
aoyagi	【サンプル】サンプルユーザ情報変更申請	0000000010	承認
		0000000019	承認
		2	2

このサンプルで参照するテーブルの情報

このサンプルで利用するテーブルの情報を説明します。

- 未完了案件タスク処理対象者テーブル(imw_t_actv_executable_user)
処理対象者情報を格納するテーブルです。
未完了案件未完了タスクテーブルで処理待ちとなっているタスクに対する処理対象者情報が格納されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ノードID (node_id)	ノードを一意に特定するためのIDです。
ロケールID (locale_id)	ロケールを一意に特定するためのID です。
権限者名 (auth_user_name)	処理対象者名です。

- 未完了案件テーブル (imw_t_actv_matter)
未完了案件情報を格納するテーブルです。
案件毎に1レコード作成されます。
作成されたレコードは、案件が完了すると削除され、完了案件テーブル (imw_t_cpl_matter) に対応するレコードが作成されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
フローID (flow_id)	フロー定義を一意に特定するためのIDです。
ユーザデータID (insert_id)	ユーザコンテンツ側が案件を一意に特定するためのID です。 アプリケーションのテーブルのユーザデータIDと結合するカラムとなります。
案件番号 (matter_number)	画面、帳票でユーザが案件を識別するためのIDです。
申請基準日 (apply_base_date)	ワークフローが処理を行う際の基準日です。

- 未完了案件未完了タスクテーブル (imw_t_actv_task)
次に処理するワークフローのタスクが格納されるテーブルです。
処理待ちとなっているノードのタスクの情報が登録されます。
IM-Workflow の処理は、差戻後の承認のように、同一ノードに対して複数回処理することができます。
タスクテーブルには、ノード上で行われた処理がタスクとして登録されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ノードID (node_id)	ノードを一意に特定するためのIDです。
開始日 (start_date)	タスクが登録された日時です。



コラム

テーブル定義情報の詳細は、「IM-Workflow テーブル定義書」を参照ください。

クエリを作成する

IM-Workflow の未完了案件に対するクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリ一覧」をクリックします。
2. 「クエリ一覧」で「新規」をクリックします。

データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
	ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opjrh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
	system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
	transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
	【IMW】ノード滞留クエリ	5ibe72zj2x4rtpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
	【IMW】ノード滞留クエリ(担当者)	5ibe7327eumlvpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
	【サンプル1】特定フロー完了案件ク	5ilemao7u3kedu	default	2015/03/03 19:33	aoyagi	
	【サンプル2-1】フロー別滞留案件・処	5ienf2wviu2i3a5	default	2015/03/04 20:30	aoyagi	
	【サンプル2-2】フロー別滞留案件・処	5ieopxzfmllyg	default	2015/03/04 19:48	aoyagi	
	【サンプル2-3】フロー別滞留案件・処	5ieopxzfmllyg	default	2015/03/04 19:48	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) 【サンプル】ユーザ別滞留案件一覧クエリ

説明 ユーザ別に滞留案件の一覧クエリです

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b

4. 「テーブル一覧」から下記のテーブルを検索し、テーブルをドラッグして右側に配置します。

- imw_t_actv_executable_user
- imw_t_actv_task
- imw_t_actv_matter

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) 【サンプル】ユーザ別滞留案件一覧クエリ

説明 ユーザ別に滞留案件の一覧クエリです

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_t_actv_executable_user x

system_matter_id
node_id
auth_user_code
locale_id
auth_user_name
invalid_flag

imw_t_actv_task x

system_matter_id
node_id
task_id
node_type
node_name
route_trace_id

imw_t_actv_matter x

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(1) カラム一覧(8)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
------	-----	---	-----	--------

5. 配置したテーブルを下記の通りに結合します。

- imw_t_actv_executable_user, imw_t_actv_task
 - システム案件ID (system_matter_id)
 - ノードID (node_id)
- imw_t_actv_task, imw_t_actv_matter
 - システム案件ID (system_matter_id)

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) 【サンプル】ユーザ別滞留案件一覧クエリ

説明 ユーザ別に滞留案件の一覧クエリです

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_t_actv_executable_user x

system_matter_id
node_id
auth_user_code
locale_id
auth_user_name
invalid_flag

imw_t_actv_task x

system_matter_id
node_id
task_id
node_type
node_name
route_trace_id

imw_t_actv_matter x

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(1) カラム一覧(8)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
------	-----	---	-----	--------

6. 「カラム一覧」に各テーブルから下記のカラムを追加します。

一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに表示したい名称を設定します。

- imw_t_actv_executable_user
 - 処理対象者ユーザコード(auth_user_code)
 - 処理対象者ユーザ名(auth_user_name)
- imw_t_actv_task
 - ノード名(node_name)
- imw_t_actv_matter
 - 案件番号(matter_number)
 - 案件名(matter_name)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_actv_executable_user	auth_user_code	文字列		処理対象者ユーザコード
imw_t_actv_executable_user	auth_user_name	文字列		処理対象者名
imw_t_actv_matter	matter_number	文字列		案件番号
imw_t_actv_matter	matter_name	文字列		案件名

7. 「抽出条件一覧」に以下を追加します。

検索カラム 検索条件

ロケールID(locale_id) ja
日本語を検索

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	locale_id	完全一致	ja

8. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

テーブル一覧

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_t_actv_executable_user x

system_matter_id
node_id
auth_user_code
locale_id
auth_user_name
invalid_flag

imw_t_actv_task x

system_matter_id
node_id
task_id
node_type
node_name
route_trace_id

imw_t_actv_matter x

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

抽出条件一覧(1) カラム一覧(0)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_actv_executable_user	auth_user_code	文字列		処理対象者ユーザコード
imw_t_actv_executable_user	auth_user_name	文字列		処理対象者名
imw_t_actv_matter	matter_number	文字列		案件番号
imw_t_actv_matter	matter_name	文字列		案件名

更新 データ参照新規作成

9. 以上で、リスト集計のベースとなるクエリが作成できました。

コラム

案件数が多くリスト集計の表示に時間がかかる場合は、抽出条件を設定することで改善することができます。
「抽出条件一覧」で処理対象者名を条件に追加すると、リストに表示する案件のデータ数を制限することができます。

テーブル一覧

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_t_actv_executable_user x

system_matter_id
node_id
auth_user_code
locale_id
auth_user_name
invalid_flag

imw_t_actv_task x

system_matter_id
node_id
task_id
node_type
node_name
route_trace_id

imw_t_actv_matter x

system_matter_id
flow_id
flow_version_id
user_data_id
matter_number
matter_name

抽出条件一覧(2) カラム一覧(5)

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	locale_id	完全一致	ja
imw_t_actv_executable_user	auth_user_code	完全一致	aoyagi

更新 データ参照新規作成

リスト集計画面を作成する

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

1. クエリが登録された後に、「登録」(更新)の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

The screenshot shows the 'テーブル' (Table) tab in the intra-mart Accel Platform. It displays three tables: **imw_t_actv_executable_user**, **imw_t_actv_task**, and **imw_t_actv_matter**. Relationships are indicated by lines connecting **system_matter_id** and **node_id** across the tables. Below the tables, a table lists columns for **imw_t_actv_executable_user** and **imw_t_actv_matter**.

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_actv_executable_user	auth_user_code	文字列		処理対象者ユーザコード
imw_t_actv_executable_user	auth_user_name	文字列		処理対象者名
imw_t_actv_matter	matter_number	文字列		案件番号
imw_t_actv_matter	matter_name	文字列		案件名

Buttons at the bottom include '更新' (Update) and 'データ参照新規作成' (Create New Data Reference).

2. データ参照名などの情報を入力します。

The 'データ参照編集' (Edit Data Reference) dialog box is shown. It contains fields for 'データ参照コード' (Data Reference Code) and 'データ参照名' (Data Reference Name). The 'データ参照名' field is highlighted with a red box. Below these fields are sections for 'クエリ名' (Query Name), '集計パターン' (Aggregation Pattern), '説明' (Description), 'エクスポート機能の利用' (Use Export Function), '枠線' (Border), '1行おきの背景色' (Alternate Background Color), '表全体の幅' (Table Width), and 'ヘッダー行の改行' (Line Break in Header Row).

Below the dialog box, there is a 'カラム一覧' (Column List) section with a table showing columns and their properties.

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
処理対象者ユーザコード(auth_user_code)	グループ化	☒		昇順		
処理対象者名(auth_user_name)		☐				
案件名(matter_name)	グループ化	☒		昇順		
案件番号(matter_number)	カウント	☒		昇順		
ノード名(node_name)	カウント	☒				

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。
また、表示データのソート順を「ソート順」で設定します。

The 'カラム一覧' (Column List) table is shown with columns: 'カラム', 'タイプ', '表示', 'フォーマット', 'ソート順', 'パラメータ名', and '表示設定'. The '表示' (Display) column has checkboxes for each row. The 'フォーマット' (Format) and 'ソート順' (Sort Order) columns are also visible. The table is highlighted with a red box.

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
処理対象者ユーザコード(auth_user_code)	グループ化	☒		昇順		
処理対象者名(auth_user_name)		☐				
案件名(matter_name)	グループ化	☒		昇順		
案件番号(matter_number)	カウント	☒		昇順		
ノード名(node_name)	カウント	☒				

Below the table, there is a '抽出条件' (Extract Condition) section.

4. ユーザを検索できるように「検索設定」を以下のように設定します。

i コラム

「検索設定」を設定しない場合、リスト集計の表示に時間がかかる可能性があります。
リスト集計の表示に時間がかかる場合は、「検索設定」の設定をするようにお願いします。

1. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

2. 以上で、リスト集計画面の作成が完了しました。

i コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

サンプル4 処理対象者が不在の案件一覧を作成する

処理対象者が不在の案件の一覧を作成します。

- [このサンプルについて](#)
- [このサンプルで参照するテーブルの情報](#)
- [クエリを作成する](#)
- [リスト集計画面を作成する](#)

このサンプルについて

このサンプルでは、処理対象者が不在で、案件を完了できなくなった案件の一覧を確認できます。

コラム	説明
システム案件ID(system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ロケールID(locale_id)	ロケールを一意に特定するためのID です。
フロー名(flow_name)	フロー名です。



コラム

テーブル定義情報の詳細は、「IM-Workflow テーブル定義書」を参照ください。

クエリを作成する

IM-Workflow の未完了案件に対するクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリー一覧」をクリックします。
2. 「クエリー一覧」で「新規」をクリックします。

データ参照作成	クエリ名↑	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
	ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
	system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
	transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
	【IMW】ノード滞留クエリ	5ibe72zj2x4rfpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
	【IMW】ノード滞留クエリ(担当者)	5ibe7327eumlvpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
	【サンプル1】特定フロー完了案件ク	5iemao7u3kedu	default	2015/03/03 19:33	aoyagi	
	【サンプル2-1】フロー別滞留案件・延	5ienf2wviu2i3a5	default	2015/03/04 20:30	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

クエリ名(*)

説明

接続ID


テーブル一覧

☐ Exclude

テーブル ビュー


- b_m_account_attr_b
- b_m_account_b
- b_m_account_dtf
- b_m_account_role_b
- b_m_account_theme
- b_m_calendar_info_b
- b_m_calendar_info_i
- b_m_calendar_merge_b
- b_m_calendar_week_b
- b_m_day_info_b
- b_m_day_info_i
- b_m_day_info_set_b
- b_m_day_info_set_i
- b_m_link_category

4. 「テーブル一覧」から下記のテーブルを検索し、テーブルをドラッグして右側に配置します。
 - imw_t_actv_executable_user
 - imw_t_actv_task
 - imw_t_actv_matter
 - imw_t_actv_matter_locale

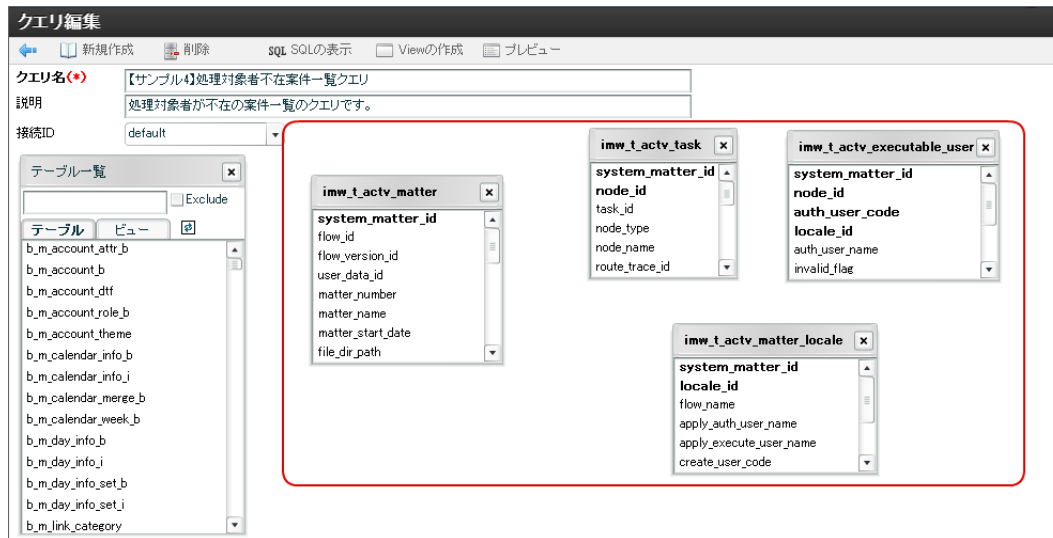

5. 配置したテーブルを下記の通りに結合します。

- imw_t_actv_matter, imw_t_actv_task
 - システム案件ID(system_matter_id)
- imw_t_actv_executable_user, imw_t_actv_task
 - システム案件ID(system_matter_id)
 - ノードID(node_id)
- imw_t_actv_matter, imw_t_actv_matter_locale
 - システム案件ID(system_matter_id)

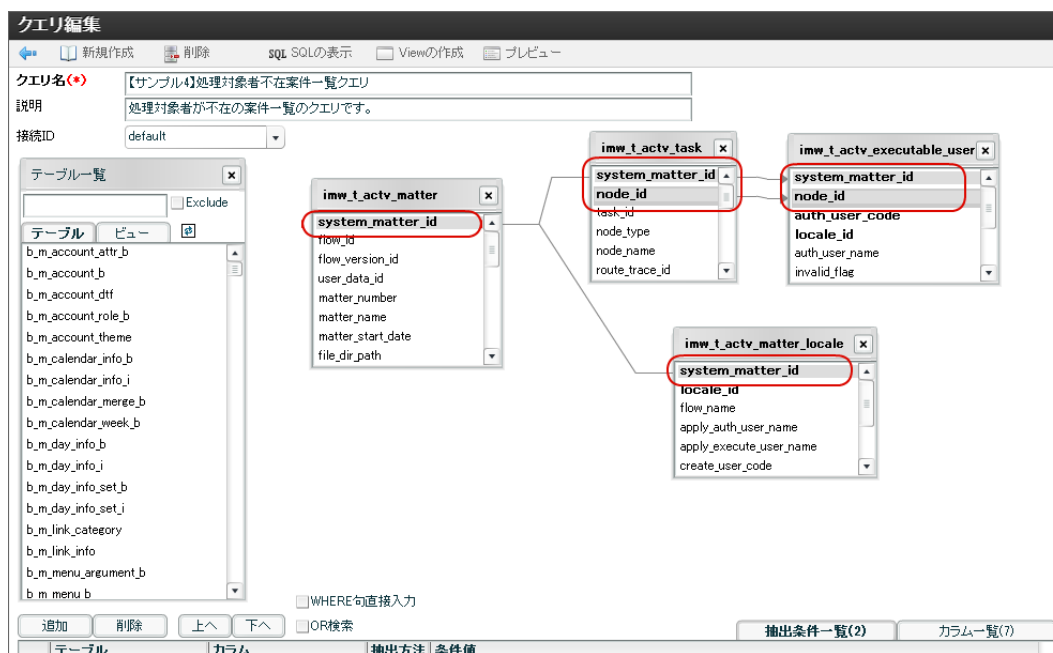

6. 「カラム一覧」に各テーブルから下記のカラムを追加します。

一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに表示したい名称を設定します。

- imw_t_actv_matter_locale
 - フロー名(flow_name)
- imw_t_actv_task
 - ノード名(node_name)
 - ノードID(node_id)
- imw_t_actv_matter
 - システム案件ID(system_matter_id)
 - フローID(flow_name)
 - 案件番号(matter_number)
 - 案件名(matter_name)

接続ID: default

テーブル一覧

テーブル: ☐ ビュー: ☒ Exclude: ☐

テーブル: b_m_account_attr_b, b_m_account_b, b_m_account_dtf, b_m_account_role_b, b_m_account_theme, b_m_calendar_info_b, b_m_calendar_info_i, b_m_calendar_merge_b, b_m_calendar_week_b, b_m_day_info_b, b_m_day_info_i, b_m_day_info_set_b, b_m_day_info_set_i, b_m_link_category

imw_t_actv_matter

system_matter_id, flow_id, flow_version_id, user_data_id, matter_number, matter_name, matter_start_date, file_dir_path

imw_t_actv_task

system_matter_id, node_id, task_id, node_type, node_name, route_trace_id

imw_t_actv_executable_user

system_matter_id, node_id, auth_user_code, locale_id, auth_user_name, invalid_flag

imw_t_actv_matter_locale

system_matter_id, locale_id, flow_name, apply_auth_user_name, apply_execute_user_name, create_user_code

抽出条件一覧(2) カラム一覧(7)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_actv_matter_locale	flow_name	文字列		フロー名
imw_t_actv_matter	flow_id	文字列		フローID
imw_t_actv_matter	system_matter_id	文字列		システム案件ID
imw_t_actv_matter	matter_number	文字列		案件番号

更新 データ参照新規作成

7. 「抽出条件一覧」に以下を追加します。

検索カラム

検索条件

ロケールID (locale_id)

ja
日本語を検索

処理対象者コード (auth_user_code) <%NULL%>

処理対象者が不在の場合はレコード無

接続ID: default

テーブル一覧

テーブル: ☐ ビュー: ☒ Exclude: ☐

テーブル: b_m_account_attr_b, b_m_account_b, b_m_account_dtf, b_m_account_role_b, b_m_account_theme, b_m_calendar_info_b, b_m_calendar_info_i, b_m_calendar_merge_b, b_m_calendar_week_b, b_m_day_info_b, b_m_day_info_i, b_m_day_info_set_b, b_m_day_info_set_i, b_m_link_category

imw_t_actv_matter

system_matter_id, flow_id, flow_version_id, user_data_id, matter_number, matter_name, matter_start_date, file_dir_path

imw_t_actv_task

system_matter_id, node_id, task_id, node_type, node_name, route_trace_id

imw_t_actv_executable_user

system_matter_id, node_id, auth_user_code, locale_id, auth_user_name, invalid_flag

imw_t_actv_matter_locale

system_matter_id, locale_id, flow_name, apply_auth_user_name, apply_execute_user_name, create_user_code

抽出条件一覧(2) カラム一覧(7)

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	auth_user_code	完全一致	<%NULL%>
imw_t_actv_matter_locale	locale_id	完全一致	ja

更新 データ参照新規作成

8. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

接続ID: default

テーブル一覧: b_m_account_attr_b, b_m_account_b, b_m_account_dtf, b_m_account_role_b, b_m_account_theme, b_m_calendar_info_b, b_m_calendar_info_i, b_m_calendar_merge_b, b_m_calendar_week_b, b_m_day_info_b, b_m_day_info_i, b_m_day_info_set_b, b_m_day_info_set_i, b_m_link_category

抽出条件一覧(2):

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	auth_user_code	完全一致	<NULL>
imw_t_actv_matter_locale	locale_id	完全一致	ja

更新

9. 以上で、リスト集計のベースとなるクエリが作成できました。

i コラム

案件数が多くリスト集計の表示に時間がかかる場合は、抽出条件を設定することで改善することができます。「抽出条件一覧」でフローIDを条件に追加すると、リストに表示する案件のデータ数を制限することができます。また、フローIDを条件に追加して改善しない場合、該当カラムにインデックスの設定を検討してください。

接続ID: default

テーブル一覧: b_m_account_attr_b, b_m_account_b, b_m_account_dtf, b_m_account_role_b, b_m_account_theme, b_m_calendar_info_b, b_m_calendar_info_i, b_m_calendar_merge_b, b_m_calendar_week_b, b_m_day_info_b, b_m_day_info_i, b_m_day_info_set_b, b_m_day_info_set_i, b_m_link_category

抽出条件一覧(3):

テーブル	カラム	抽出方法	条件値
imw_t_actv_executable_user	auth_user_code	完全一致	<NULL>
imw_t_actv_matter_locale	locale_id	完全一致	ja
imw_t_actv_matter	flow_id	完全一致	5ieopy9hhlmu5a5

更新

リスト集計画面を作成する

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

1. クエリが登録された後に、「登録」(更新)の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

The screenshot shows the 'Data Reference' configuration interface. On the left, there are two lists of fields: one for 'b_m_account' (including dtf, role_b, theme, info_b, info_i, merge_b, week_b, day_info_b, day_info_i, day_info_set_b, day_info_set_i, and link_category) and another for 'user_data_id' (including matter_number, matter_name, matter_start_date, and file_dir_path). On the right, a window titled 'imw_t_actv_matter_locale' displays a table structure with columns: system_matter_id, locale_id, flow_name, apply_auth_user_name, apply_execute_user_name, and create_user_code. Below these, a table lists columns for 'imw_t_actv_matter_locale' with their types and captions. A red circle highlights the 'データ参照新規作成' (Create New Data Reference) button.

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imw_t_actv_matter_locale	flow_name	文字列		フロー名
imw_t_actv_matter	flow_id	文字列		フローID
imw_t_actv_matter	system_matter_id	文字列		システム案件ID
imw_t_actv_matter	matter_number	文字列		案件番号

2. データ参照名などの情報を入力します。

The screenshot shows the 'Data Reference' configuration interface. The 'Data Reference' tab is selected. The 'Data Reference Name' field is highlighted with a red box. The 'Data Reference Code' is 'viewcreator_sample4'. The 'Data Reference Name' is '【サンプル4】処理対象者不在案件一覧'. The 'Localized Data' button is visible. The 'Criteria Name' is '【サンプル4】処理対象者不在案件一覧クエリ'. The 'Collection Pattern' is 'リスト'. The 'Export Function' is checked. The 'Grid' is checked. The '1-row background color' is set to '0px'. The 'Table Width' is '0px'. The 'Header Row Modification' is unchecked.

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。
また、表示データのソート順を「ソート順」で設定します。

The screenshot shows the 'Data Reference' configuration interface. The 'Columns' tab is selected. The 'Columns' table is highlighted with a red box. The table lists columns and their settings.

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲▼ フロー名(flow_name)		☒		昇順 ▼		
▲▼ フローID(flow_id)		☒				
▲▼ システム案件ID(system_matter_id)		☒		昇順 ▼		
▲▼ 案件番号(matter_number)		☒		昇順 ▼		
▲▼ 案件名(matter_name)		☒				
▲▼ ノードID(node_id)		☒				
▲▼ ノード名(node_name)		☒		昇順 ▼		

4. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

5. 以上で、リスト集計画面の作成が完了しました。

コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。


サンプル5 月別の案件推移グラフを作成する

月別の案件推移グラフを作成します。

- [このサンプルについて](#)
- [このサンプルで参照するテーブルの情報](#)
- [クエリを作成する](#)
- [グラフ集計画面を作成する](#)

このサンプルについて

このサンプルでは、月別の案件処理件数の推移を確認できます。
対象は全フローの完了、未完了案件となります。

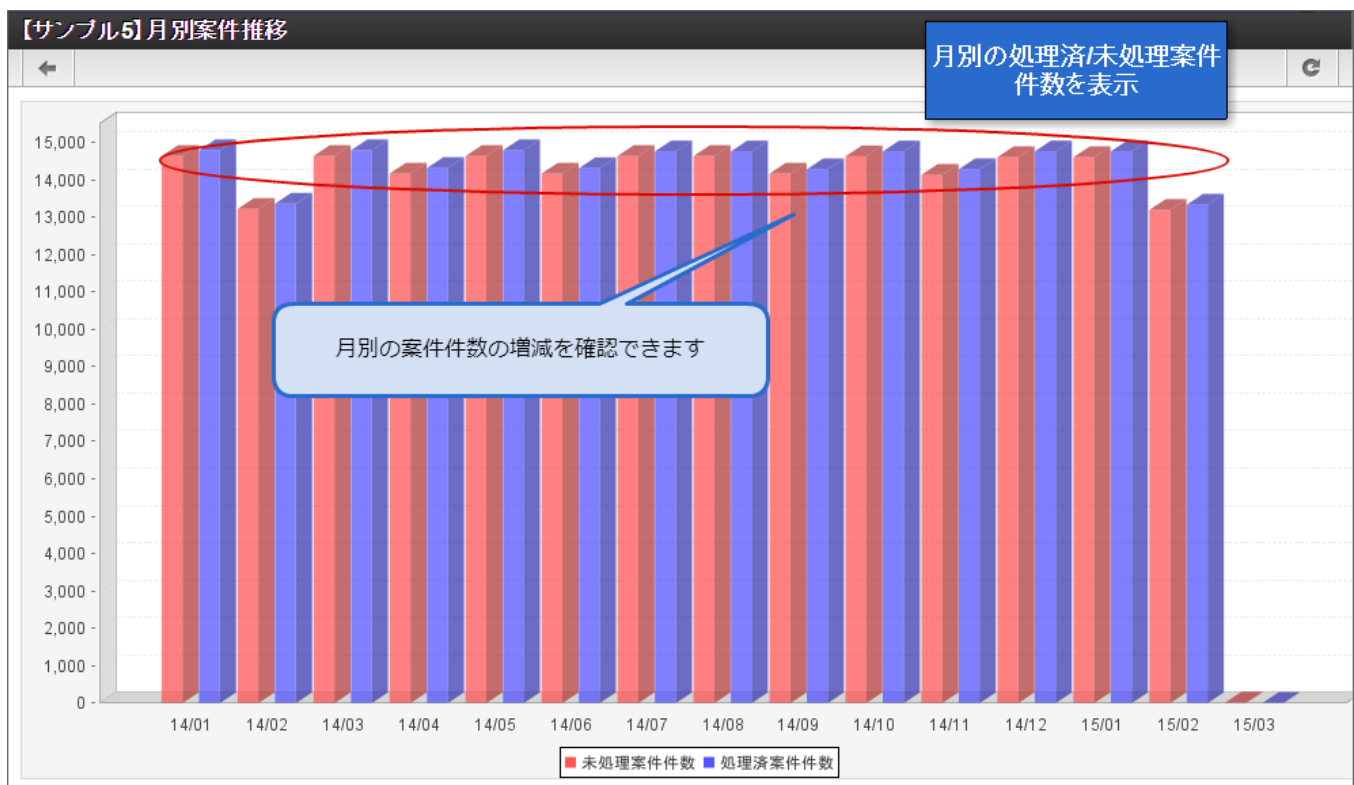

このサンプルで参照するテーブルの情報

このサンプルで利用するテーブルの情報を説明します。

- 未完了案件テーブル (imw_t_actv_matter)
未完了案件情報を格納するテーブルです。
案件毎に1レコード作成されます。
作成されたレコードは、案件が完了すると削除され、完了案件テーブル (imw_t_cpl_matter) に対応するレコードが作成されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
フローID (flow_id)	フロー定義を一意に特定するためのIDです。
ユーザデータID (insert_id)	ユーザコンテンツ側が案件を一意に特定するためのID です。 アプリケーションのテーブルのユーザデータIDと結合するカラムとなります。
案件番号 (matter_number)	画面、帳票でユーザが案件を識別するためのIDです。
申請基準日 (apply_base_date)	ワークフローが処理を行う際の基準日です。

- 完了案件テーブル (imw_t_cpl_matter)
完了案件情報を格納するテーブルです。
案件毎に1レコード作成されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ユーザデータID (insert_id)	ユーザコンテンツ側が案件を一意に特定するためのID です。 アプリケーションのテーブルのユーザデータIDと結合するカラムとなります。
案件番号 (matter_number)	画面、帳票でユーザが案件を識別するためのIDです。
申請基準日 (apply_base_date)	ワークフローが処理を行う際の基準日です。

- 月別案件数ビュー (imw_v_matter)
月別の未処理、処理済案件数を表示するビューです。
「[サンプル5 月別案件推移グラフ](#)」よりDDLをダウンロードして、ご利用の環境のDBに登録してください。



コラム

テーブル定義情報の詳細は、「[IM-Workflow テーブル定義書](#)」を参照ください。


クエリを作成する

IM-Workflow の完了案件、未完了案件に対するクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリー一覧」をクリックします。
2. 「クエリー一覧」で「新規」をクリックします。


データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
	ViewCreatorの設定テーブルを利用	517ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
	system_log	51b8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
	transition_log	51b8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
	【IMW】ノード滞留クエリ	51be72zj2x4rfpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
	【IMW】ノード滞留クエリ(担当者)	51be7327eumlvpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
	【サンプル1】特定フロー完了案件クエリ	51emao7u3kedu	default	2015/03/03 19:33	aoyagi	
	【サンプル2-1】フロー別滞留案件・処理済案件	51enf2wviu2i3a5	default	2015/03/04 20:30	aoyagi	
	【サンプル2-2】フロー別滞留案件・未完了案件	51eopxzrmylyg	default	2015/03/04 19:48	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

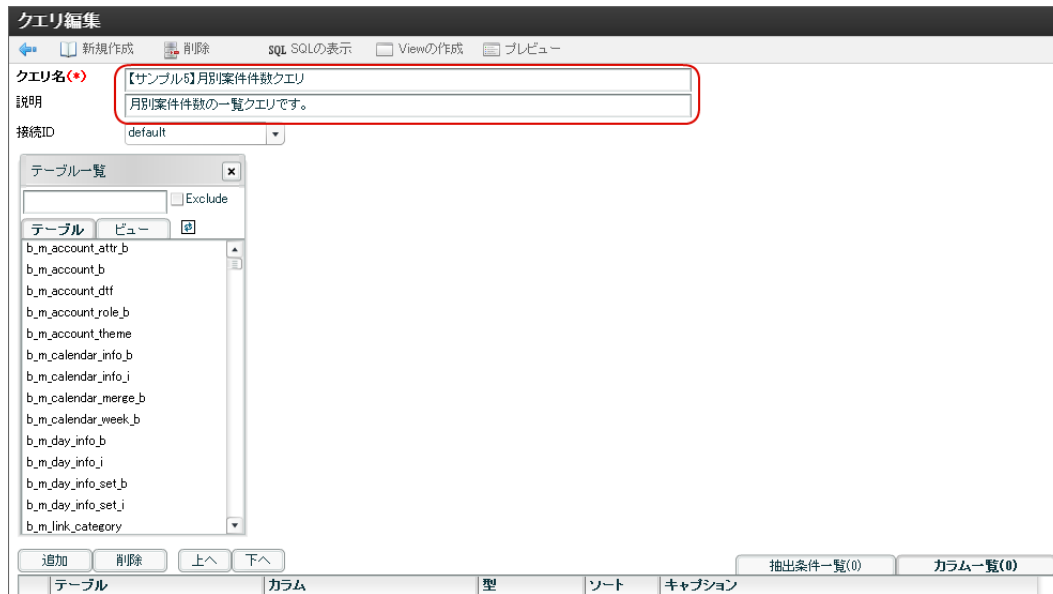

4. 「テーブル一覧」のビュータブから下記のビューを検索し、ドラッグして右側に配置します。

- imw_v_matter

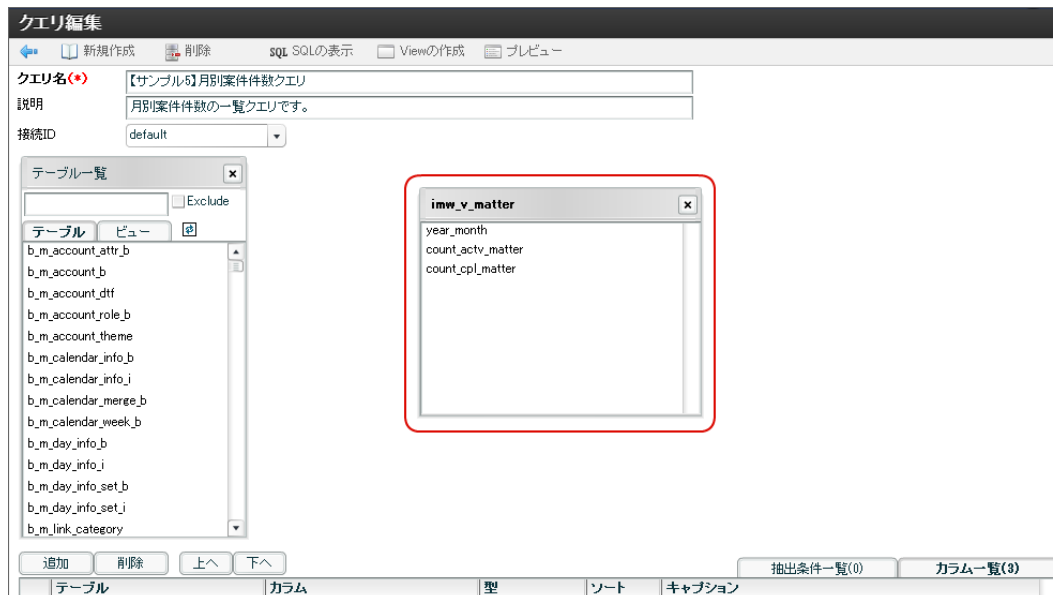

5. 「カラム一覧」に下記のカラムを追加します。

一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに表示したい名称を設定します。

- imw_v_matter
 - 申請月 (year_month)
 - 未処理案件件数 (count_actv_matter)
 - 処理済案件件数 (count_cpl_matter)

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_v_matter

year_month
count_actv_matter
count_cpl_matter

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0) カラム一覧(3)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
☐ imw_v_matter	year_month	文字列		申請月
☐ imw_v_matter	count_actv_matter	数値		未処理案件件数
☐ imw_v_matter	count_cpl_matter	数値		処理済案件件数

更新 データ参照新規作成

6. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imw_v_matter

year_month
count_actv_matter
count_cpl_matter

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0) カラム一覧(3)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
☐ imw_v_matter	year_month	文字列		申請月
☐ imw_v_matter	count_actv_matter	数値		未処理案件件数
☐ imw_v_matter	count_cpl_matter	数値		処理済案件件数

登録 データ参照新規作成

7. 以上で、グラフ集計のベースとなるクエリが作成できました。

i コラム

案件数が多くグラフ集計の表示に時間がかかる場合は、バッチ処理にてビューで表示している月別案件件数を、別テーブルに格納することを検討してください。

グラフ集計画面を作成する

作成したクエリから「グラフ集計」を作成します。

1. 「クエリ一覧」-「データ参照作成」から、「」をクリックします。

クエリー一覧							
新規 コピー 削除 データ参照一覧へ 検索 クリア							
	データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
		ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
		system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
		transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
		【IMW】ノード滞留クエリ	5ibe72zj2x4rpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
		【IMW】ノード滞留クエリ(担当者)	5ibe7327eumlvpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
		【サンプル1】特定フロー完了案件ク	5iemao7u3kedu	default	2015/03/03 19:33	aoyagi	
		【サンプル2-1】フロー別滞留案件・処	5ienf2wviu2i3a5	default	2015/03/04 20:30	aoyagi	
		【サンプル2-2】フロー別滞留案件・処	5ieopxzrlmylg	default	2015/03/04 19:48	aoyagi	
		【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧	5iemg5v1dkby7a5	default	2015/03/06 14:17	aoyagi	
		【サンプル4】処理対象者不在案件一	5ienf2y7loxdja5	default	2015/03/06 19:23	aoyagi	
		【サンプル5】月別案件件数クエリ	5iemg6onzmt3d	default	2015/03/09 12:52	aoyagi	
		【サンプル6】IMBIS BAMクエリ	5iemgn8nnxyxx	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	
		【サンプル7】BAMサマリクエリ	5iemb4ylqbjn2	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	

2. データ参照名などの情報を入力します。

データ参照編集

削除

プレビュー

データ参照コード*

viewcreator_sample52

データ参照名*

【サンプル5】月別案件推移

国際化データ

データ取得元リスト集計

【サンプル5】月別案件件数

集計パターン

グラフ

説明

エクスポート機能の利用

☒ 利用する

棒グラフ

表示タイプ

☐ 水平表示
☒ 立体表示

グラフの大きさ(縦幅)

500

グラフの大きさ(横幅)

1000

目盛りの最大値

0

目盛りの最小値

0

1目盛りあたりの数

0

リストの表示

☐

カラムの国際化項目の編集

3. グラフに凡例を表示するために、「凡例ラベルカラム」を設定します。

キャプションカラム

申請月(year_month)

凡例コードカラム

凡例ラベルカラム

未処理案件件数(count_actv_matter)

表示

カラム

カラー

☒

未処理案件件数

☒

処理済案件件数

4. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、グラフ集計画面（データ参照）を保存します。

フッター

登録して一覧へ戻る

パス:

国際化データ

ゲストユーザ

認証済みユーザ

40

5. 以上で、グラフ集計画面の作成が完了しました。

i コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

ViewCreator / IM-BIS を連携する

ViewCreator / IM-BIS を連携して活用する方法をご紹介します。

サンプル6 BAM情報からノード別の平均作業時間の一覧を作成する

IM-BIS のBAM情報からノード別の平均作業時間の一覧を作成します。

- このサンプルについて
- このサンプルでできること
- このサンプルで参照するテーブルの情報
- クエリを作成する
- リスト集計画面を作成する

このサンプルについて

このサンプルでは、完了案件に対し、ノード毎の平均ウエイト時間、作業時間を算出します。

【サンプル6】ノード別平均作業時間

← CSV出力 ノード別の平均作業時間(秒)を表示

1	フローID	フロー名	ノードID	ノード名	ウエイト時間(平均)	作業時間(平均)
	5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】サンプルユーザ情報変更申請	6t9q20l0g16j9ix	承認	3.7	8.9
	5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】サンプルユーザ情報変更申請	9rgd4y9s8dud8th	申請	0	9.5
	5ieoqec2z3dosa5	備品申請	cm2wfgb9bvyr0oi	承認／処理	2.2	8.1
	5ieoqec2z3dosa5	備品申請	se9s7v4a5z0jyrr	承認／処理	589	594.5
	5ieoqec2z3dosa5	備品申請	npbab80qzbt7n60	申請／処理開始	0	112.5
	5ienqkooi53s8a5	稟議書	yi7qbgqbvisqhv	承認／処理	21.2	54.9
	5ienqkooi53s8a5	稟議書	8pdbm3ed1iskzo5	申請／処理開始	0	13
					59.9	85.2

どのノードが作業に時間がかかっているかを確認できます

このサンプルでできること

- 各フローに対し、処理時間が長いノードを確認することができます。
- 各フローに対し、処理の着手が遅いノードを確認することができます。

このサンプルで参照するテーブルの情報

このサンプルで利用するテーブルの情報を説明します。

- BAM時間テーブル (imbis_bam_time)
処理者、処理開始日時、作業開始日時、処理終了日時の情報を格納するテーブルです。
ワークフローのタスク単位に1レコード作成されます。

カラム	説明
処理実行者コード(exec_user_code)	処理実行者のユーザコードが格納されます。
処理開始日時(process_start_time)	対象のタスク(ノード)に到達した時点の日時が格納されます。
作業開始日時(task_start_time)	処理実行者が画面を表示した日時が格納されます。

カラム	説明
処理終了日時 (process_end_time)	対象のタスク(ノード)の処理が終了した日時が格納されます。

- 完了案件テーブル (imw_t_cpl_matter)
完了案件情報を格納するテーブルです。
案件毎に1レコード作成されます。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ユーザデータID (insert_id)	ユーザコンテンツ側が案件を一意に特定するためのID です。 アプリケーションのテーブルのユーザデータIDと結合するカラムとなります。
案件番号 (matter_number)	画面、帳票でユーザが案件を識別するためのIDです。
申請基準日 (apply_base_date)	ワークフローが処理を行う際の基準日です。

- 完了案件タスクテーブル (imw_t_cpl_matter_task)
完了案件のワークフローのタスクが格納されるテーブルです。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ノードID (node_id)	ノードを一意に特定するためのIDです。
開始日 (start_date)	タスクが登録された日時です。

- 完了案件ロケールテーブル (imw_t_cpl_matter_locale)
ロケール毎に保持する情報を格納するテーブルです。
申請時点でロケール毎に1レコード作成されます。
フロー名を取得するために利用します。

カラム	説明
システム案件ID (system_matter_id)	ワークフロー側が案件を一意に特定するためのIDです。
ロケールID (locale_id)	ロケールを一意に特定するためのID です。
フロー名 (flow_name)	フロー名です。

- BAM処理時間ビュー (imbis_v_bam_time)
BAM時間テーブルからウエイト時間、処理時間を算出するビューです。
ウエイト時間は、該当ノードの処理が可能になってから処理を開始するまでの時間になります。
処理時間は、該当ノードの処理が可能になってから処理を完了するまでの時間になります。
「 [サンプル6 \(BAM情報\) ノード別平均作業時間](#) 」よりDDLをダウンロードして、ご利用の環境のDBに登録してください。



コラム

ワークフローのテーブル定義情報の詳細は、「[IM-Workflow テーブル定義書](#)」を参照ください。



コラム

BAMのテーブル定義情報の詳細は、「[BAMのテーブル情報](#)」を参照ください。

クエリを作成する

IM-BIS のBAM情報に対してクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリー一覧」をクリックします。
2. 「クエリー一覧」で「新規」をクリックします。

クエリ一覧							
新規 コピー 削除 データ参照一覧へ 検索 クリア							
	データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
		ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
		system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
		transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
		【IMV】ノード滞留クエリ	5ibe72zj2x4rpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
		【IMV】ノード滞留クエリ(担当者)	5ibe7327eumlvpd	default	2015/03/04 17:02	aoyagi	
		【サンプル1】特定フロー完了案件クエリ	5iemao7u3kedu	default	2015/03/03 19:33	aoyagi	
		【サンプル2-1】フロー別滞留案件・処理時間別	5ienf2wviu2i3a5	default	2015/03/04 20:30	aoyagi	
		【サンプル2-2】フロー別滞留案件・処理時間別	5ieopxzrlmylg	default	2015/03/04 19:48	aoyagi	
		【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧	5iemg5v1dkby7a5	default	2015/03/03 14:26	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

クエリ編集

新規作成

削除

SQL SQLの表示

Viewの作成

プレビュー

クエリ名(*)

説明

接続ID

テーブル一覧

テーブル

ビュー

Exclude

追加

削除

上へ

下へ

抽出条件一覧(0)

カラム一覧(0)

4. 「テーブル一覧」のビュータブから下記のビューを検索し、ドラッグして右側に配置します。

- imbis_v_bam_time

クエリ編集

新規作成

削除

SQL SQLの表示

Viewの作成

プレビュー

クエリ名(*)

説明

接続ID

テーブル一覧

テーブル

ビュー

Exclude

追加

削除

上へ

下へ

抽出条件一覧(0)

カラム一覧(0)

5. 「カラム一覧」に下記のカラムを追加します。

一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに表示したい名称を設定します。

- imbis_v_bam_time
 - フローID(year_month)
 - フロー名(flow_name)
 - ノードID(node_id)
 - ノード名(node_name)

43

- ユーザコード (user_code)
- ウェイト時間 (wait_time)
- 作業時間 (process_time)
- 作業完了月 (execute_month)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
☐ imbis_v_bam_time	flow_id	文字列		フローID
☐ imbis_v_bam_time	flow_name	文字列		フロー名
☐ imbis_v_bam_time	node_id	文字列		ノードID
☐ imbis_v_bam_time	node_name	文字列		ノード名

6. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
☐ imbis_v_bam_time	flow_id	文字列		フローID
☐ imbis_v_bam_time	flow_name	文字列		フロー名
☐ imbis_v_bam_time	node_id	文字列		ノードID
☐ imbis_v_bam_time	node_name	文字列		ノード名

7. 以上で、リスト集計のベースとなるクエリが作成できました。

コラム

案件数が多くリスト集計の表示に時間がかかる場合は、バッチ処理にてビューで表示しているBAM処理時間を、別テーブルに格納することを検討してください。

リスト集計画面を作成する

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

1. クエリが登録された後に、「登録」（更新）の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0) カラム一覧(8)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imbis_v_bam_time	flow_id	文字列		フローID
imbis_v_bam_time	flow_name	文字列		フロー名
imbis_v_bam_time	node_id	文字列		ノードID
imbis_v_bam_time	node_name	文字列		ノード名

更新 データ参照新規作成

2. データ参照名などの情報を入力します。
平均時間を算出するため、「集計パターン」を「サマリ」に変更します。

データ参照編集

← 削除 プレビュー

データ参照コード* viewcreator_sample6

データ参照名* 【サンプル6】ノード別平均作業時間

国際化データ

クエリ名 【サンプル6】IMBIS BAMクエリ

集計パターン サマリ

説明

エクスポート機能の利用 ☒ 利用する

枠線 ☒ 枠線を表示する

1行おきの背景色

表全体の幅 0px

ヘッダー行の改行 ☐ 改行する

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。
また、表示データのソート順を「ソート順」で設定します。

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲▼ フローID(flow_id) ▼ グループ化 ▼	グループ化 ▼	☒				
▲▼ フロー名(flow_name) ▼ グループ化 ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ ノードID(node_id) ▼ グループ化 ▼	グループ化 ▼	☒				
▲▼ ノード名(node_name) ▼ グループ化 ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		
▲▼ ユーザコード(user_code) ▼		☐				
▲▼ ウェイト時間(wait_time) ▼ 平均 ▼	平均 ▼	☒	## 区切り 3桁 ▼			
▲▼ 作業時間(process_time) ▼ 平均 ▼	平均 ▼	☒	## 区切り 3桁 ▼			
▲▼ 作業完了月(execute_month) ▼		☐				

4. ノード単位平均を算出するため、「タイプ」を設定します。
フロー名、フローID、ノード名、ノードIDを「グループ化」に変更します。

ノード別に表示するため、「グループ化」対象の中で、ノード名を最も下の行となるように変更します。
ウエイト時間、作業時間を「平均」に変更します。

計算式を追加	カラムの国際化項目の編集	カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲▼	フローID(flow_id)	グループ化	☒					
▲▼	フロー名(flow_name)	グループ化	☒		昇順			
▲▼	ノードID(node_id)	グループ化	☒					
▲▼	ノード名(node_name)	グループ化	☒		昇順			
▲▼	ユーザコード(user_code)		☐					
▲▼	ウエイト時間(wait_time)	平均	☒	## 区切り	3桁			
▲▼	作業時間(process_time)	平均	☒	## 区切り	3桁			
▲▼	作業完了月(execute_month)		☐					

i コラム

「表示設定」で、処理時間が長いカラムの文字色変更や表示非表示等の設定をすることができます。
詳細な設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド](#)」を参照ください。

1. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

フッター

参照権 追加

パス:

国際化データ

☐ ゲストユーザ ☐ 認証済みユーザ

登録して一覧へ戻る

2. 以上で、リスト集計画面の作成が完了しました。

i コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

サンプル7 BAM情報から担当者別の平均作業時間の一覧を作成する

IM-BIS のBAM情報から担当者別の平均作業時間の一覧を作成します。

- [このサンプルについて](#)
- [このサンプルでできること](#)
- [クエリを作成する](#)
- [リスト集計画面を作成する](#)

このサンプルについて

このサンプルでは、完了案件に対し、担当者毎の平均ウエイト時間、作業時間を算出します。

【サンプル7】担当者別平均作業時間

担当者別の平均作業時間(秒)を表示

1

フローID	フロー名	ノードID	ノード名	ユーザコード	ウエイト時間(平均)	処理時間(平均)
5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】業務フロー-A	6t9q20l0g16j9ix	タスク1	aoyagi	0	114.7
5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】業務フロー-A	6t9q20l0g16j9ix	タスク1	ikuta	0	275.4
5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】業務フロー-A	9rgd4y9s8dud8th	タスク2	katayama	1526	300.6
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	yi7qbgqbvisqqhv	上長承認	katayama	370	16.6
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	yi7qbgqbvisqqhv	上長承認	maruyama	400	31.8
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	8pdbm3ed1lskzo5	申請	aoyagi	0	28
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	8pdbm3ed1lskzo5	申請	ikuta	0	29
					312	103.2

どの担当者が作業に時間がかかっているかを確認できます

このサンプルでできること

- 各フローに対し、処理時間が長い担当者を確認することができます。
- 各フローに対し、処理の着手が遅い担当者を確認することができます。

クエリを作成する

サンプル6と同様のクエリを利用します。
作成方法は、「[クエリを作成する](#)」を参照ください。

リスト集計画面を作成する

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

- クエリが登録された後に、「登録」(更新)の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

wait_time
process_time
execute_month

b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

追加 削除 上へ 下へ

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
☐ imbis_v_bam_time	flow_id	文字列		フローID
☐ imbis_v_bam_time	flow_name	文字列		フロー名
☐ imbis_v_bam_time	node_id	文字列		ノードID
☐ imbis_v_bam_time	node_name	文字列		ノード名

抽出条件一覧(0) カラム一覧(0)

更新 データ参照新規作成

- データ参照名などの情報を入力します。
平均時間を算出するため、「集計パターン」を「サマリ」に変更します。

データ参照編集

← 削除 全レビュー

データ参照コード* viewcreator_sample7

データ参照名* 【サンプル7】担当者別平均作業時間

▶ 国際化データ

クエリ名 【サンプル6】IMBIS BAMクエリ

集計パターン サマリ ▼

説明

エクスポート機能の利用 ☒ 利用する

枠線 ☒ 枠線を表示する

1行おきの背景色

表全体の幅 0px

ヘッダー行の改行 ☐ 改行する

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。
また、表示データのソート順を「ソート順」で設定します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲ ▼ フローID(flow_id) ▼	グループ化 ▼	☒		▼		⚙
▲ ▼ フロー名(flow_name) ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		⚙
▲ ▼ ノードID(node_id) ▼	グループ化 ▼	☒		▼		⚙
▲ ▼ ノード名(node_name) ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		⚙
▲ ▼ ユーザコード(user_code) ▼	グループ化 ▼	☒		昇順 ▼		⚙
▲ ▼ ウェイト時間(wait_time) ▼	平均 ▼	☒	## 区切り	3桁 ▼		⚙ ≡
▲ ▼ 作業時間(process_time) ▼	平均 ▼	☒	## 区切り	3桁 ▼		⚙ ≡
▲ ▼ 作業完了月(execute_month) ▼	▼	☐		▼		⚙

4. 担当者単位平均を算出するため、「タイプ」を設定します。
フロー名、フローID、ノード名、ノードID、ユーザコードを「グループ化」に変更します。
ユーザ別に表示するため、「グループ化」対象の中で、ユーザコードを最も下の行となるように変更します。
ウェイト時間、作業時間を「平均」に変更します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲▼ フローID(flow_id)	グループ化	☒		▼		
▲▼ フロー名(flow_name)	グループ化	☒		昇順 ▼		
▲▼ ノードID(node_id)	グループ化	☒		▼		
▲▼ ノード名(node_name)	グループ化	☒		昇順 ▼		
▲▼ ユーザコード(user_code)	グループ化	☒		昇順 ▼		
▲▼ ウェイト時間(wait_time)	平均	☒	## 3桁 区切り	▼		
▲▼ 作業時間(process_time)	平均	☒	## 3桁 区切り	▼		
▲▼ 作業完了月(execute_month)		☐		▼		

i コラム

「表示設定」で、処理時間が長いカラムの文字色変更や表示非表示等の設定をすることができます。
 詳細な設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド](#)」を参照ください。

1. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

フッター

パス:

▶ 国際化データ

☐ ゲストユーザ ☐ 認証済みユーザ

登録して一覧へ戻る

2. 以上で、リスト集計画面の作成が完了しました。

i コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

サンプル8 BAM情報から月別の平均作業時間の一覧を作成する

IM-BIS のBAM情報から月別の平均作業時間の一覧を作成します。

- このサンプルについて
- このサンプルでできること
- クエリを作成する
- リスト集計画面を作成する

このサンプルについて

このサンプルでは、完了案件に対し、月別の平均ウェイト時間、作業時間を算出します。

【サンプル8】月別平均作業時間

← CSV出力 月別の平均作業時間(秒)を表示

1

フローID	フロー名	ノードID	ノード名	作業完了月	ウエイト時間(平均)	処理時間(平均)
5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】業務フロー-A	6t9q20l0g16j9ix	タスク1	2014/10	0	155.6
5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】業務フロー-A	6t9q20l0g16j9ix	タスク1	2014/11	0	234.6
5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】業務フロー-A	9rgd4y9s8dud8th	タスク2	2014/10	1051	230.1
5ibgqyp05zqr6a5	【サンプル】業務フロー-A	9rgd4y9s8dud8th	タスク2	2014/11	2001	371
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	yi7qbgqbvisqghv	上長承認	2014/10	270	12
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	yi7qbgqbvisqghv	上長承認	2014/11	325	34.8
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	yi7qbgqbvisqghv	上長承認	2014/12	750.1	35
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	8pdbm3ed1lskzo5	申請	2014/10	0	23.2
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	8pdbm3ed1lskzo5	申請	2014/11	0	27.2
5ienqkooi53s8a5	【サンプル】稟議書	8pdbm3ed1lskzo5	申請	2014/12	0	41
					312	103.2

月別に作業時間の相違を確認できます

このサンプルでできること

- 各フローに対し、処理時間の月遷移での増減を確認できます。

クエリを作成する

サンプル6と同様のクエリを利用します。
作成方法は、「[クエリを作成する](#)」を参照ください。

リスト集計画面を作成する

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

- クエリが登録された後に、「登録」(更新)の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imbis_v_bam_time

flow_id
flow_name
node_id
node_name
user_code
wait_time
process_time
execute_month

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0) カラム一覧(8)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
☐ imbis_v_bam_time	flow_id	文字列		フローID
☐ imbis_v_bam_time	flow_name	文字列		フロー名
☐ imbis_v_bam_time	node_id	文字列		ノードID
☐ imbis_v_bam_time	node_name	文字列		ノード名

更新 データ参照新規作成

- データ参照名などの情報を入力します。
平均時間を算出するため、「集計パターン」を「サマリ」に変更します。

データ参照編集

← 削除 全レビュー

データ参照コード* viewcreator_sample8

データ参照名* 【サンプル8】月別平均作業時間

国際化データ

クエリ名 【サンプル6】IMBIS BAMクエリ

集計パターン サマリ

説明

エクスポート機能の利用 ☒ 利用する

枠線 ☒ 枠線を表示する

1行おきの背景色

表全体の幅 0px

ヘッダー行の改行 ☐ 改行する

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
作業完了月(execute_month)	グループ化	☒	yyyy/MM	昇順		

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
 数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。
 また、表示データのソート順を「ソート順」で設定します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
フローID(flow_id)	グループ化	☒				
フロー名(flow_name)	グループ化	☒		昇順		
ノードID(node_id)	グループ化	☒				
ノード名(node_name)	グループ化	☒		昇順		
ユーザコード(user_code)		☐				
作業完了月(execute_month)	グループ化	☒	yyyy/MM	昇順		
ウエイト時間(wait_time)	平均	☒	## 区切り	3桁		
作業時間(process_time)	平均	☒	## 区切り	3桁		

4. 担当者単位平均を算出するため、「タイプ」を設定します。
 フロー名、フローID、ノード名、ノードID、作業完了月を「グループ化」に変更します。
 月別に表示するため、「グループ化」対象の中で、作業完了月を最も下の行となるように変更します。
 ウエイト時間、作業時間を「平均」に変更します。

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
▲▼ フローID(flow_id)	グループ化	☒		▼		
▲▼ フロー名(flow_name)	グループ化	☒		昇順		
▲▼ ノードID(node_id)	グループ化	☒		▼		
▲▼ ノード名(node_name)	グループ化	☒		昇順		
▲▼ ユーザコード(user_code)		☐		▼		
▲▼ 作業完了月(execute_month)	グループ化	☒	yyyy/MM	昇順		
▲▼ ウェイト時間(wait_time)	平均	☒	## 区切り	3桁		
▲▼ 作業時間(process_time)	平均	☒	## 区切り	3桁		

i コラム

「表示設定」で、処理時間が長いカラムの文字色変更や表示非表示等の設定をすることができます。
 詳細な設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド](#)」を参照ください。

1. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

フッター

参照権 追加

パス:

国際化データ

☐ ゲストユーザ ☐ 認証済みユーザ

登録して一覧へ戻る

2. 以上で、リスト集計画面の作成が完了しました。

i コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

ViewCreator / IM-FormaDesigner を連携する

ViewCreator / IM-FormaDesigner を連携して活用する方法をご紹介します。

サンプル9 Formaアプリの登録データの一覧を作成する

IM-FormaDesigner アプリの登録データの一覧を作成します。

- このサンプルについて
- このサンプルでできること
- クエリを作成する
- リスト集計画面を作成する

このサンプルについて

このサンプルでは、特定の Formaアプリの登録データの一覧を ViewCreator で作成します。

作成した一覧の項目に、Formaアプリの更新・参照画面へのリンクを設定すると、リンクから案件の更新・参照画面を表示することができます。

本項では、Formaアプリのサンプルとして登録されている「【サンプル】備品管理(v8)」を例として、一覧を作成します。

【サンプル9】備品管理登録データ一覧

← CSV出力 登録データIDをクリック 登録済みデータの一覧を表示

登録データID	備品名	購入単位	最低数量	価格
5ieosooznpuoa5	ノート	1	10	1,000
5ieosop12184a5	ボールペン	3	1	1,200
5ieosop14...	付箋紙	2	1	800

任意の項目を表示できます
表示項目に対し、サマリやグラフの表示も可能です

対象データの更新・参照画面を表示

登録・更新する備品の情報を入力してください。＊の項目は入力必須です。

備品名 ＊	ノート
ロケール ＊	日本語
メーカー	
購入単位 ＊	個
最低数量 ＊	10
色	
サイズ	
価格 ＊	1,000 円

このサンプルでできること

- ViewCreator から Formaアプリの更新・参照画面を表示するリンクを張ることができるようになります。
- Formaアプリの登録データに対し、任意項目を表示し、サマリやグラフの表示ができるようになります。

クエリを作成する

アプリケーションをViewCreatorから参照するために、ViewCreatorのクエリを作成します。

1. サイトマップ→「ViewCreator」→「クエリー一覧」をクリックします。
2. 「クエリー一覧」で「新規」をクリックします。

クエリー一覧

新規 一覧 削除 データ参照一覧へ

検索 クリア

データ参照作成	クエリ名	クエリコード	接続ID	更新日	作成者	エクスポート
	ViewCreatorの設定テーブルを利用	5i7ur3opljh2x	default	2013/11/06 02:40	tenant	
	system_log	5ib8yonru57ws	files	2014/06/12 10:58	system	
	transition_log	5ib8yony9uhzy	files	2014/06/12 10:58	system	
	【サンプル1】特定フロー完了案件ク	5iemao7u3kedu	default	2015/03/02 15:54	aoyagi	
	【サンプル2】フロー別滞留案件・処理	5ienf2wviu2i3a5	default	2015/03/03 14:25	aoyagi	
	【サンプル3】ユーザ別滞留案件一覧	5iemg5v1dkby7a5	default	2015/03/03 14:26	aoyagi	
	【サンプル4】処理対象者不在案件一	5ienf2y7loxja5	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	
	【サンプル5】月別案件件数クエリ	5iemg6onzmt3d	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	
	【サンプル6】IMBIS BAMクエリ	5iemgn8nnxyxx	default	2015/03/02 10:13	aoyagi	

3. 「クエリ名」、「説明」を入力します。

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) **【サンプル】備品管理クエリ**

説明 備品管理のクエリです。

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

追加 削除 上へ 下へ

抽出条件一覧(0) カラム一覧(0)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
------	-----	---	-----	--------

4. 「テーブル一覧」から下記のアプリケーションのテーブルを検索し、テーブルをドラッグして右側に配置します。

- imfr_ut_sample_app_equipment

クエリ編集

新規作成 削除 SQLの表示 Viewの作成 プレビュー

クエリ名(*) **【サンプル】備品管理クエリ**

説明 備品管理のクエリです。

接続ID default

テーブル一覧

Exclude

テーブル ビュー

b_m_account_attr_b
b_m_account_b
b_m_account_dtf
b_m_account_role_b
b_m_account_theme
b_m_calendar_info_b
b_m_calendar_info_i
b_m_calendar_merge_b
b_m_calendar_week_b
b_m_day_info_b
b_m_day_info_i
b_m_day_info_set_b
b_m_day_info_set_i
b_m_link_category

imfr_ut_sample_app_equipment

imfr_sd_insert_id
imfr_sd_application_id
imfr_sd_application_no
imfr_sd_version_no
imfr_sd_create_date
imfr_sd_create_user_cd

抽出条件一覧(0) カラム一覧(0)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
------	-----	---	-----	--------



コラム

アプリケーションのテーブル名の確認方法は、「[アプリケーションのテーブル情報を確認する](#)」を参照ください。

5. 「カラム一覧」に各テーブルから下記のカラムを追加します。
一覧画面に表示するカラム名を変更したい場合には、キャプションに表示したい名称を設定します。

- imfr_ut_sample_app_equipment
 - データ登録ID (imfr_sd_insert_id)
 - その他に一覧に表示したい項目に対応する入力項目のカラム

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
☐ imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_sd_insert_id	文字列		登録データID
☐ imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_ud_equipment_name	文字列		備品名
☐ imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_ud_purchase_unit	文字列		購入単位
☐ imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_ud_minimum_quantity	数値		最低数量



コラム

「imfr_sd_insert_id」は、IM-FormaDesigner のアプリケーションのテーブルの「データ登録ID」が格納されるカラムです。ViewCreatorのリスト集計画面を表示する場合には、このカラムの値に基づいてリンクさせる必要があります。

6. 追加が終わったら「登録」をクリックします。

7. 以上で、リスト集計のベースとなるクエリが作成できました。

リスト集計画面を作成する

作成したクエリから「リスト集計」を作成します。

リストに表示する項目から IM-FormaDesigner の更新・参照画面を表示できるように、リンクを設定します。

1. クエリが登録された後に、「登録」(更新)の右の「データ参照新規作成」をクリックします。

テーブル一覧

テーブル ビュー

imfr_ut_sample_app_equipment

imfr_sd_insert_id
imfr_sd_application_id
imfr_sd_application_no
imfr_sd_version_no
imfr_sd_create_date
imfr_sd_create_user_cd

抽出条件一覧(0) カラム一覧(5)

テーブル	カラム	型	ソート	キャプション
imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_sd_insert_id	文字列		登録データID
imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_ud_equipment_name	文字列		備品名
imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_ud_purchase_unit	文字列		購入単位
imfr_ut_sample_app_equipment	imfr_ud_minimum_quantity	数値		最低数量

更新 データ参照新規作成

2. データ参照名などの情報を入力します。

データ参照編集

プレビュー

データ参照コード* viewcreator_sample9

データ参照名* 【サンプル9】備品管理登録データ一覧

国際化データ

クエリ名 【サンプル9】備品管理クエリ

集計パターン リスト

説明

エクスポート機能の利用 ☒ 利用する

枠線 ☒ 枠線を表示する

1行おきの背景色

表全体の幅 0 px

ヘッダー行の改行 ☐ 改行する

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

3. 一覧に表示する項目を設定するために、表示したい項目の表示のチェックボックスをオンにします。
また、数値や日付項目のフォーマットを「フォーマット」で設定します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
登録データID(imfr_sd_insert_id)	プログラム	☒			imfr_insert_id	
備品名(imfr_ud_equipment_name)		☒				
購入単位(imfr_ud_purchase_unit)		☒				
最低数量(imfr_ud_minimum_quantity)		☒	# 3 桁区切			
価格(imfr_ud_price)		☒	#,### 3 桁区切			

4. 登録データIDのカラム「imfr_sd_insert_id」から IM-FormaDesigner の更新・参照画面画面を表示できるように、リンクを設定します。
リンクを設定するために「imfr_sd_insert_id」のタイプを「プログラム」に変更します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
登録データID(imfr_sd_insert_id)	プログラム	☒			imfr_insert_id	
備品名(imfr_ud_equipment_name)		☒				
購入単位(imfr_ud_purchase_unit)		☒				
最低数量(imfr_ud_minimum_quantity)		☒	# 3 桁区切り			
価格(imfr_ud_price)		☒	### 3 桁区切り			

5. リンク先として、IM-FormaDesigner の更新・参照画面を呼び出すためのパスを設定します。

「」をクリックし、連携プログラムパスにリンクする IM-FormaDesigner の更新・参照画面のパスを入力し、「OK」をクリックします。

連携プログラムの設定

連携プログラムパス:

ターゲットウィンドウ:

formのaction属性に設定する ☒ hre属性に設定する ☐

OK

設定する画面 連携プログラムパス

更新画面 forma/normal/view/edit_application_view/%アプリケーションID%

参照画面 forma/normal/view/refer_application_view/%アプリケーションID%

6. パラメータ名を以下の通りに設定します。

カラム一覧

計算式を追加 カラムの国際化項目の編集

カラム	タイプ	表示	フォーマット	ソート順	パラメータ名	表示設定
登録データID(imfr_sd_insert_id)	プログラム	☒			imfr_insert_id	
備品名(imfr_ud_equipment_name)		☒				
購入単位(imfr_ud_purchase_unit)		☒				
最低数量(imfr_ud_minimum_quantity)		☒	# 3 桁区切り			
価格(imfr_ud_price)		☒	### 3 桁区切り			

カラム 設定値

データ登録ID(imfr_sd_insert_id) imfr_insert_id

- パラメータ名は大文字・小文字を区別しています。
- パラメータ名は必ず小文字で「imfr_sd_insert_id」または「imfr_insert_id」を設定してください。
大文字で、もしくは異なる名称で設定した場合には、リンクが正しく生成されません。

7. 「登録して一覧へ戻る」をクリックして、リスト集計画面（データ参照）を保存します。

The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar with a 'フッター' (Footer) section and buttons for '参照権' (Reference Rights) and '追加' (Add). The main area contains a rich text editor with a toolbar, a 'パス:' (Path) field, and a '国際化データ' (Internationalization Data) section. At the bottom, there are checkboxes for 'ゲストユーザ' (Guest User) and '認証済みユーザ' (Authenticated User). A red rectangular box highlights the button labeled '登録して一覧へ戻る' (Register and Return to List).

8. 以上で、リスト集計画面の作成が完了しました。

注意

- IM-FormaDesigner で作成された標準アプリケーションの参照画面を呼び出した際に、そのユーザに対象の IM-FormaDesigner のアプリケーションの参照権限がない場合、参照画面は表示されません。
- ViewCreator のデータ参照画面から IM-FormaDesigner の参照画面へ遷移した後、IM-FormaDesigner の戻るリンクや戻るボタンによってViewCreator のデータ参照画面に戻ることはできません。

コラム

作成した画面の参照権限の設定方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド - 参照権の設定](#)」を参照ください。

付録

ViewCreator の設定データダウンロード

ViewCreator の設定データをダウンロードすることができます。
Zipファイル形式で圧縮しておりますので、解凍してからご利用ください。
設定データのインポート方法は、「[ViewCreator 管理者操作ガイド](#)」を参照ください。

コラム

クエリの設定データの接続IDは「default」になっています。
インポート後に、ご利用の環境に合わせて、接続先IDを変更してください。

コラム

このサンプルは、フロー名、同一フローで作成された案件名、また、同一ルート内のノード名が一意となっていることを前提としています。
同一の名称を利用している場合、ViewCreatorのデータ参照編集画面のグループ化設定で、同一グループと判断されます。
意図しないグループ化がされている場合は、リスト集計画面にて、グループ化の設定を見直してください。

コラム

このサンプルは、未完了案件20万件、完了案件20万件のデータが存在する想定で、動作を確認しています。
データ件数が想定より多く、表示に時間がかかる場合は、各サンプルの作成手順内に記載されている改善を検討してください。

注意

このサンプルは、intra-mart Accel Platform 2014 Winter以降のバージョンの環境で利用することができます。

「 [サンプル1 特定のフローの完了案件一覧を作成する](#) 」にて作成した設定データ

- クエリの設定データ
[query_sample1.zip](#)
- データ参照の設定データ
[viewcreator_sample1.zip](#)

サンプル2 フロー別滞留案件一覧

「 [サンプル2 フロー別の滞留案件の一覧を作成する](#) 」にて作成した設定データ

- クエリの設定データ
[query_sample2.zip](#)
- データ参照の設定データ
[viewcreator_sample2.zip](#)

サンプル3 ユーザ別滞留案件一覧

「 [サンプル3 ユーザ別の滞留案件の一覧を作成する](#) 」にて作成した設定データ

- クエリの設定データ
[query_sample3.zip](#)
- データ参照の設定データ
[viewcreator_sample3.zip](#)

サンプル4 処理対象者不在案件一覧

「 [サンプル4 処理対象者が不在の案件一覧を作成する](#) 」にて作成した設定データ

- クエリの設定データ
[query_sample4.zip](#)
- データ参照の設定データ
[viewcreator_sample4.zip](#)

サンプル5 月別案件推移グラフ

「 [サンプル5 月別の案件推移グラフを作成する](#) 」にて作成した設定データ

- DDL（各DB環境用のDDLを利用してViewを作成）
[sample5-ddl.zip](#)
- クエリの設定データ
[query_sample5.zip](#)
- データ参照の設定データ
[viewcreator_sample5.zip](#)

サンプル6（BAM情報）ノード別平均作業時間

「 [サンプル6 BAM情報からノード別の平均作業時間の一覧を作成する](#) 」にて作成した設定データ

- DDL（各DB環境用のDDLを利用してViewを作成）
[sample6-ddl.zip](#)
- クエリの設定データ

[query_sample6.zip](#)

- データ参照の設定データ

[viewcreator_sample6.zip](#)

サンプル7 (BAM情報)担当者別平均作業時間

「[サンプル7 BAM情報から担当者別の平均作業時間の一覧を作成する](#)」にて作成した設定データ

- データ参照の設定データ

[viewcreator_sample7.zip](#)

サンプル8 (BAM情報)月別平均作業時間

「[サンプル8 BAM情報から月別の平均作業時間の一覧を作成する](#)」にて作成した設定データ

- データ参照の設定データ

[viewcreator_sample8.zip](#)

サンプル9 Formaアプリ登録データ一覧

「[サンプル9 Formaアプリの登録データの一覧を作成する](#)」にて作成した設定データ

- クエリの設定データ

[query_sample9.zip](#)


- データ参照の設定データ

[viewcreator_sample9.zip](#)

IM-BIS のフローの案件データのテーブル情報を確認する

フローの案件データのテーブル情報を確認します。

1. サイトマップ→「IM-BIS」→「IM-BIS作成」→「IM-BIS」をクリックします。
2. 「一覧」をクリックします。

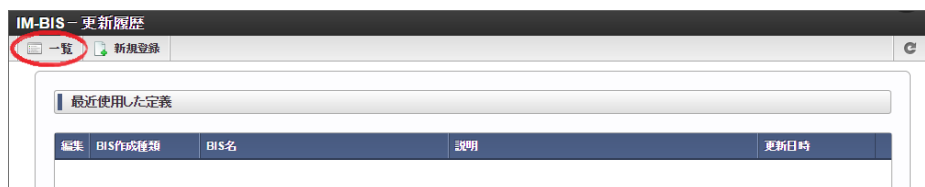

3. 対象のフローの  をクリックします。



4. 「テーブル設定」をクリックします。

フォーム設定

アプリケーションID: 5ibctyhszhwni2
アプリケーション名: 薬譜フロー

アプリケーション情報 フォーム設定 **テーブル設定** WF連携設定

登録

アプリケーション履歴一覧

編集	アプリケーション履歴番号	有効日付(開始)	有効日付(終了)	備考	更新日
	1	2014/09/09	2999/12/31		2014/09/09

5. 「参照」をクリックします。

テーブル設定

アプリケーションID: 5ibctyhszhwni2
アプリケーション名: 薬譜フロー

アプリケーション情報 フォーム設定 **テーブル設定** WF連携設定

更新 削除

参照	種別	対象ID	テーブル名
	ヘッダー	imfr_form	imfr_ut_5ibctyhszhwni2

6. テーブル名、データを取得する対象の列名を確認します。

テーブル設定

アプリケーションID: 5ibctyhszhwni2
アプリケーション名: 薬譜フロー
種別: ヘッダー
テーブル名: imfr_ut_5ibctyhszhwni2

主キー	列名	データ型	データサイズ	データサイズ(小数部)	サイズ変更
	imfr_sd_insert_id	文字列	20		
	imfr_sd_application_id	文字列	100		
	imfr_sd_application_no	数値	10	0	
	imfr_sd_version_no	数値	10	0	
	imfr_sd_create_date	タイムスタンプ			
	imfr_sd_create_user_cd	文字列	100		
	imfr_sd_record_date	タイムスタンプ			
	imfr_sd_record_user_cd	文字列	100		
	imfr_sd_preserve_flag	文字列	1		
	imfr_ud_ringi_no	文字列	500		
	imfr_ud_ringi_subject	文字列	500		
	imfr_ud_payment	数値	18	5	
	imfr_ud_paymentmethod	文字列	500		
	imfr_ud_ringi_content	文字列	2000		
	imfr_ud_outcome	文字列	2000		

アプリケーションのテーブル情報を確認する

Formaアプリケーションのテーブル情報を確認します。

1. サイトマップ→「Forma管理画面」→「Formaアプリ作成」→「アプリ一覧」をクリックします。
2. 対象のアプリの をクリックします。

アプリケーション一覧

登録

アプリケーション名: 検索 クリア

編集	アプリケーションID	最新バージョン	アプリケーション名	備考	対象ロケール	アプリケーション種別
	sample_address_chg	1	【サンプル】住所等変更	IM-Workflow連携用の申請書サンプル	日本語 英語 中国語 (中華人民共和国)	IM-Workflow
	sample_app_equipment	1	【サンプル】備品管理(v8)	購入申請で利用できる備品を管理します。	日本語 英語 中国語 (中華人民共和国)	標準
	sample_bihin_mochidas	1	【サンプル】備品持出申請書	一覧選択アイテムを利用した一般的な申請	日本語 英語 中国語	IM-Workflow

3. 「テーブル設定」をクリックします。

フォーム設定

アプリケーションID: sample_app_equipment
アプリケーション名: 【サンプル】備品管理(v8)

アプリケーション情報 フォーム設定 **テーブル設定** 権限設定 メニュー設定 一覧表示項目設定 管理会社設定

登録

アプリケーション履歴一覧

編集	アプリケーション履歴番号↑	有効日付(開始)	有効日付(終了)	備考	更新日
	1	2012/07/01	2999/12/31		2014/08/26

4. 「参照」をクリックします。

テーブル設定

アプリケーションID: sample_app_equipment
アプリケーション名: 【サンプル】備品管理(v8)

アプリケーション情報 フォーム設定 テーブル設定 権限設定 メニュー設定 一覧表示項目設定 管理会社設定

更新 削除

参照	種別	対象ID	テーブル名
	ヘッダー	imfr_form	imfr_ut_sample_app_equipment

5. テーブル名、データを取得する対象の列名を確認します。

テーブル設定

アプリケーションID: sample_app_equipment
アプリケーション名: 【サンプル】備品管理(v8)
種別: ヘッダー
テーブル名: imfr_ut_sample_app_equipment

主キー	列名	データ型	データサイズ	データサイズ(小数部)	サイズ変更
	imfr_sd_insert_id	文字列	20		
	imfr_sd_application_id	文字列	100		
	imfr_sd_application_no	数値	10	0	
	imfr_sd_version_no	数値	10	0	
	imfr_sd_create_date	タイムスタンプ			
	imfr_sd_create_user_cd	文字列	100		
	imfr_sd_record_date	タイムスタンプ			
	imfr_sd_record_user_cd	文字列	100		
	imfr_sd_preserve_flag	文字列	1		
	imfr_ud_color	文字列	100		
	imfr_ud_equipment_name	文字列	100		
	imfr_ud_maker	文字列	100		
	imfr_ud_purchase_unit	文字列	100		
	imfr_ud_minimum_quantity	数値	10	0	
	imfr_ud_size	文字列	100		
	imfr_ud_price	数値	10	0	
	imfr_ud_company	文字列	100		
	imfr_ud_additional_description	文字列	100		
	imfr_ud_locale	文字列	100		

IM-Workflow の詳細画面への遷移URL

IM-Workflow の詳細画面へのリンクを設定するためのリクエストURLについて説明します。
リクエストパラメータのページ種別によって、遷移先画面を変更することができます。

- リクエストURL

```
im_workflow/common/switch/switch_content_detail
```

- リクエストパラメータ

KEY	設定値	説明
imwSystemMatterId	システム案件ID	遷移したい案件のシステム案件ID
imwUserDataId	データ登録ID (ユーザデータID)	遷移したい案件のデータ登録ID
imwPageType	ページ種別	遷移したい詳細画面の種別

コラム

システム案件IDとデータ登録IDについては、「[IM-Workflow プログラミングガイド](#)」-「2.1 ユーザアプリケーションデータとIM-Workflow の関係」を参照ください。

■ 詳細画面のページ種別

設定値 説明

6	処理詳細画面
7	参照詳細画面
8	確認詳細画面
9	過去案件詳細

コラム

各ユーザ画面については、「[IM-Workflow 仕様書](#)」-「2.4 ユーザ画面」を参照ください。

IM-BIS の履歴画面への遷移URL

IM-BIS の履歴画面へのリンクを設定するためのリクエストURLについて説明します。

■ リクエストURL

```
bis/common/parts/history/history
```

■ リクエストパラメータ

KEY	設定値	説明
imwSystemMatterId	システム案件ID	遷移したい案件のシステム案件ID

コラム

IM-BIS の履歴画面については、「[IM-BIS ユーザ 操作ガイド](#)」-「5.2. 履歴を参照する」を参照ください。

