



クイック検索

検索

目次

Copyright © 2012 NTT DATA INTRAMART
CORPORATION

目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. 本書の目的
 - 2.2. 対象読者
 - 2.3. 本書の構成
- 3. 概要
 - 3.1. 入力チェックプログラム
 - 3.2. 後処理プログラム
 - 3.3. 前処理プログラム
 - 3.4. 採番プログラム
- 4. 入力チェックプログラム
 - 4.1. 入力チェックのパターン
 - 4.2. 入力チェックプログラムの実装
 - 4.3. 共通処理 ImFormaUtilオブジェクト
 - 4.4. 追加した画面アイテムにエラー通知表示を行う方法
 - 4.5. 共通処理 ImBisFormaUtilオブジェクト
- 5. 後処理
 - 5.1. 後処理プログラムの実装
- 6. 前処理
 - 6.1. 前処理プログラムの実装
- 7. 登録データ情報管理API
 - 7.1. JavaEE開発モデル
 - 7.2. スクリプト開発モデル
- 8. PDF出力処理
 - 8.1. 後処理プログラムでの実装手順
 - 8.2. ジョブスケジューラ・非同期処理機能での実装手順
- 9. テンプレートの格納先
 - 9.1. 入力チェック
 - 9.2. 後処理プログラム
- 10. 採番プログラム
 - 10.1. 採番プログラムの実装
- 11. ワークフロー案件処理API
 - 11.1. APIの位置づけ
 - 11.2. JavaEE開発モデル
 - 11.3. スクリプト開発モデル
 - 11.4. 注意事項
- 12. ワークフロー案件処理 Web API
 - 12.1. 全体の作業の流れ
 - 12.2. APIの仕様を確認する
 - 12.3. 認可設定を行う
 - 12.4. 認証設定を行う
 - 12.5. クライアントアプリケーションを実装する
- 13. 付録
 - 13.1. IM-Workflow で、申請、承認前に任意のプログラムを実行する方法

改訂情報

変更年月日	変更内容
2012-10-01	初版
2013-02-01	第2版 下記を追加しました。 ■ 「前処理」
2013-08-20	第3版 下記を変更しました。 ■ 「前処理」 ■ 「後処理」
2014-01-01	第4版 下記を変更・追加しました。 ■ 「入力チェックプログラム」 ■ 「前処理」 ■ 「後処理」 ■ 「採番プログラム」 ■ 「PDF出力処理」 ■ 「テンプレートの格納先」
2015-04-01	第5版 下記を変更・追加しました。 ■ 「採番プログラム」に採番の体系についての説明を追加しました。
2015-08-01	第6版 下記を追加しました。 ■ 「ワークフロー案件処理API」を追加しました。 ■ 「ワークフロー案件処理 Web API」を追加しました。 ■ 「IM-Workflow で、申請、承認前に任意のプログラムを実行する方法」を追加しました。
2015-12-01	第7版 下記を変更・追加しました。 ■ 「APIの仕様を確認する」に追加公開のAPIの説明を追加しました。 ■ 「登録データ情報管理API」のスクリプト開発モデル データの取得メソッドの記載内容を変更しました。 ■ 「ジョブスケジューラ・非同期処理機能での実装手順」を追加しました。

はじめに

本書の目的

本書ではIM-FormaDesigner for Accel Platform で利用できるユーザプログラムを開発する場合の基本的な方法や注意点等について説明します。

対象読者

以下の条件を満たす開発者を対象としています。

- IM-FormaDesigner for Accel Platform で作成したアプリケーションに入力チェックを実装する。
- IM-FormaDesigner for Accel Platform で作成したアプリケーションの特定の処理後に独自の処理を組み込む。
- 以下のいずれかを理解していることが必須となります。
 - JavaEE開発モデル(Java)
 - スクリプト開発モデル(サーバサイドJavaScript)

本書の構成

- [概要](#)
IM-FormaDesigner for Accel Platform で利用できるユーザプログラムを開発するときの基本的な手順について説明します。
- [入力チェックプログラム](#)
入力チェックプログラムを実装する方法について説明します。
- [後処理](#)
後処理プログラムを実装する方法について説明します。
- [前処理](#)
前処理プログラムを実装する方法について説明します。
- [採番プログラム](#)
採番プログラムを実装する方法について説明します。
- [登録データ情報管理API](#)
API を使用してアプリケーションの登録データを取得・操作する方法について説明します。
- [PDF出力処理](#)
API を使用して参照画面をpdfに出力する方法について説明します。
- [テンプレートの格納先](#)
ユーザプログラムのテンプレートの格納場所について説明します。

概要

IM-FormaDesigner for Accel Platform で作成したアプリケーションに以下のユーザプログラムを組み込むことができます。

- 入力チェックプログラム
- 後処理プログラム
- 前処理プログラム
- 採番プログラム

入力チェックプログラム

IM-FormaDesigner for Accel Platform では、入力チェックプログラムを実装することにより、次に挙げる例のような処理ができます。

- 画面アイテムの入力値に応じて、動的に入力チェックを実行する。
- 画面アイテムの入力値に対し、アプリケーション独自のチェックを行い、画面にエラーメッセージを表示する。

入力チェックの場合、1つのアプリケーション履歴に対して1つのプログラムを指定できます。

入力チェックプログラムとして、スクリプト開発モデルで作成したプログラムを利用できます。

- ユーザプログラムで入力チェックを行っている画面の例

The screenshot shows a registration form with the following fields: 氏名 (Name), 電話番号 (Phone Number), メールアドレス (Email Address), 年齢 (Age), 保護者名 (Guardian Name), and 担当者 (Responsible Person). The 電話番号 and メールアドレス fields are highlighted with red borders and red exclamation mark icons, indicating validation errors. A red error message box at the top states: "電話番号が不正です。メールアドレスが不正です。担当者に自分自身を選択することはできません。" (Phone number is invalid. Email address is invalid. You cannot select yourself as the responsible person.). The 担当者 field contains the text "青柳辰巳" and has a red exclamation mark icon. A "登録" (Register) button is at the bottom.

後処理プログラム

IM-FormaDesigner for Accel Platform では、後処理プログラムを実装することにより、次に挙げる例のような処理ができます。

- アプリケーションデータの登録・更新・削除の処理後に、同一トランザクション内で独自の処理を実行する。

後処理の場合、1つのアプリケーション履歴に対して複数のプログラムを指定できます。

後処理プログラムとして、JavaEE開発モデル、またはスクリプト開発モデルで作成したプログラムを利用できます。

複数の後処理プログラムを実装した場合には、登録した順番に実行します。

前処理プログラム

IM-FormaDesigner for Accel Platform では、前処理プログラムを実装することにより、次に挙げる例のような処理ができます。

- 各画面を表示するタイミングに任意のプログラムを実行する。
- 各画面アイテムに初期表示する値を指定する。

前処理の場合、1つのアプリケーション履歴に対して複数のプログラムを指定できます。

前処理プログラムとして、JavaEE開発モデル、またはスクリプト開発モデルで作成したプログラムを利用できます。

複数の前処理プログラムを実装した場合には、登録した順番に実行します。

採番プログラム

IM-FormaDesigner for Accel Platform では、採番プログラムを実装することにより、次に挙げる例のような処理ができます。

- ある業務ルールに基づき「番号接頭語」を任意のプログラムにより作成する。
- 画面の入力内容に応じて動的に「番号接頭語」を変更する。

採番プログラムとして、JavaEE開発モデル、またはスクリプト開発モデルで作成したプログラムを利用できます。

「番号接頭語」を変更した場合は、同一の採番ルール定義の中でも「番号接頭語」ごとに採番の体系が異なります。



コラム

アプリケーションにユーザプログラムを登録する方法は、「[IM-FormaDesigner 作成者操作ガイド](#)」を参照してください。

- [入力チェックのパターン](#)
- [入力チェックプログラムの実装](#)
- [共通処理 ImFormaUtilオブジェクト](#)
- [追加した画面アイテムにエラー通知表示を行う方法](#)
- [共通処理 ImBisFormaUtilオブジェクト](#)

入力チェックのパターン

入力チェックプログラムでは、以下の2つのパターンの実装が可能です。
チェックの内容に合わせて指定の関数に処理を実装します。

入力チェックの内容をアプリケーション固有のルールに基づいて動的に変更する。

この場合は、フォーム作成時に「フォームデザイナー」画面のプロパティで画面アイテムに設定した入力チェックの値を変更するための処理を実装します。
入力チェック処理自体は各画面アイテムのものを利用するのでチェック処理を実装する必要はありません。

実装についての詳細は、後述の [PC表示/スマートフォン表示で処理を分岐する](#) を参照してください。

例)

- ある画面アイテムの入力値によって、他の画面アイテムが必須であるかどうかを決定したい。
- ログインユーザの役職によってあるフィールドの上限値を動的に変更したい。

アプリケーション固有の入力チェックをする。

この場合は、入力チェック処理を独自に実装する必要があります。

例)

- 入力値に対してフィールド固有のフォーマットチェックをしたい。
- 画面アイテム間で入力値の相関チェックをする
- 入力値に対してマスタの存在チェックをしたい。

実装についての詳細は、後述の [アプリケーション固有の入力チェックをする](#) を参照してください。

また、入力チェックプログラムでは、エラーメッセージの表示順序を指定することができます。
詳細は、後述の [エラーメッセージ表示順を指定する](#) を参照してください。

入力チェックプログラムの実装

実装規約

プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- スクリプト開発モデルで実装すること
- 以下のメソッドのすべてを実装すること
 - `getCustomProperties(formaParam, sendParam)` メソッド
 - `validate(formaParam, sendParam, resultObj)` メソッド
 - `getErrorDisplayOrder(formaParam)` メソッド

共通パラメータ

入力チェックのメソッドに渡される共通のパラメータ情報です。

formaParamオブジェクト

フォルマの基本情報を保持します。

プロパティの概要											
loginUserCd (String)	ログインユーザCD										
applicationId (String)	アプリケーションID										
applicationNo (Number)	アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号)										
insertId (String)	データ登録ID										
applicationType (String)	アプリケーション種別 アプリケーション種別は FRApplicationManager オブジェクトに定義されています。 <table border="1"> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_STD</td><td>標準</td></tr> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_IMW</td><td>IM-Workflow</td></tr> </table>	APPLICATION_TYPE_STD	標準	APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow						
APPLICATION_TYPE_STD	標準										
APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow										
appPageType (String)	アプリケーションページ種別 アプリケーションページ種別は FRApplicationPageInfo オブジェクトに定義されています。 <table border="1"> <tr> <td>REGISTRATION</td><td>登録・申請処理</td></tr> <tr> <td>EDIT</td><td>更新・再申請処理</td></tr> <tr> <td>POSTSCRIPT</td><td>承認処理</td></tr> <tr> <td>REFERENCE</td><td>参照</td></tr> <tr> <td>REFERENCE_EDIT</td><td>参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)</td></tr> </table>	REGISTRATION	登録・申請処理	EDIT	更新・再申請処理	POSTSCRIPT	承認処理	REFERENCE	参照	REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)
REGISTRATION	登録・申請処理										
EDIT	更新・再申請処理										
POSTSCRIPT	承認処理										
REFERENCE	参照										
REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)										
temporaryFlag (String)	一時保存時:1、登録時:0										
processKey (String)	プロセスキー										

sendParamオブジェクト

画面から渡されたリクエスト情報を保持する送信パラメータオブジェクトです。
画面アイテム「明細テーブル」を除く入力アイテムのパラメータ名はフィールド識別ID になります。
画面アイテム「明細テーブル」のパラメータ名はテーブル識別ID です。

アプリケーション種別がIM-Workflow の場合は、各種一覧画面から呼び出された際に受け取ることができるIM-Workflow リクエストパラメータ情報を含みます。
取得可能なIM-Workflow リクエストパラメータの詳細は「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照してください。

アプリケーションの登録データの取得は、登録データ情報管理 API を利用しても取得が可能です。
取得方法については、後述の [データの取得メソッド](#) を参照してください。
但し、送信パラメータまたは API の取得データには、画面アイテム「ファイルアップロード」のアップロードファイル情報は含まれません。
また画面アイテム「採番」で採番方法を登録処理毎に設定した場合、採番処理は入力チェック後に行われるため送信パラメータに採番番号は含まれません。

- 入力アイテムのデータ型と取得値の対比
入力アイテムのデータ型により取得値は以下のように設定されています。

アイテムのデータ型	取得値	該当する主なアイテム
文字列	文字列	・文字列 ・複数行文字列 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1) ・チェックボックス※2 ・ラジオボタン ・セレクトボックス ・リストボックス※2
数値	数値の文字列	・数値 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)
日付 またはタイムスタンプ	システムタイムゾーンにおける 1970年1月1日0時0分0秒0ミリ秒 からの通算ミリ秒の数値文字列	・日付 ・期間 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)

※1: 画面アイテム「関数」、「一覧選択」は取得値の設定により画面アイテムのデータ型が決定します。
※2: 複数項目選択可能な画面アイテム (チェックボックス、リストボックス) は選択された値をカンマ区切りにして値が設定されます。

- 画面アイテム「明細テーブル」の取得値
値は1レコード (行) 毎に各列のフィールド識別ID と値をマッピングしたオブジェクトの配列です。
各列のデータ型は列タイプに依存します。

PC表示/スマートフォン表示で処理を分岐する

画面表示方法ごとに入力チェックプログラムのロジックを変更したい場合は、実行中の画面表示タイプを取得し、処理を分岐します。

- 実行中の画面表示タイプは、sendParamオブジェクトのプロパティ imfr_display_client_type から取得可能です。
 - PC表示
 - imfr_display_client_type の値が pc となります。
 - スマートフォン表示
 - imfr_display_client_type の値が sp となります。

- `getCustomProperties(formaParam, sendParam)`メソッド
このメソッドでは、入力チェックで利用される画面アイテムの入力チェックプロパティの値をアプリケーション固有のルールに基づいて設定し、呼び出し元に返却します。

パラメータ

`formaParam`, `sendParam` についての詳細は [共通パラメータ](#) を参照してください。

返却値

エラーフラグ `error` にはエラーの有無を設定し、`data` にはカスタムプロパティオブジェクトを設定して返却します。
カスタムプロパティの指定がない場合は `data` に空のオブジェクトを設定してください。

- 返却オブジェクト

プロパティ詳細									
<code>error</code> (Boolean)	エラーフラグ 処理中エラーが発生した場合は <code>true</code> を設定、ない場合は <code>false</code> を設定します。								
<code>errorMessage</code> (String)	エラーメッセージ								
<code>data</code> (Object)	カスタムプロパティオブジェクト フィールド識別ID をキーに入力チェックプロパティオブジェクトを設定します。 <table><tr><td>%フィールド識別ID1% (String)</td><td>入力プロパティオブジェクト (Object)<table><tr><td colspan="2">%プロパティ1% (下記の入力プロパティ一覧参照) %プロパティ2% %プロパティ n %</td></tr></table></td></tr><tr><td>%フィールド識別ID2%</td><td>入力プロパティオブジェクト</td></tr><tr><td>%フィールド識別IDn%</td><td>入力プロパティオブジェクト</td></tr></table>	%フィールド識別ID1% (String)	入力プロパティオブジェクト (Object) <table><tr><td colspan="2">%プロパティ1% (下記の入力プロパティ一覧参照) %プロパティ2% %プロパティ n %</td></tr></table>	%プロパティ1% (下記の入力プロパティ一覧参照) %プロパティ2% %プロパティ n %		%フィールド識別ID2%	入力プロパティオブジェクト	%フィールド識別IDn%	入力プロパティオブジェクト
%フィールド識別ID1% (String)	入力プロパティオブジェクト (Object) <table><tr><td colspan="2">%プロパティ1% (下記の入力プロパティ一覧参照) %プロパティ2% %プロパティ n %</td></tr></table>	%プロパティ1% (下記の入力プロパティ一覧参照) %プロパティ2% %プロパティ n %							
%プロパティ1% (下記の入力プロパティ一覧参照) %プロパティ2% %プロパティ n %									
%フィールド識別ID2%	入力プロパティオブジェクト								
%フィールド識別IDn%	入力プロパティオブジェクト								

※ 画面アイテム「ファイルアップロード」はフィールド識別ID を持たないため、`ImFormaUtil` オブジェクトの `getFileUploadId` メソッドにより取得される ID をセットします。
`ImFormaUtil` オブジェクトについての詳細は後述の [共通処理 ImFormaUtilオブジェクト](#) を参照してください。

入力チェックプロパティ一覧

`FRItems` オブジェクトでは入力チェックプロパティを定義しています。

プロパティ	チェック内容	設定値
<code>FRItems.PROP_REQUIRED</code>	必須	Boolean
<code>FRItems.PROP_ONLY_ASCII</code>	英数字のみ	Boolean
<code>FRItems.PROP_MAX_LENGTH</code>	最大入力値	Number
<code>FRItems.PROP_MIN_LENGTH</code>	最小入力値	Number
<code>FRItems.PROP_PERMIT_MINUS</code>	負数入力許可	Boolean
<code>FRItems.PROP_PERMIT_DECIMAL</code>	小数入力許可	Boolean
<code>FRItems.PROP_DECIMAL_SIZE</code>	小数部最大入力桁数	Number
<code>FRItems.PROP_MIN_FILE_AMOUNT</code>	最小入力ファイル数	Number
<code>FRItems.PROP_MAX_FILE_AMOUNT</code>	最大入力ファイル数	Number

実装例


```

1 function getCustomProperties(formaParam, sendParam) {
2   Debug.print("***** 入力チェックサンプルプログラム:カスタムプロパティを設定 *****");
3
4   // フィールド(telnumber, age, startdate, userSelect)に対して入力チェックプロパティを設定する。
5   var customPropObj = {telnumber: {}, age: {}, startdate: {}, userSelect: {}};
6   if (xxxxxxx) { // 設定する条件句
7     // "telnumber" 英数字のみをfalse
8     customPropObj["telnumber"][FRItems.PROP_ONLY_ASCII] = false;
9   }
10  if (xxxxxxx) {
11    // "age" 最大入力値を40 に設定
12    customPropObj["age"][FRItems.PROP_MAX_LENGTH] = 40;
13  }
14  if (xxxxxxx) {
15    // "startdate" 必須をfalse
16    customPropObj["startdate"][FRItems.PROP_REQUIRED] = false;
17  }
18  if (xxxxxxx) {
19    // "userSelect" 必須をfalse
20    customPropObj["userSelect"][FRItems.PROP_REQUIRED] = false;
21  }
22  // ファイルアップロードアイテムの入力チェックプロパティを設定する
23  if (xxxxxxx) {
24    var file_id = ImFormaUtil.getFileUploadId(0);
25    customPropObj[file_id] = {};
26    // ファイルアップロード 最少入力ファイル数を0
27    customPropObj[file_id][FRItems.PROP_MIN_FILE_AMOUNT] = 0;
28  }
29  return { error: false, data: customPropObj };
30
31  // カスタムプロパティの指定がない場合
32  // return { error: false, data: {} };
33  // 処理中にエラーが発生した場合
34  // return { error: true, errorMessage: xxxxx };
35  }

```

アプリケーション固有の入力チェックをする

- validate(formaParam, sendParam, resultObj)メソッド
このメソッドでは、アプリケーション独自の入力チェック処理を記述して、入力チェック処理結果を呼び出し元に返却します。

パラメータ

- formaParam、sendParam についての詳細は [共通パラメータ](#)を参照してください。
- resultObj・・・返却オブジェクト
入力チェックエラー情報を設定して返却するためのオブジェクトです。

プロパティ詳細							
error (Boolean)	エラーフラグ 入力チェックエラーがある場合はtrueを設定、ない場合は false を設定します。						
systemError (Boolean)	システムエラーフラグ システムエラー（入力チェック以外のエラー）がある場合はtrueを設定、ない場合は falseを設定します。						
errorMessageList (Array)	エラーメッセージ情報配列 ◆ エラーメッセージ情報オブジェクト(Object) <table border="1"> <tr> <td>checkid</td><td>入力チェックID</td></tr> <tr> <td>errorMessage</td><td>エラーメッセージ</td></tr> </table>	checkid	入力チェックID	errorMessage	エラーメッセージ		
checkid	入力チェックID						
errorMessage	エラーメッセージ						
errorInfoList (Array)	エラー情報配列 ◆ エラー情報オブジェクト(Object) <table border="1"> <tr> <td>checkid</td><td>入力チェックID</td></tr> <tr> <td>itemType</td><td>アイテムタイプ</td></tr> <tr> <td>acceptErrorObj</td><td>エラー通知オブジェクト</td></tr> </table>	checkid	入力チェックID	itemType	アイテムタイプ	acceptErrorObj	エラー通知オブジェクト
checkid	入力チェックID						
itemType	アイテムタイプ						
acceptErrorObj	エラー通知オブジェクト						

返却値

- 入力チェックエラーがなかった場合
引数で渡された返却オブジェクト resultObj をそのまま返却します。
 - 入力チェックエラーがあった場合
ImFormaUtilオブジェクトを利用して返却オブジェクトresultObj にエラー情報を設定します。
ユーザ画面へのエラー情報の通知方法は以下の二つの方法があります。
 - エラーメッセージのみを画面上部に表示する。
 - エラーがあった画面アイテムに対しエラー通知表示をする。
(画面アイテムを赤枠で囲みエラー通知アイコンを表示など、エラー通知表示内容は画面アイテムに依存します)
- エラー通知の方法に合わせて ImFormaUtilオブジェクトの該当メソッドを使ってエラー情報を設定してください。
ImFormaUtilオブジェクトについての詳細は後述の[共通処理 ImFormaUtilオブジェクト](#)を参照してください。

実装例

```
function validate(formaParam, sendParam, resultObj) {
  Debug.print("***** 入力チェックサンプルプログラム: ユーザバリデーション実行 *****");

  // 入力チェック① フィールド識別ID「sample_field_1」に対するチェック
  if (checkOne(sendParam["sample_field_1"])) {
    errorMessage = 'フィールド1の値が不正です。';
    // 返却オブジェクトにエラー情報を設定
    ImFormaUtil.addValidationError(resultObj, errorMessage, 'check1', ["sample_field_1"]);
  }

  // 入力チェック② フィールド識別ID「sample_field_2」、「sample_field_3」の関連チェック
  if (checkTwo(sendParam["sample_field_2"], sendParam["sample_field_3"])) {
    errorMessage = 'フィールド2の値が〇〇〇の場合はフィールド3はXXX ではありません。';
    ImFormaUtil.addValidationError(resultObj, errorMessage, 'check2', ["sample_field_2", "sample_field_3"]);
  }

  // 明細テーブル(テーブル識別ID comp1_table_1)内のフィールドに対するチェック
  var tableId = "comp1_table_1";
  // 明細テーブルデータの取得
  var tableData = sendParam[tableId];
  // 入力行数分チェック
  for (var i = 0, length = tableData.length; i < length; i++) {
    // 列数分チェック
    for (var input_id in tableData[i]) {
      var checkValue = tableData[i][input_id];
      if (checkValue == "") continue;
      // 入力チェック③ 列1のフィールドに対するチェック
      if (input_id == "table_field_1") {
        if (checkRow1(checkValue)) {
          errorMessage = 'XXXXXXX';
          ImFormaUtil.addValidationError(resultObj, errorMessage, 'check3', [input_id, i]);
        }
      }
      // 入力チェック④ 列2のフィールドに対するチェック
      } else if (input_id == "table_field_2") {
        if (checkRow2(checkValue)) {
          errorMessage = 'XXXXXXX';
          ImFormaUtil.addValidationError(resultObj, errorMessage, 'check4', [input_id, i]);
        }
      }
      } else if ( ..... ){
        .....
      }
    }
  }

  // 返却オブジェクトを返却
  return resultObj;
}

function checkOne (inputValue){
  // 「sample_field_1」に対する入力チェック処理を実装する。
}
function checkTwo (inputValue1, inputValue2) {
  // 「sample_field_2」「sample_field_3」に対する入力チェック処理を実装する。
}
function checkRow1 (inputValue) {
  // 明細テーブル内フィールド「table_field_1」に対する入力チェック処理を実装する。
}
function checkRow2 (inputValue) {
  // 明細テーブル内フィールド「table_field_2」に対する入力チェック処理を実装する。
}
}
```

上記の実装例では、4つの入力チェックを行っています。

【主な処理内容】

1. 送信パラメータ sendParam から入力値を受け取って順に妥当性を検証
2. 各入力チェックでは、validate メソッド内で一意になる固定の入力チェックID（上記の例では check1～check4）を付与
3. 入力チェックエラー時は返却オブジェクトに付与した入力チェックID を含むエラー情報を設定

コラム

入力チェックIDは、入力チェックエラー情報設定メソッドの利用毎に、一意である必要があります。
入力チェックIDが重複していた場合、エラーメッセージが表示されない場合があります。

システムエラー時の動作仕様

処理中に入力チェック以外のエラーが発生した場合は、返却オブジェクトのシステムエラーフラグ systemError を true に設定してください。

システムエラーフラグがtrue の場合または処理中に予期しないエラーが発生した場合は、画面にはシステムエラーが発生した旨のメッセージのみが表示され入力チェックに関するエラーの通
その際 forma ログにはエラーに関する情報が出力されます。

エラーメッセージ表示順を指定する

- `getErrorDisplayOrder(formaParam)` メソッド

このメソッドでは、入力チェックエラーがあった場合にエラーメッセージを表示する順番を画面アイテム単位で指定して呼び出し元に返却します。
表示順を指定しない場合のエラーメッセージの表示順は以下の通りです。

1. 画面アイテムの重なり順（「フォーム・デザイナー」画面のラベラー一覧で表示される順番）
2. ユーザバリデーションの `validate` メソッドでエラー情報を登録した順

なお、このメソッドにより複数入力フィールドを持つ画面アイテムの入力フィールドに対する画面アイテム内でのエラーメッセージの順序は、画面アイテムの入力チェックエラー処理に依りできません。

例)

画面アイテム「期間」が[開始日フィールド]→[終了日フィールド]の順にエラーを出力している場合、[終了日フィールド]→[開始日フィールド]の順に変更することができません。

パラメータ

`formaParam` についての詳細は [共通パラメータ](#) を参照してください。

返却値

入力チェックエラーがあった場合にエラーメッセージを表示する順番で下記の ID をセットします。

- 標準で提供する入力チェックによるメッセージ
アイテムID をセットします。アイテムID は `ImFormaUtil` オブジェクトの `getItemIdById` メソッド(forma v8.0.4以前)、`getItemIdById4Proc` メソッド(forma v8.0.5以降)にフィールド識別ID
す。
複数の入力フィールドを持つ画面アイテムの場合は、当該メソッドに任意の一つのフィールド識別ID を設定してください。
画面アイテム「ファイルアップロード」はフィールド識別ID を持ちませんので、フィールド識別ID の代わりに `ImFormaUtil` オブジェクトの `getFileUploadId` 関数により取得されるID をセッ
- ユーザプログラムの `validate` メソッドで行われる入力チェックによるメッセージ
入力チェックプログラムの `validate` メソッド内で付与した入力チェックID をセットします。
表示順の指定がない場合は空の配列を返却してください。

実装例

```
function getErrorDisplayOrder(formaParam) {
  Debug.print("***** 入力チェックサンプルプログラム:エラーメッセージ表示順を指定 *****");
  var array = [];

  //標準で提供する入力チェックによるメッセージ
  //フィールド識別ID「sample_field_1」
  //【◎】forma v8.0.4以前
  // array.push(ImFormaUtil.getItemIdById("sample_field_1"));
  // array.push(ImFormaUtil.getItemIdById("sample_field_3"));

  //【◎】forma v8.0.5以後 getItemIdByIdは非推奨になります。
  array.push(ImFormaUtil.getItemIdById4Proc("sample_field_1", formaParam.processKey));
  array.push(ImFormaUtil.getItemIdById4Proc("sample_field_3", formaParam.processKey));

  //標準で提供する入力チェックによるメッセージ(ファイルアップロードアイテムの場合)
  array.push(ImFormaUtil.getItemIdById(ImFormaUtil.getFileUploadId(0)));

  // validate メソッドで行われる入力チェックによるメッセージ
  //入力チェックID「check1」
  array.push("check1");

  array.push(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
  array.push(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
  array.push(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
  .....

  return array;
}
```

共通処理 ImFormaUtilオブジェクト

`ImFormaUtil` オブジェクトは、入力チェックプログラム内で使用するためのメソッドを提供する JavaScriptAPI です。
このオブジェクトが提供するメソッドは入力チェックプログラム内でしか使用することができません。

入力チェックエラー情報設定メソッド

- `void addValidationError(resultObj, errorMessage, checkid, inputIds, index)`
引数で受け取った情報を元に、返却オブジェクトにエラー情報を設定します。
エラーがあった画面アイテムに対しエラーメッセージの表示とエラー通知表示(画面アイテムを赤枠で囲みエラー通知アイコンを表示など、エラー通知表示内容は画面アイテムに依存)を利用します。
但し、エラー通知表示の実装(`input.html` の `AcceptError/ClearError` メソッド)は画面アイテム毎にそれぞれで実装されているため、この関数を利用してエラー通知表示を行う対象にない供している画面アイテムです。

独自に作成した画面アイテムに対し、エラー通知表示を行いたい場合は、後述の [追加した画面アイテムにエラー通知表示を行う方法](#) を参照してください。

■ パラメータ

resultObj (Object)	返却オブジェクト validate メソッドの引数で受け取った返却オブジェクトを設定します。
errorMessage (String)	エラーメッセージ
checkid (String)	入力チェックID
inputIds (Array)	エラー対象のフィールド識別ID の配列
index (Number)	エラー対象のアイテムが明細テーブルの場合、エラーになった行のインデックスを設定します。 明細テーブル以外のアイテムの場合はこのパラメータは必要ありません。

■ 返却値

返却値はありません。

i コラム

入力チェックIDは、入力チェックエラー情報設定メソッドの利用毎に、一意である必要があります。
入力チェックIDが重複していた場合、エラーメッセージが表示されない場合があります。

入力チェックエラーメッセージ設定メソッド

■ void addValidationErrMsg(resultObj, errorMessage, checkid)

引数で受け取った情報を元に、返却オブジェクトにエラー情報を設定します。

エラーがあった画面アイテムに対しエラー通知表示を行わずにエラーメッセージのみを画面上部に表示する場合にこの関数を利用します。

■ パラメータ

resultObj (Object)	返却オブジェクト validate メソッドの引数で受け取った返却オブジェクトを設定します。
errorMessage (String)	エラーメッセージ
checkid (String)	入力チェックID

■ 返却値

返却値はありません。

アイテムID取得メソッド

■ String getItemIdById (inputId)

引数で受け取ったフィールド識別ID を持つアイテムID またはファイルアップロードID (下記を参照) に該当するアイテムID を返却します。

■ パラメータ

inputId にはフィールド識別ID またはファイルアップロードID を指定します。

■ 返却値

アイテムID

i コラム

このメソッドはforma v8.0.5以降は非推奨となります。
代わりにgetItemIdById4Procメソッドを使用してください。

■ String getItemIdById4Proc (inputId, processKey)

引数で受け取ったフィールド識別ID を持つアイテムID またはファイルアップロードID (下記を参照) に該当するアイテムID を返却します。

forma v8.0.5以降から利用できます。

■ パラメータ

inputId にはフィールド識別ID またはファイルアップロードID を指定します。

processKeyにはフォルマパラメータのプロセスキー (formaParam.processKey) を指定します。

■ 返却値

アイテムID

ファイルアップロードID取得メソッド

■ String getFileUploadId (index)

画面アイテム「ファイルアップロード」はフィールド識別ID を持たないため、入力チェック処理内で画面アイテムを識別するための ID を生成して返却します。

■ パラメータ

index にはフォーム内に出現する画面アイテム「ファイルアップロード」の順番を指定します。

一番目の画面アイテム「ファイルアップロード」の index には「0」を指定します。

※「フォーム内に出現する画面アイテム「ファイルアップロード」の順番」とは、画面アイテムの重なり順 (「フォーム・デザイナー」画面のラベル一覧の表示順) を意味します。

■ 返却値

ファイルアップロードID

追加した画面アイテムが input.html の AcceptError/ClearError メソッドで独自のエラー通知処理を行っている場合には、addValidationError メソッドを使用して返却オブジェクトにエラー情報
せん。

※独自に追加した画面アイテムでも画面アイテム「文字列」など、標準で提供している画面アイテムと同じエラー通知処理を行っている場合は addValidationError メソッドを使用することがで

独自のエラー通知処理を行っている画面アイテムに対し、入力エラーの際にエラー通知表示を行いたい場合は、addValidationError メソッドの代わりに返却オブジェクトにエラー情報を設定
があります。

エラー情報の設定

返却オブジェクトにはエラーメッセージとエラー情報を追加します。
エラーメッセージの追加は addValidationErrMsg メソッドが利用できます。

- 返却オブジェクトの構成

プロパティ詳細							
error (Boolean)	エラーフラグ 入力チェックエラーがある場合はtrueを設定、ない場合は false を設定します。						
systemError (Boolean)	システムエラーフラグ システムエラー（入力チェック以外のエラー）がある場合はtrueを設定、ない場合 は falseを設定します。						
errorMessageList (Array)	エラーメッセージ情報配列 ◆ エラーメッセージ情報オブジェクト(Object) <table><tr><td>checkid</td><td>入力チェックID</td></tr><tr><td>errorMessage</td><td>エラーメッセージ</td></tr></table>	checkid	入力チェックID	errorMessage	エラーメッセージ		
checkid	入力チェックID						
errorMessage	エラーメッセージ						
errorInfoList (Array)	エラー情報配列 ◆ エラー情報オブジェクト(Object) <table><tr><td>checkid</td><td>入力チェックID</td></tr><tr><td>itemType</td><td>アイテムタイプ</td></tr><tr><td>acceptErrorObj</td><td>エラー通知オブジェク ト</td></tr></table>	checkid	入力チェックID	itemType	アイテムタイプ	acceptErrorObj	エラー通知オブジェク ト
checkid	入力チェックID						
itemType	アイテムタイプ						
acceptErrorObj	エラー通知オブジェク ト						

- 実装しなくてはならない処理
 1. エラーフラグ error が false の場合は、true に変更
 2. エラーメッセージ情報 errorMessageList にエラーメッセージオブジェクトを追加
 3. エラー情報配列 errorInfoList にエラー情報を追加
acceptErrorObj には該当アイテムの type.js の validate メソッドでエラーの場合に返却しているオブジェクトと同じ構造のオブジェクトを設定する必要があります。

共通処理 ImBisFormaUtilオブジェクト

ImBisFormaUtil オブジェクトは、IM-BIS を導入している環境で、入力チェックプログラム内で使用するためのメソッドを提供する JavaScriptAPI です。
このオブジェクトが提供するメソッドは IM-BIS を導入している環境の入力チェックプログラム内でしか使用することができません。

入力チェックエラー情報設定メソッド

- void addValidationErrorForGridtable(resultObj, errorMessage, sendParam, checkid, inputIds, index)
引数で受け取った情報を元に、返却オブジェクトにエラー情報を設定します。
エラーがあった画面アイテムに対しエラーメッセージの表示とエラー通知表示を行う場合にこのメソッドを利用します。
このメソッドは画面アイテム「グリッドテーブル」専用の入力チェックエラー表示メソッドです。

- パラメータ

resultObj (Object)	返却オブジェクト validate メソッドの引数で受け取った返却オブジェクトを設定します。
errorMessage (String)	エラーメッセージ
sendParam (Object)	送信パラメータオブジェクト validateメソッドの引数で受け取った送信パラメータオブジェクトを設定します。
checkid (String)	入力チェックID
inputIds (Array)	エラー対象のフィールド識別ID の配列
index (Number)	エラーになった行のインデックスを設定します。

- 返却値
返却値はありません。

実装例


```

1 // グリッドテーブル(テーブル識別ID gt1)内のフィールドに対するチェック
2 var gridtableId = "gt1";
3 // グリッドテーブルデータの取得
4 var gridtableData = sendParam[gridtableId];
5 // 入力行数分チェック
6 for (var i = 0, length = gridtableData.length; i < length; i++) {
7     // 列数分チェック
8     for (var input_id in gridtableData[i]) {
9         var checkValue = gridtableData[i][input_id];
10        if (checkValue == "") continue;
11        //入力チェック⑤ 列1のフィールドに対するチェック
12        if (input_id == "gt1_textbox1") {
13            if (checkRow3 (checkValue)) {
14                errorMessage = 'XXXXXXX ';
15                ImBisFormaUtil.addValidationErrorForGridtable( resultObj, errorMessage, sendParam, 'check5', [input_id], i );
16            }
17            //入力チェック⑥ 列2 のフィールドに対するチェック
18        } else if (input_id == "gt1_textbox2") {
19            if (checkRow4 (checkValue)) {
20                errorMessage = 'XXXXXXX ';
21                ImBisFormaUtil.addValidationErrorForGridtable( resultObj, errorMessage, sendParam, 'check6', [input_id], i );
22            }
23        } else if ( .....){
24            .....
25        }
26    }
27 }
28 // 返却オブジェクトを返却
29 return resultObj;
30 }
31
32
33 function checkRow3 (inputValue) {
34     //グリッドテーブル内フィールド「gt1_textbox1」に対する入力チェック処理を実装する。
35 }
36 function checkRow4 (inputValue) {
37     //グリッドテーブル内フィールド「gt1_textbox2」に対する入力チェック処理を実装する。
38 }

```

後処理


IM-FormaDesigner for Accel Platform では、アプリケーションデータの登録、更新、削除などデータの操作が行われた後に任意のプログラムを実行することができる機能を提供しています。アプリケーションの種別を問わずデータの操作が行われたタイミング※で後処理は実行されます。

※ファイルアップロードに関する処理は後処理の実行後に行われます。


IM-Workflow の処理に合わせて後処理を実行したい場合には、IM-Workflow のユーザプログラム機能をご利用ください。

- 後処理が呼ばれる流れ

アプリケーション種別:標準

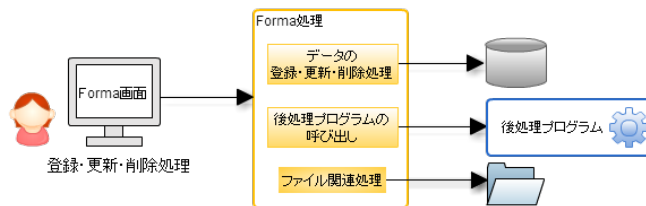

アプリケーション種別:IM-Workflow

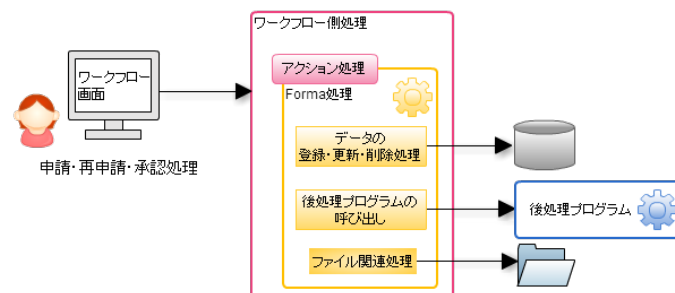

- 後処理プログラムの実装
 - JavaEE開発モデル
 - スクリプト開発モデル

後処理プログラムの実装

JavaEE開発モデル

JavaEE開発モデルにおいて、後処理プログラムを実装する手順を示します。

実装規約

JavaEE開発モデルにおいて、後処理プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- `jp.co.intra_mart.foundation.forma.userprogram.PostProcessExecutor` を継承すること
- プログラムを実行するタイミングに合わせて以下のメソッドを実装すること
 - データの登録時
`regist(PostProcessParameter formaParam, Map<String, Object> sendParam)` メソッド
 - データの更新時
`update(PostProcessParameter formaParam, Map<String, Object> sendParam)` メソッド
 - データの削除時
`remove(PostProcessParameter formaParam)` メソッド

パラメータ

各メソッドに渡されるパラメータが保持する情報は以下の通りです。

`jp.co.intra_mart.foundation.forma.userprogram.PostProcessParameter`

IM-FormaDesigner for Accel Platformの基本情報を保持するクラスです。

メソッドの概要											
String getLoginUserCd()	ログインユーザCD を返却します。										
String getApplicationId()	アプリケーションID を返却します。										
long getApplicationNo()	アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号) を返却します。										
String getInsertId()	データ登録ID を返却します。										
ApplicationType getApplicationType()	アプリケーション種別を返却します。 アプリケーション種別は以下の列挙型で定義されています。 jp.co.intra_mart.foundation.forma.type.ApplicationType <table border="1"> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_STD</td><td>標準</td></tr> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_IMW</td><td>IM-Workflow</td></tr> </table>	APPLICATION_TYPE_STD	標準	APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow						
APPLICATION_TYPE_STD	標準										
APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow										
ApplicationPageType getAppPageType()	アプリケーションページ種別を返却します。 アプリケーションページ種別は以下の列挙型で定義されています。 jp.co.intra_mart.foundation.forma.type.ApplicationPageType <table border="1"> <tr> <td>REGISTRATION</td><td>登録・申請処理</td></tr> <tr> <td>EDIT</td><td>更新・再申請処理</td></tr> <tr> <td>POSTSCRIPT</td><td>承認処理</td></tr> <tr> <td>REFERENCE</td><td>参照</td></tr> <tr> <td>REFERENCE_EDIT</td><td>参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)</td></tr> </table>	REGISTRATION	登録・申請処理	EDIT	更新・再申請処理	POSTSCRIPT	承認処理	REFERENCE	参照	REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)
REGISTRATION	登録・申請処理										
EDIT	更新・再申請処理										
POSTSCRIPT	承認処理										
REFERENCE	参照										
REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)										

sendParamマップ

画面から渡されたリクエスト情報を保持する送信パラメータMap です。
画面アイテム「明細テーブル」を除く入力アイテムのキーはフィールド識別ID になります。
画面アイテム「明細テーブル」のキーはテーブル識別ID です。

アプリケーション種別がIM-Workflow の場合は、各種一覧画面から呼び出された際に受け取ることができるIM-Workflow リクエストパラメータ情報を含みます。
取得可能なIM-Workflow リクエストパラメータの詳細は「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照してください。

アプリケーションの登録データの取得は、登録データ情報管理API を利用しても取得が可能です。
取得方法については、後述の [データの取得メソッド](#) を参照してください。
但し、送信パラメータまたは API の取得データには、画面アイテム「ファイルアップロード」のアップロードファイル情報は含まれません。

- 入力アイテムのデータ型と取得値の対比
入力アイテムのデータ型と取得値は以下の通りです。

アイテムのデータ型	取得値	該当する主なアイテム
文字列	文字列	・ 文字列 ・ 複数行文字列 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1) ・ チェックボックス※2 ・ ラジオボタン ・ セレクトボックス ・ リストボックス※2
数値	数値の文字列	・ 数値 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)
日付 または タイムスタンプ	システムタイムゾーンにおける 1970年1月1日0時0分0秒0ミリ秒 からの通算ミリ秒の数値文字列	・ 日付 ・ 期間 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)

※1: 画面アイテム「関数」、「一覧選択」は取得値の設定により画面アイテムのデータ型が決定します。
※2: 複数項目選択可能な画面アイテム(チェックボックス、リストボックス)は選択された値をカンマ区切りにして値が設定されます。

- 画面アイテム「明細テーブル」の取得値
値は1レコード(行)毎に各列のフィールド識別ID と値をマッピングした Map の List です。
各列のデータ型は列タイプに依存します。

PC表示/スマートフォン表示で処理を分岐する

画面表示方法ごとに後処理プログラムのロジックを変更したい場合は、実行中の画面表示タイプを取得し、処理を分岐します。

- 実行中の画面表示タイプは、sendParamマップのキー imfr_display_client_typeから取得可能です。
 - PC表示
 - imfr_display_client_typeの値がpcとなります。
 - スマートフォン表示
 - imfr_display_client_typeの値がspとなります。

返却値とエラー処理

返却値はありません。
処理中にエラーが発生した場合は、Exception を throw してください。
エラーが発生した場合は、処理を中断しエラー発生以前に行われたすべての処理がロールバックされます。

トランザクションの制御

後処理プログラムはトランザクション内で実行されるため、このプログラム中では DB トランザクション制御を行うことはできません。
実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないでください。

実装例

```

1  public class SamplePostProcess extends PostProcessExecutor{
2
3      /**
4       * 登録処理を行った場合に実行されます。<BR>
5       *
6       * @param formaParam フォルマパラメータ
7       * @param sendParam 送信パラメータ
8       * @throws Exception 例外が発生
9       */
10
11     public void regist(PostProcessParameter formaParam, Map<String, Object> sendParam) throws Exception {
12         System.out.println("***** JAVAEE 開発:登録後処理サンプルプログラム *****");
13         //ここに登録処理後に実行する処理を記述します。
14     }
15
16     /**
17     * 更新処理を行った場合に実行されます。<BR>
18     *
19     *
20     * @param formaParam フォルマパラメータ
21     * @param sendParam 送信パラメータ
22     * @throws Exception 例外が発生
23     */
24
25     public void update(PostProcessParameter formaParam, Map<String, Object> sendParam) throws Exception {
26         System.out.println("***** JAVAEE 開発:更新後処理サンプルプログラム*****");
27         //ここに更新処理後に実行する処理を記述します。
28     }
29
30     /**
31     * 削除処理を行った場合に実行されます。<BR>
32     *
33     *
34     * @param formaParam フォルマパラメータ
35     * @throws Exception 例外が発生
36     */
37     public void remove(PostProcessParameter formaParam) throws Exception {
38         System.out.println("***** JAVAEE 開発:削除後処理サンプルプログラム*****");
39         //ここに削除処理後に実行する処理を記述します。
40     }

```

スクリプト開発モデル

スクリプト開発モデルにおいて、後処理プログラムを実装する手順を示します。

実装規約

スクリプト開発モデルにおいて、後処理プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- プログラムを実行するタイミングに合わせて以下のメソッドを実装すること
 - データの登録時
regist(formaParam, sendParam)メソッド
 - データの更新時
update(formaParam, sendParam) メソッド
 - データの削除時
remove(formaParam) メソッド

パラメータ

formaParamオブジェクト

IM-FormaDesigner for Accel Platformの基本情報を保持します。

プロパティの概要											
loginUserCd (String)	ログインユーザCD										
applicationId (String)	アプリケーションID										
applicationNo (Number)	アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号)										
insertId (String)	データ登録ID										
applicationType (String)	アプリケーション種別 アプリケーション種別は FRApplicationManager オブジェクトに定義されています。 <table border="1"> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_STD</td><td>標準</td></tr> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_IMW</td><td>IM-Workflow</td></tr> </table>	APPLICATION_TYPE_STD	標準	APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow						
APPLICATION_TYPE_STD	標準										
APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow										
appPageType (String)	アプリケーションページ種別 アプリケーションページ種別は FRApplicationPageInfo オブジェクトに定義されています。 <table border="1"> <tr> <td>REGISTRATION</td><td>登録・申請処理</td></tr> <tr> <td>EDIT</td><td>更新・再申請処理</td></tr> <tr> <td>POSTSCRIPT</td><td>承認処理</td></tr> <tr> <td>REFERENCE</td><td>参照</td></tr> <tr> <td>REFERENCE_EDIT</td><td>参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)</td></tr> </table>	REGISTRATION	登録・申請処理	EDIT	更新・再申請処理	POSTSCRIPT	承認処理	REFERENCE	参照	REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)
REGISTRATION	登録・申請処理										
EDIT	更新・再申請処理										
POSTSCRIPT	承認処理										
REFERENCE	参照										
REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)										

sendParamオブジェクト

画面から渡されたリクエスト情報を保持する送信パラメータオブジェクトです。
 画面アイテム「明細テーブル」を除く入力アイテムのパラメータ名はフィールド識別ID になります。
 画面アイテム「明細テーブル」のパラメータ名はテーブル識別ID です。

アプリケーション種別がIM-Workflow の場合は、各種一覧画面から呼び出された際に受け取ることができるIM-Workflow リクエストパラメータ情報を含みます。
 取得可能なIM-Workflow リクエストパラメータの詳細は「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照してください。

アプリケーションの登録データの取得は、登録データ情報管理API を利用しても取得が可能です。
 取得方法については、後述の [データの取得メソッド](#) を参照してください。
 但し、送信パラメータまたは API の取得データには、画面アイテム「ファイルアップロード」のアップロードファイル情報は含まれません。

- 入力アイテムのデータ型と取得値の対比
 入力アイテムのデータ型により取得値は以下のように設定されています。

アイテムのデータ型	取得値	該当する主なアイテム
文字列	文字列	・ 文字列 ・ 複数行文字列 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1) ・ チェックボックス※2 ・ ラジオボタン ・ セレクトボックス ・ リストボックス※2
数値	数値の文字列	・ 数値 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)
日付 または タイムスタンプ	システムタイムゾーンにおける 1970年1月1日0時0分0秒0ミリ秒 からの通算ミリ秒の数値文字列	・ 日付 ・ 期間 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)

※1: 画面アイテム「関数」、「一覧選択」は取得値の設定により画面アイテムのデータ型が決定します。
 ※2: 複数項目選択可能な画面アイテム(チェックボックス、リストボックス)は選択された値をカンマ区切りにして値が設定されます。

- 画面アイテム「明細テーブル」の取得値
 値は1レコード(行)毎に各列のフィールド識別ID と値をマッピングしたオブジェクトの配列です。
 各列のデータ型は列タイプに依存します。

PC表示/スマートフォン表示で処理を分岐する

画面表示方法ごとに後処理プログラムのロジックを変更したい場合は、実行中の画面表示タイプを取得し、処理を分岐します。

- 実行中の画面表示タイプは、sendParamオブジェクトのキー imfr_display_client_typeから取得可能です。
 - PC表示
 - imfr_display_client_typeの値がpcとなります。
 - スマートフォン表示
 - imfr_display_client_typeの値がspとなります。

返却値とエラー処理

処理結果オブジェクト

```
└ error : エラーフラグ      処理に失敗した場合は true、成功した場合はfalse
└ errorMessage : エラーメッセージ    設定したメッセージはエラーログに出力されます。
```

エラー発生時には処理結果オブジェクトのエラーフラグを true にしてエラーメッセージを設定してください。
エラーフラグが true の場合は、処理を中断しエラー発生以前に行われたすべての処理がロールバックされます。

トランザクションの制御

後処理プログラムはトランザクション内で実行されるため、このプログラム中では DB トランザクション制御を行うことはできません。
実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないでください。


実装例

```
1  // 登録
2  function regist(formaParam, sendParam) {
3    Debug.print("***** スクリプト開発:登録後処理サンプルプログラム *****");
4    //ここに登録処理後に実行する処理を記述します。
5    return {"error" : false};
6    // エラーが発生した場合
7    // return {"error" : true, "errorMessage" : "エラーメッセージ"};
8  }
9
10 // 更新
11 function update(formaParam, sendParam) {
12   Debug.print("***** スクリプト開発:更新後処理サンプルプログラム *****");
13   //ここに更新処理後に実行する処理を記述します。
14   return {"error" : false};
15 }
16
17 // 削除
18 function remove(formaParam) {
19   Debug.print("***** スクリプト開発:削除後処理サンプルプログラム *****");
20   //ここに削除処理後に実行する処理を記述します。
21   return {"error" : false};
22 }
```

前処理

IM-FormaDesigner for Accel Platform では、登録(申請)画面、編集(再申請)画面、詳細画面、承認画面など画面を表示するタイミングに任意のプログラムを実行することができる機能を前処理プログラムのしくみを利用することで画面アイテム「ファイルアップロード」を除いた入力系の画面アイテムに初期表示する値を指定することができます。

- 前処理が呼ばれる流れと値を設定するしくみ

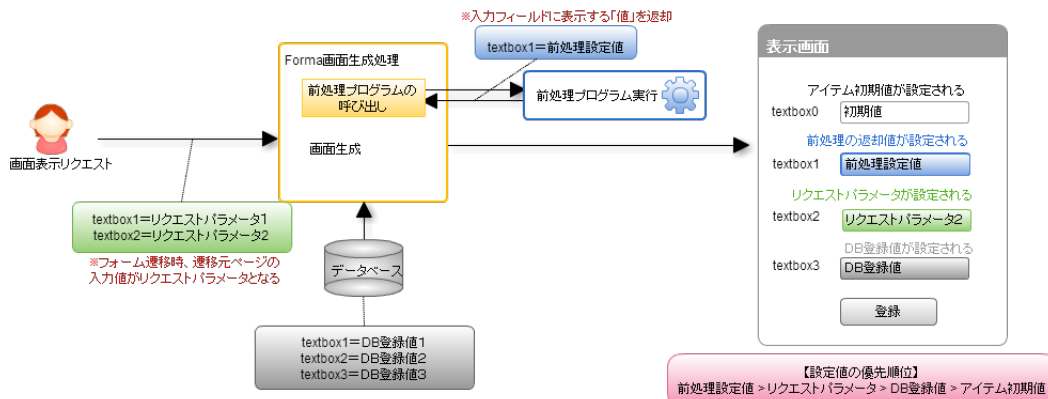

- 前処理プログラムの実装
 - JavaEE開発モデル
 - スクリプト開発モデル

前処理プログラムの実装

JavaEE開発モデル

JavaEE開発モデルにおいて、前処理プログラムを実装する手順を示します。

実装規約

JavaEE開発モデルにおいて、前処理プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- アプリケーション種別が「標準」の場合
 - jp.co.intra_mart.foundation.forma.userprogram.StandardPreProcessExecutor を継承すること
 - プログラムを実行するタイミングに合わせて以下のメソッドを実装すること
 - 登録画面の表示時
regist(final PreProcessParameter formaParam, final Map<String, Object> uppParam) メソッド
 - 編集画面の表示時
edit(final PreProcessParameter formaParam, final Map<String, Object> uppParam) メソッド
 - 詳細画面の表示時
refer(final PreProcessParameter formaParam, final Map<String, Object> uppParam) メソッド
- アプリケーション種別が「IM-Workflow」の場合
 - jp.co.intra_mart.foundation.forma.userprogram.ImwPreProcessExecutor を継承すること
 - プログラムを実行するタイミングに合わせて以下のメソッドを実装すること
 - 申請画面の表示時
apply(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter workflowParam, final Map<String, Object> uppParam) メソッド
 - 再申請画面の表示時
reapply(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter workflowParam, final Map<String, Object> uppParam) メソッド
 - 承認画面の表示時
approve(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter workflowParam, final Map<String, Object> uppParam) メソッド
 - 詳細画面の表示時
reference(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter workflowParam, final Map<String, Object> uppParam) メソッド

パラメータ

各メソッドに渡されるパラメータが保持する情報は以下の通りです。

jp.co.intra_mart.foundation.forma.userprogram.PreProcessParameter

IM-FormaDesigner for Accel Platformの基本情報を保持するクラスです。

メソッドの概要											
String getLoginUserCd()	ログインユーザCD を返却します。										
String getApplicationId()	アプリケーションID を返却します。										
long getApplicationNo()	アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号) を返却します。										
String getInsertId()	データ登録ID を返却します。										
ApplicationType getApplicationType()	アプリケーション種別を返却します。 アプリケーション種別は以下の列挙型で定義されています。 jp.co.intra_mart.foundation.forma.type.ApplicationType <table border="1"> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_STD</td><td>標準</td></tr> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_IMW</td><td>IM-Workflow</td></tr> </table>	APPLICATION_TYPE_STD	標準	APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow						
APPLICATION_TYPE_STD	標準										
APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow										
ApplicationPageType getAppPageType()	アプリケーションページ種別を返却します。 アプリケーションページ種別は以下の列挙型で定義されています。 jp.co.intra_mart.foundation.forma.type.ApplicationPageType <table border="1"> <tr> <td>REGISTRATION</td><td>登録・申請処理</td></tr> <tr> <td>EDIT</td><td>更新・再申請処理</td></tr> <tr> <td>POSTSCRIPT</td><td>承認処理</td></tr> <tr> <td>REFERENCE</td><td>参照</td></tr> <tr> <td>REFERENCE_EDIT</td><td>参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)</td></tr> </table>	REGISTRATION	登録・申請処理	EDIT	更新・再申請処理	POSTSCRIPT	承認処理	REFERENCE	参照	REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)
REGISTRATION	登録・申請処理										
EDIT	更新・再申請処理										
POSTSCRIPT	承認処理										
REFERENCE	参照										
REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)										

jp.co.intra_mart.foundation.forma.userprogram.PreProcessWorkflowParameter

ワークフローに関するパラメータを保持するクラスです。

各画面で取得が可能なIM-Workflow リクエストパラメータの詳細は「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照してください。

メソッドの概要	
String getImwApplyBaseDate()	申請基準日を取得します。
String getImwArriveType()	到達種別を返却します。
String getImwAuthUserCode()	権限者コードを返却します。
String getImwCallOriginalPagePath()	呼び出し元ページパスを返却します。
String getImwCallOriginalParams()	呼び出し元パラメータを返却します。
String getImwContentsId()	コンテンツIDを返却します。
String getImwContentsVersionId()	コンテンツバージョンIDを返却します。
String getImwFlowId()	フローIDを返却します。
String getImwFlowVersionId()	フローバージョンIDを返却します。
String getImwNodeId()	ノードIDを返却します。
String getImwPageType()	画面種別を返却します。
String getImwRouteId()	ルートID を返却します。
String getImwRouteVersionId()	ルートバージョンIDを返却します。
String getImwSerialProcParams()	連続処理パラメータを返却します。
String getImwSystemMatterId()	システム案件IDを返却します。
String getImwUserCode()	処理者CDを返却します。
String getImwUserDataId()	ユーザデータIDを返却します。

uppParamマップ

画面呼び出し時にユーザプログラム用に渡されたリクエスト情報を保持するパラメータMap です。

パラメータ名の頭に「upp_」と付いている情報がユーザプログラム用のパラメータと判断され受け渡しパラメータの対象になります。

返却値

画面の初期表示値に任意の値を設定したい場合は返却値の更新データMapに値を設定して返却します。

更新データマップは Map<String, Object>形式で値を設定します。

画面表示時に同一フィールドに対して、前処理プログラムより与えられた更新データ、リクエストデータ、DBデータがあった場合に表示する値を決定する優先順位は以下の通りです。

前処理プログラムより与えられた更新データ > リクエストデータ > DBデータ

- Map<String, Object>のデータ構造
 - 画面アイテム「明細テーブル」以外の画面アイテム
 - キー : フィールド識別ID
 - 値 : 表示する値
 - 画面アイテム「明細テーブル」のデータ
 - キー : テーブル識別ID

値 : 1レコード(行) 毎にフィールド識別ID と値をマッピングした Map の List 各列のデータ型は列タイプに依存します。

- 画面アイテムのデータ型と値のデータ型

アイテムのデータ型	値のデータ型
文字列	java.lang.String
数値	java.lang.Numberのサブクラス
日付またはタイムスタンプ	java.util.Date

エラー処理

処理中にエラーが発生した場合は、Exception を throw してください。

エラーが発生した場合は、処理を中断しエラー画面に遷移します。

トランザクションの制御

前処理プログラムはトランザクション内で実行されていません。

DB トランザクション制御を行う必要がある場合は、実行プログラム内においてトランザクションのコミット、ロールバック等を行ってください。

実装例

- アプリケーション種別が「標準」の場合

```

1 public class SampleStandardPreProcess extends StandardPreProcessExecutor {
2
3
4 /**
5  * 登録画面表示時に実行されます。<BR>
6  * @param formaParam フォルマパラメータ
7  * @param uppParam ユーザプログラムパラメータ
8  * @return 更新データ
9  * @throws Exception 例外が発生
10 */
11 @Override
12 public Map<String, Object> regist(final PreProcessParameter formaParam, final Map<String, Object> uppParam) throws Exception {
13     System.out.println("***** JAVAEE 開発:アプリケーション種別:標準用登録画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
14     // ここに登録画面表示時に実行する処理を記述します。
15
16     // ここに登録画面の各アイテムフィールドに任意の初期値を設定したい場合は、更新データMapを生成する処理を記述します。
17     // 初期表示値の設定がない場合は、nullを返却してください。
18     final Map<String, Object> updateData = new HashMap<String, Object>();
19     // 文字列
20     updateData.put("textbox1", "sample_setting_textbox1");
21     // 数値
22     updateData.put("number1", new Integer("10001"));
23     // 日付
24     updateData.put("calendar1", new Date());
25     // チェックボックス
26     updateData.put("checkbox1", "1,2");
27     // テーブル識別IDが「table1」の明細テーブルに表示する値を設定する例
28     final Map<String, Object> detaileTableData1 = new HashMap<String, Object>();
29     detaileTableData1.put("table1_textbox1", "sample_setting_table_textbox1");
30     detaileTableData1.put("table1_number1", new Integer("20001"));
31     detaileTableData1.put("table1_calendar1", new Date());
32     final Map<String, Object> detaileTableData2 = new HashMap<String, Object>();
33     detaileTableData2.put("table1_textbox1", "sample_setting_table_textbox2");
34     detaileTableData2.put("table1_number1", new Integer("20002"));
35     detaileTableData2.put("table1_calendar1", new Date());
36     final List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<Map<String, Object>>();
37     list.add(detaileTableData1);
38     list.add(detaileTableData2);
39     updateData.put("table1", list);
40     return updateData;
41 }
42
43 /**
44  * 編集画面表示時に実行されます。<BR>
45  * @param formaParam フォルマパラメータ
46  * @param uppParam ユーザプログラムパラメータ
47  * @return 更新データ
48  * @throws Exception 例外が発生
49 */
50 @Override
51 public Map<String, Object> edit(final PreProcessParameter formaParam, final Map<String, Object> uppParam) throws Exception {
52     System.out.println("***** JAVAEE 開発:アプリケーション種別:編集画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
53     // ここに編集画面表示時に実行する処理を記述します。
54     return null;
55 }
56
57 /**
58  * 参照画面表示時に実行されます。<BR>
59  * @param formaParam フォルマパラメータ
60  * @param uppParam ユーザプログラムパラメータ
61  * @return 更新データ
62  * @throws Exception 例外が発生
63 */
64 @Override
65 public Map<String, Object> refer(final PreProcessParameter formaParam, final Map<String, Object> uppParam) throws Exception {
66     System.out.println("***** JAVAEE 開発:アプリケーション種別:参照画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
67     // ここに参照画面表示時に実行する処理を記述します。
68     return null;
69 }
70 }

```

- アプリケーション種別が「IM-Workflow」の場合


```

1 public class SampleWorkflowPreProcess extends ImwPreProcessExecutor {
2
3
4 /**
5  * 申請画面表示時に実行されます。<BR>
6  * @param formaParam フォルマパラメータ
7  * @param workflowParam ワークフローパラメータ
8  * @param uppParam ユーザプログラムパラメータ
9  * @return 更新データ
10  * @throws Exception 例外が発生
11 */
12 @Override
13 public Map<String, Object> apply(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter imwParameter, final Map<String, Object> uppParam)
14     System.out.println("***** JAVAEE 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用申請画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
15     // ここに申請画面表示時に実行する処理を記述します。
16
17     // ここに申請画面の各アイテムフィールドに任意の初期値を設定したい場合は、更新データMapを生成する処理を記述します。
18     // 初期表示値の設定がない場合は、nullを返却してください。
19     final Map<String, Object> updateData = new HashMap<String, Object>();
20     // 文字列
21     updateData.put("textbox1", "sample_setting_textbox1");
22     // 数値
23     updateData.put("number1", new Integer("10001"));
24     // 日付
25     updateData.put("calendar1", new Date());
26     // チェックボックス
27     updateData.put("checkbox1", "1,2");
28     // テーブル識別IDが「table1」の明細テーブルに表示する値を設定する例
29     final Map<String, Object> detaileTableData1 = new HashMap<String, Object>();
30     detaileTableData1.put("table1_textbox1", "sample_setting_table_textbox1");
31     detaileTableData1.put("table1_number1", new Integer("20001"));
32     detaileTableData1.put("table1_calendar1", new Date());
33     final Map<String, Object> detaileTableData2 = new HashMap<String, Object>();
34     detaileTableData2.put("table1_textbox1", "sample_setting_table_textbox2");
35     detaileTableData2.put("table1_number1", new Integer("20002"));
36     detaileTableData2.put("table1_calendar1", new Date());
37     final List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<Map<String, Object>>();
38     list.add(detaileTableData1);
39     list.add(detaileTableData2);
40     updateData.put("table1", list);
41     return updateData;
42 }
43
44 /**
45  * 承認画面表示時に実行されます。<BR>
46  * @param formaParam フォルマパラメータ
47  * @param workflowParam ワークフローパラメータ
48  * @param uppParam ユーザプログラムパラメータ
49  * @return 更新データ
50  * @throws Exception 例外が発生
51 */
52 @Override
53 public Map<String, Object> approve(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter imwParameter, final Map<String, Object> uppParam)
54     System.out.println("***** JAVAEE 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用承認画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
55     // ここに承認画面表示時に実行する処理を記述します。
56     return null;
57 }
58
59 /**
60  * 再申請画面表示時に実行されます。<BR>
61  * @param formaParam フォルマパラメータ
62  * @param workflowParam ワークフローパラメータ
63  * @param uppParam ユーザプログラムパラメータ
64  * @return 更新データ
65  * @throws Exception 例外が発生
66 */
67 @Override
68 public Map<String, Object> reapply(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter imwParameter, final Map<String, Object> uppParam)
69     System.out.println("***** JAVAEE 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用再申請画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
70     // ここに再申請画面表示時に実行する処理を記述します。
71     return null;
72 }
73
74 /**
75  * 参照画面表示時に実行されます。<BR>
76  * @param formaParam フォルマパラメータ
77  * @param workflowParam ワークフローパラメータ
78  * @param uppParam ユーザプログラムパラメータ
79  * @return 更新データ
80  * @throws Exception 例外が発生
81 */
82 @Override
83 public Map<String, Object> reference(final PreProcessParameter formaParam, final PreProcessWorkflowParameter imwParameter, final Map<String, Object> uppParam)
84     System.out.println("***** JAVAEE 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用参照画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
85     // ここに参照画面表示時に実行する処理を記述します。
86     return null;

```

```

87     }
88
89     }

```

スクリプト開発モデル

スクリプト開発モデルにおいて、前処理プログラムを実装する手順を示します。

実装規約

スクリプト開発モデルにおいて、前処理プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- アプリケーション種別が「標準」の場合 画面を表示するタイミングに合わせて以下のメソッドを実装すること
 - 登録画面の表示時
regist(formaParam, uppParam) メソッド
 - 編集画面の表示時
edit(formaParam, uppParam) メソッド
 - 詳細画面の表示時
refer(formaParam, uppParam) メソッド
- アプリケーション種別が「IM-Workflow」の場合
画面を表示するタイミングに合わせて以下のメソッドを実装すること
 - 申請画面の表示時
apply(formaParam, imwParam, uppParam) メソッド
 - 再申請画面の表示時
reapply(formaParam, imwParam, uppParam) メソッド
 - 承認画面の表示時
approve(formaParam, imwParam, uppParam) メソッド
 - 詳細画面の表示時
reference(formaParam, imwParam, uppParam) メソッド

パラメータ

formaParamオブジェクト

IM-FormaDesigner for Accel Platformの基本情報を保持します。

プロパティの概要											
loginUserCd (String)	ログインユーザCD										
applicationId (String)	アプリケーションID										
applicationNo (Number)	アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号)										
insertId (String)	データ登録ID										
applicationType (String)	アプリケーション種別 アプリケーション種別は FRApplicationManager オブジェクトに定義されています。 <table border="1"> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_STD</td><td>標準</td></tr> <tr> <td>APPLICATION_TYPE_IMW</td><td>IM-Workflow</td></tr> </table>	APPLICATION_TYPE_STD	標準	APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow						
APPLICATION_TYPE_STD	標準										
APPLICATION_TYPE_IMW	IM-Workflow										
appPageType (String)	アプリケーションページ種別 アプリケーションページ種別は FRApplicationPageInfo オブジェクトに定義されています。 <table border="1"> <tr> <td>REGISTRATION</td><td>登録・申請処理</td></tr> <tr> <td>EDIT</td><td>更新・再申請処理</td></tr> <tr> <td>POSTSCRIPT</td><td>承認処理</td></tr> <tr> <td>REFERENCE</td><td>参照</td></tr> <tr> <td>REFERENCE_EDIT</td><td>参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)</td></tr> </table>	REGISTRATION	登録・申請処理	EDIT	更新・再申請処理	POSTSCRIPT	承認処理	REFERENCE	参照	REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)
REGISTRATION	登録・申請処理										
EDIT	更新・再申請処理										
POSTSCRIPT	承認処理										
REFERENCE	参照										
REFERENCE_EDIT	参照時の更新処理 (IM-Workflow 時のみ)										

imwParamオブジェクト

ワークフローに関するパラメータを保持します。

各画面で取得が可能なIM-Workflow リクエストパラメータの詳細は「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照してください。

プロパティの概要	
imwApplyBaseDate (String)	申請基準日
imwArriveType (String)	到達種別
imwAuthUserCode (Number)	権限者コード
imwCallOriginalPagePath (String)	呼び出し元ページパス
imwCallOriginalParams (String)	呼び出し元パラメータ
imwContentsId (String)	コンテンツID
imwContentsVersionId (String)	コンテンツバージョンID
imwFlowId (String)	フローID
imwFlowVersionId (String)	フローバージョンID
imwNodeId (String)	ノードID
imwPageType (String)	画面種別
imwRouteId (String)	ルートID
imwRouteVersionId (String)	ルートバージョンID
imwSerialProcParams (String)	連続処理パラメータ
imwSystemMatterId (String)	システム案件ID
imwUserCode (String)	処理者コード
imwUserDataId (String)	ユーザデータID

uppParamオブジェクト

画面呼び出し時にユーザプログラム用に渡されたリクエスト情報を保持します。

パラメータ名の頭に「upp_」と付いている情報がユーザプログラム用のパラメータと判断され受け渡しパラメータの対象になります。

返却値とエラー処理

処理結果オブジェクト

- └ data : 更新データオブジェクト
- └ error : エラーフラグ 処理に失敗した場合は true、成功した場合は false
- └ errorMessage : エラーメッセージ(※設定したメッセージはエラーログに出力されます。)
- └ userErrorMessageId : 画面に表示するメッセージのID
- └ userErrorMessage : 画面に表示する詳細メッセージ(※userErrorMessageIdに設定がある場合に適用されます)

■ 返却値

画面の入力フィールドに表示する初期表示値を任意の値に設定したい場合は更新データオブジェクトに値を設定します。

画面表示時に同一フィールドに対して、前処理プログラムより与えられた更新データ、リクエストデータ、DBデータがあった場合に表示する値を決定する優先順位は以下の通りです。

前処理プログラムより与えられた更新データ > リクエストデータ > DBデータ

■ 更新データオブジェクト

- 画面アイテム「明細テーブル」以外の画面アイテム
プロパティ: フィールド識別ID 値 : 表示する値
- 画面アイテム「明細テーブル」のデータ
プロパティ: テーブル識別ID

値 : 1レコード(行)毎に各列のフィールド識別ID と値をマッピングしたオブジェクトの配列です。

各列のデータ型は列タイプに依存します。

■ 画面アイテムのデータ型と値のデータ型

アイテムのデータ型	値のデータ型
文字列	String
数値	Number
日付 または タイムスタンプ	Date

■ エラー発生時

エラー発生時には処理結果オブジェクトのエラーフラグを true にしてください。

エラーフラグが true の場合は、処理を中断しエラー画面に遷移します。

画面に表示するメッセージIDの指定がなかった場合は、エラー画面にはデフォルトのエラーメッセージが表示されます。

トランザクションの制御

前処理プログラムはトランザクション内で実行されていません。

DB トランザクション制御を行う必要がある場合は、実行プログラム内においてトランザクションのコミット、ロールバック等を行ってください。

実装例

- アプリケーション種別が「標準」の場合


```

1 // 登録
2 function regist(formaParam, appParam) {
3     Debug.print("***** スクリプト開発:アプリケーション種別:標準用登録画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
4     // ここに登録画面表示時に実行する処理を記述します。
5
6     // ここに登録画面の各アイテムフィールドに任意の初期値を設定したい場合は、更新データオブジェクトを生成する処理を記述します。
7     // 初期表示値の設定がない場合は空を返却してください。
8
9     var obj = {
10         "textbox1": "sample_setting_textbox1",
11         "number1": 10001,
12         "date1" : new Date(),
13         "checkbox1" : "1,2",
14         "table1" : [
15             {
16                 "table1_textbox1": "sample_setting_table_textbox1",
17                 "table1_number1": 20001,
18                 "table1_date1" : new Date()
19             },
20             {
21                 "table1_textbox1": "sample_setting_table_textbox2",
22                 "table1_number1": 20002,
23                 "table1_date1" : new Date()
24             }
25         ]
26     };
27     return {"error" : false, data : obj};
28 }
29
30 // 編集
31 function edit(formaParam, appParam) {
32     Debug.print("***** スクリプト 開発:アプリケーション種別:編集画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
33     Debug.print("---formaParam---");
34     Debug.console(formaParam);
35     Debug.print("---appParam---");
36     Debug.console(appParam);
37
38     var obj = {
39         "textbox2": "u_data_ee",
40         "number2": 22222,
41         "date2" : new Date()
42     };
43     return {"error" : false, data : obj};
44 }
45
46 // 参照
47 function refer(formaParam, appParam) {
48     Debug.print("***** スクリプト 開発:アプリケーション種別:参照画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
49     Debug.print("---formaParam---");
50     Debug.console(formaParam);
51     Debug.print("---appParam---");
52     Debug.console(appParam);
53
54     var obj = {
55         "textbox3": "u_data_eee",
56         "number3": 33333,
57         "date3" : new Date()
58     };
59     return {"error" : false, data : obj};
60 }

```

- アプリケーション種別が「IM-Workflow」の場合


```

1 // 申請
2 function apply(formaParam, imwParam, uppParam) {
3     Debug.print("***** スクリプト 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用申請画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
4     Debug.print("---formaParam-----");
5     Debug.console(formaParam);
6     Debug.print("---imwParam-----");
7     Debug.console(imwParam);
8     Debug.print("---uppParam-----");
9     Debug.console(uppParam);
10
11     var obj = {
12         "textbox1": "u_data_e",
13         "number1": 11111,
14         "date1" : new Date()
15     };
16     return {"error" : false, data : obj};
17 }
18
19 // 再申請
20 function reapply(formaParam, imwParam, uppParam) {
21     Debug.print("***** スクリプト 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用再申請画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
22     Debug.print("---formaParam-----");
23     Debug.console(formaParam);
24     Debug.print("---imwParam-----");
25     Debug.console(imwParam);
26     Debug.print("---uppParam-----");
27     Debug.console(uppParam);
28
29     var obj = {
30         "textbox1": "u_data_e_",
31         "number1": 111110,
32         "date1" : new Date()
33     };
34     return {"error" : false, data : obj};
35 }
36
37 // 承認
38 function approve(formaParam, imwParam, uppParam) {
39     Debug.print("***** スクリプト 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用承認画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
40     Debug.print("---formaParam-----");
41     Debug.console(formaParam);
42     Debug.print("---imwParam-----");
43     Debug.console(imwParam);
44     Debug.print("---uppParam-----");
45     Debug.console(uppParam);
46
47     var obj = {
48         "textbox2": "u_data_ee",
49         "number2": 22222,
50         "date2" : new Date()
51     };
52     return {"error" : false, data : obj};
53 }
54
55 // 参照
56 function reference(formaParam, imwParam, uppParam) {
57     Debug.print("***** スクリプト 開発:アプリケーション種別:IM-Workflow用参照画面表示時前処理サンプルプログラム *****");
58     Debug.print("---formaParam-----");
59     Debug.console(formaParam);
60     Debug.print("---imwParam-----");
61     Debug.console(imwParam);
62     Debug.print("---uppParam-----");
63     Debug.console(uppParam);
64
65     var obj = {
66         "textbox3": "u_data_eee",
67         "number3": 33333,
68         "date3" : new Date()
69     };
70     return {"error" : false, data : obj};
71 }
72

```

登録データ情報管理API

この章では、アプリケーションの登録データを取得または操作する方法・手順について解説します。

この API で提供するメソッドはアプリケーションのデータをデータベースから取得、操作するものであり、権限によるチェックは行いませんので注意してください。

- [JavaEE開発モデル](#)
- [スクリプト開発モデル](#)

アプリケーションデータを登録または検索・削除するための下記のクラスが用意されています。

- `jp.co.intra_mart.foundation.forma.ApplicationDataManager`

コンストラクタ

- コンストラクタ①
 - `ApplicationDataManager(String loginUserCd)`
このコンストラクタを利用してマネージャオブジェクトを生成した場合、データ操作を行った際に後処理の設定があった場合は後処理が実行されます。
 - パラメータ
`loginUserCd` ログインユーザコード
- コンストラクタ②
 - `ApplicationDataManager(String loginUserCd, boolean execPostProcFlg)`
このコンストラクタを利用してマネージャオブジェクトを生成時にデータ操作を行った際の後処理の実行有無を指定することができます。
 - パラメータ
`loginUserCd` ログインユーザコード
`execPostProcFlg` 後処理実行フラグ 後処理を実行する場合は `true`、しない場合は `false`

主なメソッド

データの取得メソッド

- `Map<String, Object> getItemData (String applicationId, String insertId, boolean systemData)`
指定されたデータ登録 ID の登録情報を返却します。
 - パラメータ
`applicationId` アプリケーションID
`insertId` 登録データID
`systemData` システム情報の取得の有無 取得する場合は `true`、しない場合は `false`
 - 返却値
登録情報マップ
※詳細は後述の [登録情報マップ](#) を参照してください。

データの登録メソッド

- `void insertItemData(String applicationId, long applicationNo, String insertId, Map<String, Object> itemData)`
アプリケーションの登録情報をテーブルに登録します。
 - パラメータ
`applicationId` アプリケーションID
`applicationNo` アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号)
`insertId` 登録データID
`itemData` 登録情報マップ
※詳細は後述の [登録情報マップ](#) を参照してください。
 - 返却値
なし

後処理内でこのメソッドを使用する場合、さらに後処理を実行する必要がある場合はコンストラクタ②の `execPostProcFlg` を `false` にしてマネージャオブジェクトを生成してください。

データの更新メソッド

- `void updateItemData(String applicationId, long applicationNo, String insertId, Map<String, Object> itemData)`
指定された登録データID の登録情報を更新します。
 - パラメータ
`applicationId` アプリケーションID
`applicationNo` アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号)
`insertId` 登録データID
`itemData` 登録情報マップ
※詳細は後述の [登録情報マップ](#) を参照してください。
 - 返却値
なし

後処理内でこのメソッドを使用する場合、さらに後処理を実行する必要がある場合はコンストラクタ②の `execPostProcFlg` を `false` にしてマネージャオブジェクトを生成してください。

データの削除メソッド

- `void deleteItemData(String applicationId, String insertId, long versionNo)`
指定された登録データ ID の登録情報を削除します。
 - パラメータ
`applicationId` アプリケーションID
`insertId` 登録データID
`versionNo` データバージョン番号
 - 返却値
なし

後処理内でこのメソッドを使用する場合、さらに後処理を実行する必要がある場合はコンストラクタ②の `execPostProcFlg` を `false` にしてマネージャオブジェクトを生成してください。

登録情報マップ

登録情報マップは Map<String, Object>形式で登録情報を保持します。

- Map<String, Object>
- 画面アイテム「明細テーブル」以外の画面アイテム
キー : フィールド識別ID
値 : 入力値

- 画面アイテム「明細テーブル」のデータ
キーはテーブル識別ID、値は1レコード(行)毎にフィールド識別IDと値をマッピングした Map の List 各列のデータ型は列タイプに依存します。
※データの更新時は排他チェック用に更新対象データのバージョン番号が必須です。

登録情報マップにキー:imfr_sd_version_no でバージョン番号を設定してください。

※画面アイテム「ファイルアップロード」の情報は登録データに含まれません。

- 画面アイテムのデータ型と値のデータ型

アイテムのデータ型	値のデータ型
文字列	java.lang.String
数値	<データの登録・更新時> java.lang.Number のサブクラス <データ取得時> java.math.BigDecimal
日付 または タイムスタンプ	java.util.Date

コラム

API利用時に、メソッドの引数として設定した登録情報マップは、後処理プログラムの引数となるsendParamマップへは連携されません。

スクリプト開発モデル

アプリケーションデータを登録または検索・削除するための下記のオブジェクトが用意されています。

- FRApplicationDataManager

コンストラクタ

- コンストラクタ①
 - FRApplicationDataManager(String loginUserCd)
このコンストラクタを利用してマネージャオブジェクトを生成した場合、データ操作を行った際に後処理の設定があった場合は後処理が実行されます。
 - パラメータ
loginUserCd ログインユーザコード
- コンストラクタ②
 - FRApplicationDataManager(String loginUserCd, Boolean execPostProcFlg)
このコンストラクタを利用してマネージャオブジェクトを生成時にデータ操作を行った際の後処理の実行有無を指定することができます。
 - パラメータ
loginUserCd ログインユーザコード
execPostProcFlg 後処理実行フラグ 後処理を実行する場合は true、しない場合は false

主なメソッド

データの取得メソッド

- ScriptableObject getItemData (String applicationId, String insertId, Boolean systemData)
指定されたデータ登録ID の登録情報を返却します。
- パラメータ
applicationId アプリケーションID
insertId 登録データID
systemData システム情報の取得の有無 取得する場合は true、しない場合は false
- 返却値
下記の情報を持つオブジェクトを返します。
data : 登録情報オブジェクト
※詳細は後述の [ItemDataObject 登録情報オブジェクト](#) を参照してください。
error: エラーフラグ
処理に失敗した場合は true、成功した場合は false を返します。
errorMessage : エラーメッセージ

データの登録メソッド

- ResultObject insertItemData(String applicationId, Number applicationNo, String insertId, ItemDataObject object)

アプリケーションの登録情報をテーブルに登録します。

- パラメータ
 - applicationId アプリケーションID
 - applicationNo アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号)
 - insertId 登録データID
 - ItemDataObject 登録情報オブジェクト
 - ※詳細は後述の [ItemDataObject 登録情報オブジェクト](#) を参照してください。
 - 返却値
 - 処理結果オブジェクト
 - ※詳細は後述の [ResultObject 処理結果オブジェクト](#) を参照してください。
- 後処理内でこのメソッドを使用する場合、さらに後処理を実行する必要がない場合はコンストラクタ②の execPostProcFlg を false にしてマネージャオブジェクトを生成してください

データの更新メソッド

- ResultObject updateItemData(String applicationId, Number applicationNo, String insertId, ItemDataObject object)
指定された登録データID の登録情報を更新します。
 - パラメータ
 - applicationId アプリケーションID
 - applicationNo アプリケーションバージョンNO (アプリケーション履歴番号)
 - insertId 登録データID
 - ItemDataObject 登録情報オブジェクト
 - ※詳細は後述の [登録情報マップ](#) を参照してください。
 - 返却値
 - 処理結果オブジェクト
 - ※詳細は後述の [ResultObject 処理結果オブジェクト](#) を参照してください。
- 後処理内でこのメソッドを使用する場合、さらに後処理を実行する必要がない場合はコンストラクタ②の execPostProcFlg を false にしてマネージャオブジェクトを生成してください

データの削除メソッド

- ResultObject deleteItemData(String applicationId, String insertId, Number versionNo)
指定された登録データID の登録情報を削除します。
 - パラメータ
 - applicationId アプリケーションID
 - insertId 登録データID
 - versionNo データバージョン番号
 - 返却値
 - 処理結果オブジェクト
 - ※詳細は後述の [ResultObject 処理結果オブジェクト](#) を参照してください。
- 後処理内でこのメソッドを使用する場合、さらに後処理を実行する必要がない場合はコンストラクタ②の execPostProcFlg を false にしてマネージャオブジェクトを生成してください

ItemDataObject 登録情報オブジェクト

- 画面アイテム「明細テーブル」以外の画面アイテム
プロパティ: フィールド識別ID
- 画面アイテム「明細テーブル」のデータ
プロパティ: テーブル識別ID

値は1レコード(行)毎に各列のフィールド識別IDと値をマッピングしたオブジェクトの配列です。
各列のデータ型は列タイプに依存します。

※データの更新時は排他チェック用に更新対象データのバージョン番号が必須です。
登録情報オブジェクトの imfr_sd_version_no プロパティにバージョン番号を設定してください。
※画面アイテム「ファイルアップロード」の情報には登録データには含まれません。

- 画面アイテムのデータ型と値のデータ型

アイテムのデータ型	値のデータ型
文字列	String
数値	Number
日付 または タイムスタンプ	Date

コラム

API利用時に、メソッドの引数として設定した登録情報オブジェクトは、後処理プログラムの引数となるsendParamマップへは連携されません。

ResultObject 処理結果オブジェクト

- error: エラーフラグ
処理に失敗した場合は true、成功した場合は false を返します。
- exclusionError: 排他エラーフラグ
更新、削除時に排他エラーが発生した場合は true、以外は false を返します。

- errorMessage: エラーメッセージ

PDF出力処理

IM-FormaDesigner for Accel Platform では、参照画面をPDFで出力するAPIを提供しています。

PDF出力機能は、Webアプリケーションサーバ内にインストールされた「wkhtmltopdf」を利用します。
そのため、セットアップガイドに記載の通り、「wkhtmltopdf」をインストールしてください。

参照画面をPDF出力する API では、以下のパラメータが必要です。

- アプリケーションID
- ユーザデータID

PDF出力するAPIは、以下の箇所で利用できます。

- 後処理プログラムデータの更新時、データの削除時

- JavaEE開発モデル
 - 実装規約
 - 実装例1: オプション指定なし
 - 実装例2: オプション指定あり
- スクリプト開発モデル
 - 実装例1: オプション指定なし
 - 実装例2: オプション指定あり



コラム

PDF出力処理は、API を実行するログインユーザのセッションを利用して行われます。

そのため、参照画面にログインユーザのセッション情報(ユーザ名等)を表示する画面アイテムが配置されている場合、実行したユーザのセッション情報が出力されます。

JavaEE開発モデル

JavaEE開発モデルにおいて、PDF出力処理を実装する手順を示します。

実装規約

JavaEE開発モデルにおいて、PDF出力処理を実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- `jp.co.intra_mart.foundation.forma.ApplicationPDFConverter` (以下 `ApplicationPDFConverter` と略す)を利用します。
- 出力されたPDFファイルはできる限り出力処理後に削除することを推奨します。

実装例1: オプション指定なし

```
1  import java.io.File;
2
3  import jp.co.intra_mart.foundation.forma.ApplicationPDFConverter;
4  import jp.co.intra_mart.foundation.forma.exception.FormaSystemException;
5
6
7  // パラメータ
8  final String applicationId = "XX"; // アプリケーションID
9  final String insertId     = "XX"; // ユーザデータID
10
11 // PDF出力処理
12 final ApplicationPDFConverter pdfConverter = new ApplicationPDFConverter();
13 File pdfFile = null;
14 try {
15     pdfFile = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId);
16
17     : (ファイル操作処理)
18
19 } catch (final FormaSystemException e) {
20     // TODO エラー処理
21     e.printStackTrace();
22 } finally {
23     // 出力されたPDFファイルを削除
24     if (pdfFile != null && pdfFile.exists()) {
25         pdfFile.delete();
26     }
27 }
```

実装例2: オプション指定あり

```

1  import java.io.File;
2  import java.util.ArrayList;
3  import java.util.List;
4
5  import jp.co.intra_mart.foundation.forma.ApplicationPDFConverter;
6  import jp.co.intra_mart.foundation.forma.exception.FormaSystemException;
7
8  // パラメータ
9  final String applicationId = "XX"; // アプリケーションID
10 final String insertId = "XX"; // ユーザーデータID
11
12 // wkhtmltopdfオプション
13 final List<String> options = new ArrayList<String>();
14 // リンク無効
15 options.add("--disable-external-links");
16 // 印刷モード
17 options.add("--print-media-type");
18
19 // PDF出力処理
20 final ApplicationPDFConverter pdfConverter = new ApplicationPDFConverter();
21 File pdfFile = null;
22 try {
23     pdfFile = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId, options);
24
25     : (ファイル操作処理)
26
27 } catch (final FormaSystemException e) {
28     // TODO エラー処理
29     e.printStackTrace();
30 } finally {
31     // 出力されたPDFファイルを削除
32     if (pdfFile != null && pdfFile.exists()) {
33         pdfFile.delete();
34     }
35 }

```

- PDFファイルの出力方向を標準の縦方向から横方向に変更する場合、オプション指定で以下の内容を記述してください。

```

options.add("--orientation");
options.add("Landscape");

```

i コラム

オプションに設定値がある場合は、上記のようにoptionsに分けて設定してください。

i コラム

ロードバランシング環境にて、改善モジュールを利用している場合は、APIの引数としてオプションを指定する必要があります。
オプションの設定値については、以下を参照ください。

- [FAQ詳細ページ](#)

スクリプト開発モデル

スクリプト開発モデルにおいて、PDF出力処理を実装する手順を示します。

- FRApplicationPDFConverter を利用します。
- 出力されたPDFファイルはできる限り出力処理後に削除することを推奨します。

実装例1: オプション指定なし

```

1 // パラメータ
2 var applicationId = "XX"; // アプリケーションID
3 var insertId = "XX"; // ユーザーデータID
4
5 // PDF出力処理
6 var pdfConverter = new FRAApplicationPDFConverter();
7 var result = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId);
8 if (result.error) {
9     // TODO エラー処理
10    Debug.console(result);
11 } else {
12     // PDFファイル
13     var pdfFile = result.data;
14
15     : (ファイル操作処理)
16
17     // 出力されたPDFファイルを削除
18     pdfFile.remove();
19 }

```

実装例2: オプション指定あり

```

1 // パラメータ
2 var applicationId = "XX"; // アプリケーションID
3 var insertId = "XX"; // ユーザーデータID
4
5 // wkhtmltopdfオプション
6 var options = [];
7 // リンク無効
8 options.push("--disable-external-links");
9 // 印刷モード
10 options.push("--print-media-type");
11
12 // PDF出力処理
13 var pdfConverter = new FRAApplicationPDFConverter();
14 var result = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId, options);
15 if (result.error) {
16     // TODO エラー処理
17     Debug.console(result);
18 } else {
19     // PDFファイル
20     var pdfFile = result.data;
21
22     : (ファイル操作処理)
23
24     // 出力されたPDFファイルを削除
25     pdfFile.remove();
26 }

```

- PDFファイルの出力方向を標準の縦方向から横方向に変更する場合、オプション指定で以下の内容を記述してください。

```

options.push("--orientation");
options.push("Landscape");

```

コラム

オプションに設定値がある場合は、上記のように分けてoptionsに分けて設定してください。

コラム

ロードバランシング環境にて、改善モジュールを利用している場合は、APIの引数としてオプションを指定する必要があります。
オプションの設定値については、以下を参照ください。

- [FAQ詳細ページ](#)

ジョブスケジューラ・非同期処理機能にて、参照画面をPDF出力する API では、以下のパラメータが必要です。

- アプリケーションID
- ユーザデータID
- 対象の参照画面を表示可能なユーザのユーザコード

PDF出力するAPIは、以下の機能で利用できます。

ジョブスケジューラ・非同期処理機能の実装方法については、それぞれのドキュメントを参照してください。

- ジョブネット（[ジョブスケジューラ仕様書](#)）
- 非同期処理（[非同期仕様書](#)）

- [JavaEE開発モデル](#)
 - [実装規約](#)
 - [実装例1:オプション指定なし](#)
 - [実装例2:オプション指定あり](#)
 - [実装例3:オプション指定あり、任意のリクエストパラメータ指定あり](#)
- [スクリプト開発モデル](#)
 - [実装例1:オプション指定なし](#)
 - [実装例2:オプション指定あり](#)
 - [実装例3:オプション指定あり、任意のリクエストパラメータ指定あり](#)

コラム

参照画面をPDF出力する API では、処理内部でショートカットURLを作成します。
そのため、対象の参照画面を表示可能なユーザのユーザコードを指定する必要があります。

コラム

ワークフローの詳細画面をPDF出力する場合は、対象の案件が完了している必要があります。
そのため、IM-Workflow の到達処理や案件終了処理では、直接利用することはできません。
案件終了処理から非同期処理としてや、ジョブスケジューラにて利用してください。
ワークフローの案件の状態は、「[UserMatterStatusオブジェクト](#)」で確認することができます。

コラム

複数フォーム画面をPDF出力する場合、「wkhtmltopdf」のバージョンによっては、各画面毎に横幅を基準に出力サイズを自動調整します。
そのため、各画面毎に毎に異なった拡大率で出力される場合があります。
変更する場合は、「wkhtmltopdf」のオプションを指定してください。

JavaEE開発モデル

JavaEE開発モデルにおいて、PDF出力処理を実装する手順を示します。

実装規約

JavaEE開発モデルにおいて、PDF出力処理を実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- `jp.co.intra_mart.foundation.forma.pdf.ApplicationPDFConverterAsync` (以下 `ApplicationPDFConverterAsync` と略す)を利用します。
- 出力されたPDFファイルはできる限り出力処理後に削除することを推奨します。

実装例1:オプション指定なし

```

1 import java.io.File;
2
3 import jp.co.intra_mart.foundation.forma.ApplicationPDFConverterAsync;
4 import jp.co.intra_mart.foundation.forma.exception.FormaSystemException;
5
6
7 // パラメータ
8 final String applicationId = "XX"; // アプリケーションID
9 final String userDataId = "XX"; // ユーザーデータID
10 final String userCd = "XX"; // ユーザーコード
11
12 // PDF出力処理
13 final ApplicationPDFConverterAsync pdfConverter = new ApplicationPDFConverterAsync();
14 File pdfFile = null;
15 try {
16     pdfFile = pdfConverter.createPDF(applicationId, userDataId, userCd);
17
18     : (ファイル操作処理)
19
20 } catch (final FormaSystemException e) {
21     // TODO エラー処理
22     e.printStackTrace();
23 } finally {
24     // 出力されたPDFファイルを削除
25     if (pdfFile != null && pdfFile.exists()) {
26         pdfFile.delete();
27     }
28 }

```

実装例2: オプション指定あり

```

1 import java.io.File;
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.List;
4
5 import jp.co.intra_mart.foundation.forma.ApplicationPDFConverterAsync;
6 import jp.co.intra_mart.foundation.forma.exception.FormaSystemException;
7
8 // パラメータ
9 final String applicationId = "XX"; // アプリケーションID
10 final String insertId = "XX"; // ユーザーデータID
11 final String userCd = "XX"; // ユーザーコード
12
13 // wkhtmltopdfオプション
14 // forma-pdf-config.xmlの設定内容を取得
15 final List<String> options = PDFConfigOption.getList();
16 // リンク無効を追加
17 options.add("--disable-external-links");
18 // 印刷モードを追加
19 options.add("--print-media-type");
20
21 // PDF出力処理
22 final ApplicationPDFConverterAsync pdfConverter = new ApplicationPDFConverterAsync();
23 File pdfFile = null;
24 try {
25     pdfFile = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId, userCd, options);
26
27     : (ファイル操作処理)
28
29 } catch (final FormaSystemException e) {
30     // TODO エラー処理
31     e.printStackTrace();
32 } finally {
33     // 出力されたPDFファイルを削除
34     if (pdfFile != null && pdfFile.exists()) {
35         pdfFile.delete();
36     }
37 }

```

- PDFファイルの出力方向を標準の縦方向から横方向に変更する場合、オプション指定で以下の内容を記述してください。

```
options.add("--orientation");  
options.add("Landscape");
```



コラム

オプションに設定値がある場合は、上記のようにoptionsに分けて設定してください。



コラム

ロードバランシング環境にて、改善モジュールを利用している場合は、APIの引数としてオプションを指定する必要があります。
オプションの設定値については、以下を参照ください。

- [FAQ詳細ページ](#)

実装例3: オプション指定あり、任意のリクエストパラメータ指定あり

```

1 import java.io.File;
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.List;
4
5 import jp.co.intra_mart.foundation.forma.ApplicationPDFConverterAsync;
6 import jp.co.intra_mart.foundation.forma.exception.FormaSystemException;
7
8 // パラメータ
9 final String applicationId = "XX"; // アプリケーションID
10 final String insertId    = "XX"; // ユーザーデータID
11 final String userCd      = "XX"; // ユーザーコード
12
13 // wkhtmltopdfオプション
14 final List<String> options = new ArrayList<String>();
15 // リンク無効
16 options.add("--disable-external-links");
17 // 印刷モード
18 options.add("--print-media-type");
19
20 // 任意のリクエストパラメータ
21 final Map<String, Object> optionalParams = new HashMap<String, Object>();
22 map.put("任意KEY1", "任意パラメータ1");
23 map.put("任意KEY2", "任意パラメータ2");
24
25 // PDF出力処理
26 final ApplicationPDFConverterAsync pdfConverter = new ApplicationPDFConverterAsync();
27 File pdfFile = null;
28 try {
29     pdfFile = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId, userCd, options, optionalParams);
30
31     : (ファイル操作処理)
32
33 } catch (final FormaSystemException e) {
34     // TODO エラー処理
35     e.printStackTrace();
36 } finally {
37     // 出力されたPDFファイルを削除
38     if (pdfFile != null && pdfFile.exists()) {
39         pdfFile.delete();
40     }
41 }

```

コラム

PDF出力対象画面に対し、任意のリクエストパラメータを設定することができます。
前処理に任意のパラメータを受け渡す場合は、「[前処理](#)」を参照してください。

スクリプト開発モデルにおいて、PDF出力処理を実装する手順を示します。

- ApplicationPDFConverterAsync を利用します。
- 出力されたPDFファイルはできる限り出力処理後に削除することを推奨します。

実装例1: オプション指定なし

```
1 // パラメータ
2 var applicationId = "XX"; // アプリケーションID
3 var insertId     = "XX"; // ユーザーデータID
4 var userCd       = "XX"; // ユーザーコード
5
6 // PDF出力処理
7 var pdfConverter = new FRAApplicationPDFConverterAsync();
8 var result = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId, userCd);
9 if (result.error) {
10     // TODO エラー処理
11     Debug.console(result);
12 } else {
13     // PDFファイル
14     var pdfFile = result.data;
15
16     : (ファイル操作処理)
17
18     // 出力されたPDFファイルを削除
19     pdfFile.remove();
20 }
```

実装例2: オプション指定あり

```

1 // パラメータ
2 var applicationId = "XX"; // アプリケーションID
3 var insertId    = "XX"; // ユーザーデータID
4 var userCd     = "XX"; // ユーザーコード
5
6 // wkhtmltopdfオプション
7 var options = [];
8 // forma-pdf-config.xmlの設定内容を取得
9 options = FRApplicationPDFConverterAsync.getOptions()
10 // リンク無効を追加
11 options.push("--disable-external-links");
12 // 印刷モードを追加
13 options.push("--print-media-type");
14
15 // PDF出力処理
16 var pdfConverter = new FRApplicationPDFConverterAsync();
17 var result = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId, userCd, options);
18 if (result.error) {
19     // TODO エラー処理
20     Debug.console(result);
21 } else {
22     // PDFファイル
23     var pdfFile = result.data;
24
25     : (ファイル操作処理)
26
27     // 出力されたPDFファイルを削除
28     pdfFile.remove();
29 }

```

- PDFファイルの出力方向を標準の縦方向から横方向に変更する場合、オプション指定で以下の内容を記述してください。

```

options.push("--orientation");
options.push("Landscape");

```

コラム

オプションに設定値がある場合は、上記のように分けてoptionsに分けて設定してください。

コラム

ロードバランシング環境にて、改善モジュールを利用している場合は、APIの引数としてオプションを指定する必要があります。
オプションの設定値については、以下を参照ください。

- [FAQ詳細ページ](#)

実装例3: オプション指定あり、任意のリクエストパラメータ指定あり

```

1 // パラメータ
2 var applicationId = "XX"; // アプリケーションID
3 var insertId = "XX"; // ユーザーデータID
4 var userCd = "XX"; // ユーザーコード
5
6 // wkhtmltopdfオプション
7 var options = [];
8 // リンク無効
9 options.push("--disable-external-links");
10 // 印刷モード
11 options.push("--print-media-type");
12
13 // 任意のリクエストパラメータ
14 var optionalParams = {};
15 optionalParams.sampleKEY1 = "任意パラメータ1";
16 optionalParams.sampleKEY2 = "任意パラメータ2";
17
18 // PDF出力処理
19 var pdfConverter = new FRApplicationPDFConverterAsync();
20 var result = pdfConverter.createPDF(applicationId, insertId, userCd, options, optionalParams);
21 if (result.error) {
22     // TODO エラー処理
23     Debug.console(result);
24 } else {
25     // PDFファイル
26     var pdfFile = result.data;
27
28     : (ファイル操作処理)
29
30     // 出力されたPDFファイルを削除
31     pdfFile.remove();
32 }

```

コラム

PDF出力対象画面に対し、任意のリクエストパラメータを設定することができます。
前処理に任意のパラメータを受け渡す場合は、「[前処理](#)」を参照してください。

コラム

出力されたPDFファイルに埋め込まれるフォントは、「wkhtmltopdf」がインストールされている OS に依存します。
そのため、参照画面をブラウザで閲覧する場合とPDFで閲覧する場合に見た目が異なる場合があります。

コラム

API では「wkhtmltopdf」の各種オプションを設定できます。API にオプションを指定しない場合、以下のオプションを付与しています。

- disable-external-links : リンクを無効にします。
- print-media-type : 印刷モードで出力します。標準では、forma/css/print.cssが有効になり、ボタンを非表示指定します。

その他利用可能なオプションについては、helpコマンドを参照してください。

helpコマンド

```
$ wkhtmltopdf -H
```

コラム

PDF出力が正常に実行できた場合、PDFファイルはWebアーカイブディレクトリの WEB-INF/work/product/forma/tmp/print/ ディレクトリに一時ファイルとして出力されます。
一時ファイルとして出力されたPDFファイルは、使用用途に応じてStorageに永続化したり、クライアントにダウンロードされることを期待しています。
そのため、WEB-INF/work/product/forma/tmp/print/ ディレクトリに出力されたPDFファイルは、API使用後に明示的に削除してください。
※もし削除せず残っていた場合、Webアプリケーションサーバが正常に停止した場合、停止時に上記ファイルは自動的に削除されます。
※Webアプリケーションサーバが異常停止した場合、削除されません。WEB-INF/work/product/forma/tmp/print/ にゴミが残っている場合は、削除してください。

入力チェック

入力チェックプログラムのテンプレートは以下に格納されています。

```
%CONTEXT_PATH%/WEB-INF/jssp/src/sample/forma/template/input_validation.js
```

後処理プログラム

JavaEE開発モデル

JavaEE開発モデルの後処理プログラムのテンプレートは以下からダウンロードしてください。

[im_forma_sample-src.zip](#)

スクリプト開発モデル

スクリプト開発モデルの後処理プログラムのテンプレートは以下に格納されています。

```
%CONTEXT_PATH%/WEB-INF/jssp/src/sample/forma/template/post_process.js
```

採番ルール定義機能では、「番号接頭語」を任意のプログラムにより、作成することができます。
プログラムを実行するタイミングは、「画面アクセス毎」と「登録処理毎」があり、画面アイテム「採番」のプロパティで指定されます。

- 採番プログラムの実装
 - JavaEE開発モデル
 - スクリプト開発モデル

採番プログラムの実装

JavaEE開発モデル

JavaEE開発モデルにおいて、採番プログラムを実装する手順を示します。

実装規約

JavaEE開発モデルにおいて、採番プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- jp.co.intra_mart.foundation.forma.userprogram.AutoNoControllCodeCreator を継承すること
- 以下のメソッドを実装すること
createControllCode(final UniqueNoInfoModel model, final Map<String, Object> sendParam) メソッド

パラメータ

各メソッドに渡されるパラメータが保持する情報は以下の通りです。

jp.co.intra_mart.foundation.forma.model.autono.UniqueNoInfoModel

採番ルール定義情報です。

メソッドの概要	
getIncrementalVal()	採番増分値を返却します。
getDigits()	採番桁数を返却します。
getSuffix()	番号接尾語を返却します。
getUniqueNb()	採番定義番号を返却します。

sendParamマップ

採番方法が、画面アクセス毎の場合は空となります。

Map<String, Object> sendParam : 送信パラメータマップ

画面から渡されたリクエスト情報を保持する送信パラメータMap です。
画面アイテム「明細テーブル」を除く入力アイテムのキーはフィールド識別ID になります。
画面アイテム「明細テーブル」のキーはテーブル識別ID です。

アプリケーション種別がIM-Workflow の場合は、各種一覧画面から呼び出された際に受け取ることができるIM-Workflow リクエストパラメータ情報を含みます。
取得可能なIM-Workflow リクエストパラメータの詳細は「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照してください。

- 入力アイテムのデータ型と取得値の対比
入力アイテムのデータ型と取得値は以下の通りです。

アイテムのデータ型	取得値	該当する主なアイテム
文字列	文字列	・ 文字列 ・ 複数行文字列 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1) ・ チェックボックス※2 ・ ラジオボタン ・ セレクトボックス ・ リストボックス※2
数値	数値の文字列	・ 数値 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)
日付 またはタイムスタンプ	システムタイムゾーンにおける 1970年1月1日0時0分0秒0ミリ秒 からの通算ミリ秒の数値文字列	・ 日付 ・ 期間 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)

※1: 画面アイテム「関数」、「一覧選択」は取得値の設定により画面アイテムのデータ型が決定します。

※2: 複数項目選択可能な画面アイテム(チェックボックス、リストボックス)は選択された値をカンマ区切りにして値が設定されます。

- 画面アイテム「明細テーブル」の取得値
値は1レコード(行)毎に各列のフィールド識別ID と値をマッピングした Map の List です。

各列のデータ型は列タイプに依存します。

返却値とエラー処理

返却値に、採番接頭語を戻します。

処理中にエラーが発生した場合は、Exception を throw してください。

トランザクションの制御

採番プログラムは採番方法が登録処理毎の場合、トランザクション内で実行されるため、このプログラム中では DB トランザクション制御を行うことはできません。

採番方法を登録処理毎で利用する場合は、実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないでください。

実装例

```

1  public class SampeAutoNoCode extends AutoNoControllCodeCreator {
2
3      /**
4       * 登録処理を行った場合に実行されます。<BR>
5       * @param model 採番マスタ情報
6       * @param sendParam 送信パラメータ
7       * @return 採番接頭語
8       * @throws Exception 例外が発生
9       */
10     @Override
11     public String createControllCode(final UniqueNoInfoModel model, final Map<String, Object> sendParam) throws Exception {
12         return "%採番接頭語%";
13     }
14
15 }
```

スクリプト開発モデル

スクリプト開発モデルにおいて、採番プログラムを実装する手順を示します。

実装規約

スクリプト開発モデルにおいて、採番プログラムを実装する場合、下記の制約に従って実装する必要があります。

- 以下のメソッドを実装すること
createControllCode(autoNoParam , sendParam) メソッド

パラメータ

autoNoParamオブジェクト

採番ルール定義情報です。

```

autoNoParam : 採番マスタ情報オブジェクト
└ uniqueNo : 採番定義番号
```

sendParamマップ

採番方法が、画面アクセス毎の場合は空となります。

```
Map<String, Object> sendParam : 送信パラメータマップ
```

画面から渡されたリクエスト情報を保持する送信パラメータMap です。

画面アイテム「明細テーブル」を除く入力アイテムのキーはフィールド識別ID になります。

画面アイテム「明細テーブル」のキーはテーブル識別ID です。

アプリケーション種別がIM-Workflow の場合は、各種一覧画面から呼び出された際に受け取ることができるIM-Workflow リクエストパラメータ情報を含みます。

取得可能なIM-Workflow リクエストパラメータの詳細は「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照してください。

- 入力アイテムのデータ型と取得値の対比
入力アイテムのデータ型と取得値は以下の通りです。

アイテムのデータ型	取得値	該当する主なアイテム
文字列	文字列	・ 文字列 ・ 複数行文字列 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1) ・ チェックボックス※2 ・ ラジオボタン ・ セレクトボックス ・ リストボックス※2
数値	数値の文字列	・ 数値 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)
日付 または タイムスタンプ	システムタイムゾーンにおける 1970年1月1日0時0分0秒0ミリ秒 からの通算ミリ秒の数値文字列	・ 日付 ・ 期間 ・ (関数※1) ・ (一覧選択※1)

※1: 画面アイテム「関数」、「一覧選択」は取得値の設定により画面アイテムのデータ型が決定します。

※2: 複数項目選択可能な画面アイテム(チェックボックス、リストボックス)は選択された値をカンマ区切りにして値が設定されます。

- 画面アイテム「明細テーブル」の取得値
値は1レコード(行)毎に各列のフィールド識別IDと値をマッピングした Map の List です。
各列のデータ型は列タイプに依存します。

返却値とエラー処理

処理結果オブジェクト

```
└ error : エラーフラグ      処理に失敗した場合は true、成功した場合はfalse
└ errorMessage : エラーメッセージ    設定したメッセージはエラーログに出力されます。
└ data : 採番接頭語
```

トランザクションの制御

採番プログラムは採番方法が登録処理毎の場合、トランザクション内で実行されるため、このプログラム中では DB トランザクション制御を行うことはできません。
採番方法を登録処理毎で利用する場合は、実行プログラム中においてトランザクションのコミット、ロールバック等は行わないでください。

実装例

```
1 function createControlCode(autoNoParam, sendParam) {
2   return {"error" : false, data : %採番接頭語%};
3 }
```

ワークフロー案件処理API

APIの位置づけ

IM-FormaDesigner for Accel Platform では、ユーザによる画面操作を経由することなく、プログラム上から案件の処理を行うための API を提供しています。

API を利用することで、以下のようなことが実現できます。

- 業務システムから申請用データを生成し、ジョブ・プログラムから全ユーザに向けて一括で申請処理を行う
- 特定のノードに到達した際に、条件に合致する場合は到達処理・ユーザプログラムにて当該ノードを自動で処理する

API のインタフェースの詳細については「 [IM-FormaDesigner for Accel Platform APIドキュメント](#) 」を参照してください

本ドキュメントでは、API の基本的な利用方法と注意事項について説明します。



注意

IM-Workflow の API も提供されていますが、IM-FormaDesigner for Accel Platform と連携したフロー定義に関しては必ず IM-FormaDesigner のAPIを利用してください。
IM-FormaDesigner の API を経由することで、IM-FormaDesigner が IM-Workflow のコンテンツ定義に設定している後処理(アクション処理ユーザプログラム)に対して入力値の
可能です。IM-Workflow のAPIを直接利用した場合は、入力値が後処理に正しく連動されず、エラーとなります。



注意

また、IM-BIS と連携したフロー定義に関しては、同様に IM-BIS のAPIを利用してください。
IM-BIS の API については「 [IM-BIS for Accel Platform APIドキュメント](#) 」を参照してください。

JavaEE開発モデル

ここでは、ワークフロー案件処理API(JavaEE開発モデル)の基本的な利用方法を説明します。



注意

この章では、IM-FormaDesigner の API を利用した場合のサンプルコードを掲載しています。

パラメータ

申請処理APIを実行するには、ワークフローデータおよびアプリケーションデータの2つのパラメータが必要となります。

- パラメータ(ワークフローデータ)

ワークフローの案件を作成するための情報です。下記は必須項目です。

パラメータ(ワークフローデータ)

パラメータ	説明
フローID	申請時に利用するフロー定義のIDを指定します。
案件名	作成する案件のタイトルを指定します。
申請基準日	ワークフローの処理を行う際の基準日を表す日付文字列を指定します。
申請実行者コード	申請処理を実行するユーザのユーザコードを指定します。 通常は、権限者と同一のユーザを指定しますが、代理申請の場合には代理先ユーザのユーザコードを指定します。
申請権限者コード	ワークフローの案件の申請者として記録されるユーザコードを指定します。 通常は、実行者と同一のユーザを指定しますが、代理申請の場合には代理元ユーザのユーザコードを指定します。

```
// パラメータ(ワークフローデータ)の作成
final ApplyParam applyParam = new ApplyParam();
applyParam.setFlowId("SampleFlowId");
applyParam.setMatterName("サンプル案件");
applyParam.setApplyBaseDate("2015/02/14"); // yyyy/MM/ddの形式で指定します。
applyParam.setApplyExecuteUserCode("ueda");
applyParam.setApplyAuthUserCode("aoyagi");
```

- パラメータ(アプリケーションデータ)

ワークフローの案件にひもづく業務データです。以下の3種類が存在します。

パラメータ(アプリケーションデータ)

種類	説明
入力アイテムデータ	単項目の画面アイテムに入力するデータを指定します。
テーブルアイテムデータ	明細項目の画面アイテムに入力するデータを指定します。
ファイルアップロードアイテムデータ	画面アイテム「ファイルアップロード」に添付するファイル情報を指定します。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
final Map<FormaUserParamKey, Object> formaUserParam = new HashMap<FormaUserParamKey, Object>();
final Map<String, Object> items = new HashMap<String, Object>();
final FormaFileUpload[] files = new FormaFileUpload[n];
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.ITEMS, items);
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.FILES, files);
```

- パラメータ(アプリケーションデータ) — 入力アイテムデータ

フィールド識別IDをキーに各アイテムの入力値を作成していきます。

各アイテムのデータ型に応じてセットするデータ型が異なることに注意してください。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
final Map<FormaUserParamKey, Object> formaUserParam = new HashMap<FormaUserParamKey, Object>();
final Map<String, Object> items = new HashMap<String, Object>();

// フィールド識別IDをキーに入力値をセットします。
items.put("textbox1", "あいうえお"); // 文字列型のアイテムは、String型で指定します。
items.put("number1", 1000); // 数値型のアイテムは、int型またはNumber型で指定します。
items.put("calendar1", new Date()); // 日付型は、java.util.Date型で指定します。
items.put("timestamp1", new Date()); // タイムスタンプ型は、java.util.Date型で指定します。

// 入力アイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.ITEMS, items);
```

コラム

複数選択可能な文字列型のアイテム(チェックボックス・リストボックスなど)では、カンマ区切りで複数要素を指定します。

```
items.put("checkbox1", "sample1,sample2,sample3");
```

■ パラメータ(アプリケーションデータ) — テーブルアイテムデータ

各行ごとに、入力値を格納するjava.util.Mapを作成します。

Mapのキーに各列のフィールド識別IDを指定し、値に入力値を指定します。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
final Map<FormaUserParamKey, Object> formaUserParam = new HashMap<FormaUserParamKey, Object>();
final Map<String, Object> items = new HashMap<String, Object>();

// テーブルアイテムデータを格納するためのjava.util.Listを作成します。
// Listの1要素がテーブルの1行に相当します。
final List<Map<String, Object>> tb1 = new ArrayList<Map<String, Object>>();

// テーブルアイテム 1行目のデータ
// 各カラムの入力値は、java.util.Mapに格納します。
// Mapのキーは、各列のフィールド識別IDとなります。
final Map<String, Object> detail11 = new HashMap<String, Object>();
detail11.put("tb1_textbox1", "あいいうお");
detail11.put("tb1_number1", 1000);
detail11.put("tb1_calendar1", new Date());
detail11.put("tb1_timestamp1", new Date());
tb1.add(detail11);

// テーブルアイテム 2行目のデータ
final Map<String, Object> detail12 = new HashMap<String, Object>();
detail12.put("tb1_textbox1", "かきくけこ");
detail12.put("tb1_number1", 2000);
detail12.put("tb1_calendar1", new Date());
detail11.put("tb1_timestamp1", new Date());
tb1.add(detail12);

// テーブル識別IDをキーに各テーブルアイテムの情報を格納します。
items.put("tb1", tb1);

// テーブルアイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.ITEMS, items);
```

■ パラメータ(アプリケーションデータ) — ファイルアップロードアイテムデータ

添付ファイル情報を格納するためのモデルFormaFileUploadを作成します。

各ファイルの実体は、InputStreamで指定します。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
final Map<FormaUserParamKey, Object> formaUserParam = new HashMap<FormaUserParamKey, Object>();
try (InputStream in = new FileInputStream(new File("C:/sample/sampleFile.txt"))) {

// 添付するファイルごとにFormaFileUpload型のモデルを作成します。
final FormaFileUpload file1 = new FormaFileUpload();
file1.setFile(in); // 添付ファイルの実体をjava.io.InputStream型で指定します。
file1.setFileName("sampleFile.txt"); // 添付ファイルのファイル名を指定します。
file1.setUploadItemId("attach_fileupload_item1"); // アイテム識別IDを指定します。
file1.setNotes("サンプルのファイルです。");

// FormaFileUpload型の配列を作成します。
final FormaFileUpload[] files = new FormaFileUpload[] { file1 };

// ファイルアップロードアイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.FILES, files);
} catch (final IOException e) {
e.printStackTrace();
}
```

申請処理を実装する

ワークフローデータ、アプリケーションデータのパラメータをそれぞれ指定した上で、申請処理APIを実行します。

```
// 申請処理APIのインスタンスを作成します。
final FormaApplyManager applyManager = new FormaApplyManager();

final ApplyParam applyParam = new ApplyParam();
final Map<String, Object> userParam = new HashMap<String, Object>();
final Map<FormaUserParamKey, Object> formaUserParam = new HashMap<FormaUserParamKey, Object>();
final Map<String, Object> items = new HashMap<String, Object>();

// パラメータ(ワークフローデータ)の作成
applyParam.setFlowId("SampleFlowId");
applyParam.setMatterName("サンプル案件");
applyParam.setApplyBaseDate("2015/02/14");
applyParam.setApplyExecuteUserCode("aoyagi");
applyParam.setApplyAuthUserCode("aoyagi");

// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
items.put("textbox1", "aiueotextbox");
items.put("number1", 1000);
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.ITEMS, items);

// 作成したパラメータを指定した上で、申請処理APIを実行します。
final ApplyResultModel applyResult = applyManager.apply(applyParam, userParam, formaUserParam);
```

戻り値

jp.co.intra_mart.foundation.workflow.application.model.ApplyResultModel 型のモデルとして、戻り値が返却されます。以下の情報が取得できます。

戻り値	
パラメータ	説明
システム案件ID	作成したワークフローの案件を一意に識別できるID情報。 承認処理APIを実行する際には、指定する必要があります。
ユーザデータID	作成したアプリケーションデータを一意に識別できるID情報。
案件番号	ユーザが画面から案件を識別するためのID情報。

承認処理の実装

案件と処理ノードを特定するためのパラメータを指定して、承認処理APIのインスタンスを作成します。
作成した承認処理APIのインスタンスに、案件を処理するためのパラメータを指定して、実行します。

パラメータ

承認処理APIを実行するには、ワークフローデータおよびアプリケーションデータの2つのパラメータが必要となります。

- パラメータ(ワークフローデータ)

ワークフローの案件を処理する際のための情報です。下記は必須項目です。

パラメータ(ワークフローデータ)

パラメータ	説明
処理実行者コード	承認処理を実行するユーザのユーザコードを指定します。 通常は、権限者と同じユーザを指定しますが、代理承認の場合には代理先ユーザのユーザコードを指定します。
処理権限者コード	ワークフローの案件の承認者として記録されるユーザコードを指定します。 通常は、実行者と同じユーザを指定しますが、代理承認の場合には代理元ユーザのユーザコードを指定します。

```
// パラメータ(ワークフローデータ)の作成
final ApproveParam approveParam = new ApproveParam();
approveParam.setExecuteUserCode("ueda");
approveParam.setAuthUserCode("aoyagi");
```

- パラメータ(アプリケーションデータ)

ワークフローの案件にひもづく業務データです。パラメータの基本的なデータ構造は申請時と同じですが、承認時には追記する項目のみセットします。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
final Map<FormaUserParamKey, Object> formaUserParam = new HashMap<FormaUserParamKey, Object>();
final Map<String, Object> items = new HashMap<String, Object>();

// フィールド識別IDをキーに入力値をセットします。
items.put("timestamp1", new Date()); // 追記する項目のみセットします。

// 入力アイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.ITEMS, items);
```

承認処理を実装する

承認処理に必要なパラメータを作成します。

案件と処理ノードを特定するためのパラメータを指定して、承認処理APIのインスタンスを作成します。

作成した承認処理APIのインスタンスにパラメータを指定して、実行します。

```
final ApproveParam approveParam = new ApproveParam();
final Map<String, Object> userParam = new HashMap<String, Object>();
final Map<FormaUserParamKey, Object> formaUserParam = new HashMap<FormaUserParamKey, Object>();

// パラメータ(ワークフローデータ)の作成
approveParam.setExecuteUserCode("ueda");
approveParam.setAuthUserCode("aoyagi");

// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
final Map<String, Object> items = new HashMap<String, Object>();
items.put("calendar1", new Date()); // 追記可能な項目にのみ値をセットします。
formaUserParam.put(StandardFormaUserParamKey.ITEMS, items);

// システム案件ID・ノードIDを指定して、承認処理APIのインスタンスを作成します。
final FormaProcessManager processManager = new FormaProcessManager("SampleSystemMatterId", "SampleNodeId");

// 作成したパラメータを指定した上で、承認処理APIを実行します。
processManager.approve(approveParam, userParam, formaUserParam);
```

戻り値

戻り値はありません。

- エラー時は `jp.co.intra_mart.foundation.forma.exception.FormaApiException` クラスがスローされます。

スクリプト開発モデル

ここでは、ワークフロー案件処理API(スクリプト開発モデル)の基本的な利用方法を説明します。

APIのインタフェース情報については「[IM-FormaDesigner for Accel Platform APIドキュメント\(スクリプト開発モデル\)](#)」を参照してください。



注意

この章では、IM-FormaDesigner の API を利用した場合のサンプルコードを掲載しています。

パラメータ

申請処理APIを実行するには、ワークフローデータおよびアプリケーションデータの2つのパラメータが必要となります。

- パラメータ(ワークフローデータ)

ワークフローの案件を作成するための情報です。下記は必須項目です。

```
// パラメータ(ワークフローデータ)の作成
var applyParam = {};
applyParam.flowId = "SampleFlowId";
applyParam.matterName = "サンプル案件";
applyParam.applyBaseDate = "2015/02/14";
applyParam.applyExecuteUserCode = "ueda";
applyParam.applyAuthUserCode = "aoyagi";
```

- パラメータ(アプリケーションデータ)

ワークフローの案件にひもづく業務データです。以下の3種類が存在します。

パラメータ(アプリケーションデータ)	
種類	説明
入力アイテムデータ	単項目の画面アイテムに入力するデータを指定します。
テーブルアイテムデータ	明細項目の画面アイテムに入力するデータを指定します。
ファイルアップロードアイテムデータ	画面アイテム「ファイルアップロード」に添付するファイル情報を指定します。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
var formUserParam = {};
var items = {};
var files = [n];

formUserParam.items = items;
formUserParam.files = files;
```

- パラメータ(アプリケーションデータ) — 入力アイテムデータ

フィールド識別IDをキーに各アイテムの入力値を作成していきます。
各アイテムのデータ型に応じてセットするデータ型が異なることに注意してください。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
var formUserParam = {};
var items = {};

// フィールド識別IDをキーに入力値をセットします。
items.textbox1 = "あいいうえお"; // 文字列型のアイテムは、String型で指定します。
items.number1 = 1000; // 数値型のアイテムは、Number型で指定します。
items.calendar1 = new Date(); // 日付型は、Date型で指定します。
items.timestamp1 = new Date(); // タイムスタンプ型は、Date型で指定します。

// 入力アイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。
formUserParam.items = items;
```



コラム

複数選択可能な文字列型のアイテム(チェックボックス・リストボックスなど)では、カンマ区切りで複数要素を指定します。

```
items.checkbox1 = "sample1,sample2,sample3";
```

- パラメータ(アプリケーションデータ) — テーブルアイテムデータ

各行ごとに、入力値を格納するオブジェクトを作成します。
オブジェクトのプロパティに各列のフィールド識別IDを指定し、値に入力値を指定します。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
var formUserParam = {};
var items = {};

// テーブルアイテムデータを格納するための配列を作成します。
// 配列の1要素がテーブルの1行に相当します。
var tb1 = [];

// テーブルアイテム 1行目のデータ
// 各カラムの入力値は、オブジェクトに格納します。
// オブジェクトのプロパティは、各列のフィールド識別IDとなります。
var detail11 = {};
detail11.tb1_textbox1 = "あいうえお";
detail11.tb1_number1 = 1000;
detail11.tb1_calendar1 = new Date();
detail11.tb1_timestamp1 = new Date();
tb1.push(detail11);

// テーブルアイテム 2行目のデータ
var detail12 = {};
detail12.tb1_textbox1 = "かきくけこ";
detail12.tb1_number1 = 2000;
detail12.tb1_calendar1 = new Date();
detail12.tb1_timestamp1 = new Date();
tb1.push(detail12);

// テーブル識別IDをキーに各テーブルアイテムの情報を格納します。
items.tb1 = tb1;

// テーブルアイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。
formUserParam.items = items;
```

■ パラメータ(アプリケーションデータ) — ファイルアップロードアイテムデータ

添付ファイル情報を格納するためのオブジェクトを作成します。
ファイルの実体は、Fileオブジェクトで指定します。

```
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
var formUserParam = {};
var items = {};

// 添付するファイルごとにオブジェクトを作成します。
var file1 = {};
file1.file = new File("C://sample/sampleFile.txt"); // 添付ファイルの実体をFileオブジェクトで指定します。
file1.uploadItemId = "attach_fileupload_item1"; // アイテム識別IDを指定します。
file1.notes = "サンプルのファイルです。";

// ファイル情報のオブジェクトを格納する配列を作成します。
var files = [file1];

// ファイルアップロードアイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。
formUserParam.files = files;
```

申請処理を実装する

ワークフローデータ・アプリケーションデータのパラメータをそれぞれ指定した上で、申請処理APIを実行します。

```
// 申請処理APIのインスタンスを作成します。
var applyManager = new FormaApplyManager();

var applyParam = {};
var userParam = {};
var formUserParam = {};

var items = {};

// パラメータ(ワークフローデータ)の作成
applyParam.flowId = "SampleFlowId";
applyParam.matterName = "サンプル案件";
applyParam.applyBaseDate = "2015/02/14";
applyParam.applyExecuteUserCode = "aoyagi";
applyParam.applyAuthUserCode = "aoyagi";

// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成
items.textbox1 = "あいうえお";
items.number1 = 1000;
formUserParam.items = items;

// 作成したパラメータを指定した上で、申請処理APIを実行します。
var applyResult = applyManager.apply(applyParam, userParam, formUserParam);
```

戻り値

処理結果に加えて、以下の情報が取得できます。

戻り値

パラメータ	説明
システム案件ID	作成したワークフローの案件を一意に識別できるID情報。 承認処理APIを実行する際には、指定する必要があります。
ユーザデータID	作成したアプリケーションデータを一意に識別できるID情報。
案件番号	ユーザが画面から案件を識別するためのID情報。

承認処理の実装

案件と処理ノードを特定するためのパラメータを指定して、承認処理APIのインスタンスを作成します。
作成した承認処理APIのインスタンスに、案件を処理するためのパラメータを指定して、実行します。

パラメータ

承認処理APIを実行するには、ワークフローデータおよびアプリケーションデータの2つのパラメータが必要となります。

- パラメータ(ワークフローデータ)

ワークフローの案件を処理する際のための情報です。下記は必須項目です。

パラメータ(ワークフローデータ)

パラメータ	説明
処理実行者コード	承認処理を実行するユーザのユーザコードを指定します。 通常は、権限者と同一のユーザを指定しますが、代理承認の場合には代理先ユーザのユーザコードを指定します。
処理権限者コード	ワークフローの案件の承認者として記録されるユーザコードを指定します。 通常は、実行者と同一のユーザを指定しますが、代理承認の場合には代理元ユーザのユーザコードを指定します。

// パラメータ(ワークフローデータ)の作成

```
var approveParam = {};
approveParam.applyExecuteUserCode = "ueda";
approveParam.applyAuthUserCode = "aoyagi";
```

- パラメータ(アプリケーションデータ)

ワークフローの案件にひもづく業務データです。パラメータの基本的なデータ構造は申請時と同じですが、承認時には追記する項目のみセットします。

// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成

```
var formaUserParam = {};
var items = {};
```

// フィールド識別IDをキーに入力値をセットします。

```
items.timestamp1 = new Date(); // 追記する項目のみセットします。
```

// 入力アイテムデータをアプリケーションデータのパラメータにセットします。

```
formaUserParam.items = items;
```

承認処理を実装する

承認処理に必要なパラメータを作成します。

案件と処理ノードを特定するためのパラメータを指定して、承認処理APIのインスタンスを作成します。

作成した承認処理APIのインスタンスにパラメータを指定して、実行します。

```
var approveParam = {};  
var userParam = {};  
var formUserParam = {};  
  
// パラメータ(ワークフローデータ)の作成  
approveParam.executeUserCode = "ueda";  
approveParam.authUserCode = "aoyagi";  
  
// パラメータ(アプリケーションデータ)の作成  
var items = {};  
items.calendar1 = new Date(); // 追記可能な項目にのみ値をセットします。  
formUserParam.items = items;  
  
// システム案件ID・ノードIDを指定して、承認処理APIのインスタンスを作成します。  
var processManager = new FormaProcessManager("SampleSystemMatterId", "SampleNodeId");  
  
// 作成したパラメータを指定した上で、承認処理APIを実行します。  
processManager.approve(approveParam, userParam, formUserParam);
```

戻り値

処理結果のみ取得できます。

注意事項

画面仕様との差異

ユーザが IM-FormaDesigner の画面から操作を行う場合と異なり、ワークフロー案件処理APIから申請・処理を行った場合は、以下のチェックが実行されません。

- ワークフローの権限チェック: 申請実行者・申請権限者, 処理実行者・処理権限者に対する権限チェックは実行されない
- アプリケーションデータに対する入力チェック: アイテムのプロパティと入力チェック・ユーザプログラムに設定されている入力チェックは実行されない

トランザクション管理

ワークフロー案件処理APIについてはAPI内部処理にて独自にトランザクション管理を行っているため、呼び出し側のユーザプログラムにてトランザクションを管理することはできません。

業務データの更新

現状、以下の API を実行した場合は、FormaUserParam パラメータを指定してもアプリケーションデータは更新されません。

- | | |
|------------------|---|
| IM-FormaDesigner | <ul style="list-style-type: none"> ■ FormaProcessManager.deny ■ FormaProcessManager.discontinue ■ FormaProcessManager.reserve ■ FormaProcessManager.reserveCancel ■ FormaProcessManager.sendBack |
|------------------|---|

- | | |
|--------|---|
| IM-BIS | <ul style="list-style-type: none"> ■ BisProcessManager.deny ■ BisProcessManager.discontinue ■ BisProcessManager.reserve ■ BisProcessManager.reserveCancel ■ BisProcessManager.sendBack |
|--------|---|

ワークフロー案件処理 Web API

ここでは、前章で説明したワークフロー案件処理APIをHTTPベースで実行できるWeb APIの利用方法を説明します。
Web APIを利用することで、外部システムから案件の処理を行うことが可能です。

ワークフロー案件処理 Web API を実行するためには、以下の作業を行う必要があります。

- APIの仕様を確認する
intra-mart Accel Platform 上にデPLOYされたWeb APIドキュメントと本章の補足説明からWeb APIの仕様を確認します。
- 認可設定を行う
Web APIを実行するユーザに対して実行権限を付与する設定を行います。
- 認証設定を行う
Web APIを実行するユーザが intra-mart Accel Platform の認証を通過できるように設定を行います。
- クライアントアプリケーションを実装する
Web APIの実行に必要な設定を行った上で、実際にパラメータを作成しHTTPリクエストを送信します。

APIの仕様を確認する

ここでは、ワークフロー案件処理Web APIの仕様が掲載されているAPIドキュメントへのアクセス方法を説明します。
また、APIドキュメントで不足している情報については本章で補足説明します。

Web上からAPI仕様を参照し実行する

ワークフロー案件処理Web APIでは、Swagger Specificationを利用して、APIドキュメントを intra-mart Accel Platform 上のWeb アプリケーションとして提供しています。
Swagger Specificationでは、APIの仕様の確認だけでなく、画面上からパラメータ情報を入力することでWeb APIを実行することが可能です。

Swagger Specificationを表示する

Swagger Specificationから、提供されているWeb APIのURL一覧と各APIの実行に必要なリクエスト情報を確認することができます。

1. Swagger Specificationを利用するための intra-mart Accel Platform の環境を構築します。
 - 以下のモジュールをインストールした環境を構築してください。
 - IM-FormaDesigner for Accel Platform
 - IM-BIS ワークフロー案件処理Web APIについては、以下のモジュールをインストールした環境を構築してください。
 - IM-BIS for Accel Platform
2. メニューからSwagger Specificationへアクセスします。
 - IM-FormaDesigner ワークフロー案件処理Web API
 - 「サイトマップ」-「Forma開発者」-「Webサービス APIドキュメント」-「ワークフロー」をクリックし、Swagger Specificationを表示します。
 - IM-BIS ワークフロー案件処理Web API
 - 「サイトマップ」-「IM-BIS開発者」-「Webサービス APIドキュメント」-「ワークフロー」をクリックし、Swagger Specificationを表示します。

swagger <http://192.168.109.241:8080/imart/api-docs/forma-workflow> [Explore](#)

Forma Workflow API

IM-FormaDesigner × IM-Workflow で提供するWebサービスの一覧です。

list : 各種一覧取得メソッドを提供するWebサービスです。 [Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

process : 案件の処理や、処理時に必要な情報取得メソッドを提供するWebサービスです。 [Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

POST	/api/forma/imw/apply	申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/applyFromUnapply	未申請状態の案件の申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/approve	承認処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/approveEnd	承認終了処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/createTempSave	一時保存案件を新規登録します。
POST	/api/forma/imw/deleteTempSave	一時保存案件を削除します。
POST	/api/forma/imw/deny	否認処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/discontinue	取止め処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/draft	起票案件を新規登録します。
POST	/api/forma/imw/reapply	再申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserve	保留処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserveCancel	保留解除処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/sendBack	差戻し処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/transfer	振替処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/updateTempSave	一時保存案件を更新します。

support : ファイルアップロードメソッドなどを提供するWebサービスです。 [Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

[BASE URL: /imart , API VERSION: 1.0.0]

Swagger SpecificationからWeb APIを実行する

Swagger Specificationの画面に表示されているリクエスト情報のひな形を編集し、実際にWeb APIを実行することが可能です。

- URLの一覧から実行したAPIを押下します。
 - APIのURLを押下すると、APIの詳細ページが表示されます。

swagger <http://192.168.109.241:8080/imart/api-docs/forma-workflow> [Explore](#)

Forma Workflow API

IM-FormaDesigner × IM-Workflow で提供するWebサービスの一覧です。

list : 各種一覧取得メソッドを提供するWebサービスです。 [Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

process : 案件の処理や、処理時に必要な情報取得メソッドを提供するWebサービスです。 [Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

POST	/api/forma/imw/apply	申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/applyFromUnapply	未申請状態の案件の申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/approve	承認処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/approveEnd	承認終了処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/createTempSave	一時保存案件を新規登録します。
POST	/api/forma/imw/deleteTempSave	一時保存案件を削除します。
POST	/api/forma/imw/deny	否認処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/discontinue	取止め処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/draft	起票案件を新規登録します。
POST	/api/forma/imw/reapply	再申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserve	保留処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserveCancel	保留解除処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/sendBack	差戻し処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/transfer	振替処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/updateTempSave	一時保存案件を更新します。

support : ファイルアップロードメソッドなどを提供するWebサービスです。 [Show/Hide](#) | [List Operations](#) | [Expand Operations](#)

[BASE URL: /imart , API VERSION: 1.0.0]

192.168.109.241:8080/imart/swagger_ui/?url=http://192.168.109.241:8080/imart/api-docs/forma-workflow#/process/apply_0

2. 表示されたAPIの詳細画面からパラメータ情報を押下します。

- パラメータ情報のJSON Schemaの部分を押下すると、Valueフィールドにパラメータ情報のひな形のJSONが編集可能な状態で表示されます。

POST /api/forma/imw/apply 申請処理を実行します。

Implementation Notes
申請処理を実行します。
ユーザデータIDが未指定の場合は内部で採番します。
指定する場合は必ず Identifier#get の値を使用してください。

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
body	<pre>{ "applyBaseDate": "string", "userDataId": "string", "applyAuthOrgzCode": "string", "nego": { "text": "string", "replyTo": "string", "subject": "string", "addressTo": [{ "address": "string", </pre> Parameter content type: application/json ▼	パラメータ情報	body	Model Model Schema

Click to set as parameter value

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
200			
default		Model Model Schema	

```
{
  "errorMessage": "string",
  "error": true,
  "data": {
    "systemMatterId": "string",
    "userDataId": "string",
    "matterNumber": "string"
  }
}
```

Try it out!

3. 表示されたパラメータ情報のひな形を編集します。

POST /api/forma/imw/apply 申請処理を実行します。

Implementation Notes
申請処理を実行します。
ユーザデータIDが未指定の場合は内部で採番します。
指定する場合は必ず Identifier#get の値を使用してください。

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
body	<pre>{ "applyBaseDate": "string", "userDataId": "string", "applyAuthOrgzCode": "string", "nego": { "text": "string", "replyTo": "string", "subject": "string", "addressTo": [{ "address": "string", "userId": "string", "name": "string" }], "addressCc": [{ "address": "string", "userId": "string", "name": "string" }], "addressBcc": [{ "address": "string", "userId": "string", "name": "string" }] } }</pre> Parameter content type: application/json ▼	パラメータ情報	body	Model Model Schema

Click to set as parameter value

- ひな形のJSONを編集し、案件の処理が実行できるパラメータを作成します。

- パラメータ例

```
{
  "applyBaseDate": "2015/07/28",
  "matterName": "sample_matter",
  "applyExecuteUserCode": "aoyagi",
  "userParam": {},
  "formaUserParam": {
    "items": {
      "textbox1": "あいうえお"
    }
  },
  "applyAuthUserCode": "aoyagi",
  "flowId": "web_api_test"
}
```

4. Web APIの実行ボタンを押下します。

- 必要なパラメータを入力した上で「Try it out!」ボタンを押下します。

POST /api/forma/imw/apply 申請処理を実行します。

Implementation Notes
申請処理を実行します。
ユーザデータIDが未指定の場合は内部で採番します。
指定する場合は必ず Identifier#get の値を使用してください。

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
body	<pre>{ "applyBaseDate": "2015/07/28", "matterName": "sample_matter", "applyExecutedUserCode": "aoyagi", "userParam": {}, "formalUserParam": { "items": { "textbox1": "あいうえお" } }, "applyAuthUserCode": "aoyagi", "flowId": "web_api_test" }</pre>	パラメータ情報	body	Model Model Schema

Parameter content type: application/json

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
200		Model Model Schema	
default		<pre>{ "errorMessage": "string", "error": true, "data": { "systemMatterId": "string", "userDataId": "string", "matterNumber": "string" } }</pre>	

Try it out!

5. Web APIの実行結果を確認します。

- Web APIの実行に成功した場合は、Response情報が表示されます。

Response情報

Response Headers	HTTP通信のレスポンスヘッダとしてメタ情報が表示されます。
Response Code	HTTP通信のレスポンスコードが表示されます。 APIの呼び出しに成功した場合は 200 が返却されます。 認可制御でエラーになった場合は 403 が返却されます。
Response Body	APIの実行結果の詳細が表示されます。

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
200		default	

Model | Model Schema

```
{
  "errorMessage": "string",
  "error": true,
  "data": {
    "systemMatterId": "string",
    "userDataId": "string",
    "matterNumber": "string"
  }
}
```

[Try it out!](#) [Hide Response](#)

Request URL

http://192.168.109.241:8080/imart/api/forma/imw/apply

Response Body

```
{
  "error": false,
  "data": {
    "systemMatterId": "ma_5ieu3s1lcxc5kzo",
    "userDataId": "5ieu3s1lcsc5izo",
    "matterNumber": "0000000001"
  }
}
```

Response Code

200

Response Headers

```
{
  "pragma": "no-cache",
  "date": "Sun, 26 Jul 2015 02:00:50 GMT",
  "cache-control": "no-store",
  "server": "Resin/4.0.43",
  "content-length": "121",
  "content-type": "application/json; charset=UTF-8"
}
```

注意

Swagger SpecificationからWeb APIを実行した場合でも実際の案件処理が動作します。
本番環境では実施しないでください。

注意

Web APIの認証ユーザはSwagger Specificationの画面を操作しているログインユーザとなります。

提供APIのURL一覧

提供されるWeb APIは以下のとおりです。

IM-FormaDesigner

各種一覧取得メソッドを提供するWebサービス

メソッド	パス	説明
POST	/api/forma/imw/selectUnprocessActvMatterNodeList	未処理ノード一覧を取得します。
POST	/api/forma/imw/selectUnprocessActvMatterNodeListCount	未処理ノード一覧件数を取得します。
POST	/api/forma/imw/selectProcessedActvMatterList	処理済一覧(未完了)を取得します。
POST	/api/forma/imw/selectProcessedActvMatterListCount	処理済一覧(未完了)件数を取得します。
POST	/api/forma/imw/selectRefActvMatterList	参照一覧(未完了)を取得します。
POST	/api/forma/imw/selectRefActvMatterListCount	参照一覧(未完了)件数を取得します。
POST	/api/forma/imw/selectRefActvMatterAdminHandleLevelList	参照一覧(未完了) 管理マネージャ(操作レベルを含む)を取得します。
POST	/api/forma/imw/selectRefActvMatterAdminHandleLevelListCount	参照一覧(未完了) 管理マネージャ(操作レベルを含む)件数を取得します。

案件の処理や、処理時に必要な情報取得メソッドを提供するWebサービス

メソッド	パス	説明
POST	/api/forma/imw/apply	申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/applyFromUnapply	未申請状態の案件の申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/approve	承認処理を実行します。

メソッド	パス	説明
POST	/api/forma/imw/approveEnd	承認終了処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/createTempSave	一時保存案件を新規登録します。
POST	/api/forma/imw/updateTempSave	一時保存案件を更新します。
POST	/api/forma/imw/deleteTempSave	一時保存案件を削除します。
POST	/api/forma/imw/deny	否認処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/discontinue	取止め処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/draft	起票案件を新規登録します。
POST	/api/forma/imw/fileupload	ファイルをアップロードします。
POST	/api/forma/imw/reapply	再申請処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserve	保留処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserveCancel	保留解除処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/pullBack	引戻し処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/sendBack	差戻し処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/transfer	振替処理を実行します。

ファイルアップロードメソッドなどを提供するWebサービス

メソッド	パス	説明
POST	/api/forma/imw/fileupload	ファイルアップロード用のWeb API

IM-BIS

各種一覧取得メソッドを提供するWebサービス

メソッド	パス	説明
POST	/api/bis/imw/selectUnprocessActvMatterNodeList	未処理ノード一覧を取得します。
POST	/api/bis/imw/selectUnprocessActvMatterNodeListCount	未処理ノード一覧件数を取得します。
POST	/api/bis/imw/selectProcessedActvMatterList	処理済一覧(未完了)を取得します。
POST	/api/bis/imw/selectProcessedActvMatterListCount	処理済一覧(未完了)件数を取得します。
POST	/api/bis/imw/selectRefActvMatterList	参照一覧(未完了)を取得します。
POST	/api/bis/imw/selectRefActvMatterListCount	参照一覧(未完了)件数を取得します。
POST	/api/bis/imw/selectRefActvMatterAdminHandleLevelList	参照一覧(未完了)管理マネージャ(操作レベルを含む)を取得します。
POST	/api/bis/imw/selectRefActvMatterAdminHandleLevelListCount	参照一覧(未完了)管理マネージャ(操作レベルを含む)件数を取得し;

案件の処理や、処理時に必要な情報取得メソッドを提供するWebサービス

メソッド	パス	説明
POST	/api/bis/imw/apply	申請処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/applyFromUnapply	未申請状態の案件の申請処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/approve	承認処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/approveEnd	承認終了処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/createTempSave	一時保存案件を新規登録します。
POST	/api/bis/imw/updateTempSave	一時保存案件を更新します。
POST	/api/bis/imw/deleteTempSave	一時保存案件を削除します。
POST	/api/bis/imw/deny	否認処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/discontinue	取止め処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/draft	起票案件を新規登録します。
POST	/api/bis/imw/fileupload	ファイルをアップロードします。
POST	/api/bis/imw/reapply	再申請処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/reserve	保留処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/reserveCancel	保留解除処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/pullBack	引戻し処理を実行します。

メソッド	パス	説明
POST	/api/bis/imw/sendBack	差戻し処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/transfer	振替処理を実行します。

ファイルアップロードメソッドなどを提供するWebサービス

メソッド	パス	説明
POST	/api/bis/imw/fileupload	ファイルアップロード用のWeb API

パラメータ情報の仕様を確認する

ワークフロー案件処理APIと同様に、パラメータはワークフローデータ・アプリケーションデータの2つが必要となります。
 パラメータは、リクエストボディからJSON形式で送信します。

ワークフローデータ

パラメータ(ワークフローデータ)については、Swagger Specificationのスキーマ情報から確認することができます。
 パラメータの各プロパティについては、ワークフロー案件処理API(スクリプト開発モデル)と同様です。詳細は「[IM-FormaDesigner for Accel Platform APIドキュメント\(スクリプト開発モデル\)](#)」

アプリケーションデータ

Swagger Specificationのスキーマ情報ではMapのデータ構造を表現できないため、パラメータ(アプリケーションデータ)については本ドキュメントにてインタフェースを説明します。

パラメータ(アプリケーションデータ)

基本的には、ワークフロー案件処理API(スクリプト開発モデル)のパラメータ(アプリケーションデータ)のオブジェクトをJSONにフォーマットして指定します。

ただし、以下のデータ型についてはJSONに直接指定できないため、ワークフロー案件処理Web API独自の指定方法を定めています。

- 日付型
- タイムスタンプ型
- ファイル

アプリケーションデータ(入力アイテムデータ)

基本的には、ワークフロー案件処理API(スクリプト開発モデル)のアプリケーションデータ(入力アイテムデータ)のオブジェクトをJSONにフォーマットして指定します。

- 日付型・タイムスタンプ型
 - ISO 8601 の規格に従った文字列(YYYYMMDDThhmmss+0900)にて指定します。
- (例)JSON

```
"formaUserParam": {
  "items": {
    "textbox1": "あいうえお",
    "number1": 1000,
    "calendar1": "2010-07-28T22:25:51Z"
  }
}
```

アプリケーションデータ(テーブルアイテムデータ)

基本的には、ワークフロー案件処理API(スクリプト開発モデル)のアプリケーションデータ(テーブルアイテムデータ)のオブジェクトをJSONにフォーマットして指定します。

- 日付型・タイムスタンプ型
 - ISO 8601 の規格に従った文字列(YYYYMMDDThhmmss+0900)にて指定します。
- (例)JSON

```
"formaUserParam": {
  "items": {
    "tb1": [
      {
        "tb1_textbox1": "明細1 - リンゴ",
        "tb1_textbox2": "明細1 - バナナ"
      },
      {
        "tb1_textbox1": "明細1 - ぶどう",
        "tb1_textbox2": "明細1 - 苺"
      }
    ],
    "tb2": [
      {
        "tb2_textbox1": 345.678,
        "tb2_textbox2": "2010-07-28T22:25:51Z"
      },
      {
        "tb2_textbox1": 99999,
        "tb2_textbox2": "2015-07-23T22:25:51Z"
      }
    ]
  }
}
```

アプリケーションデータ(ファイルアップロードアイテムデータ)

ファイルアップロードアイテムデータについてはトークン方式にて指定を行います。

1. ファイルアップロード用のWeb APIを実行します。
リクエスト情報は、以下のように送信します。

リクエストヘッダ

フィールド名	値
Content-Type	multipart/form-data
Accept	application/json

リクエストパラメータ

フィールド名	値
file	ファイルデータ



コラム

ファイルのアップロードに成功すると、トークンとファイル名が返却されます。
複数のファイルをアップロードする場合は、複数回リクエストを発行し、トークンを取得してください。

2. 取得したトークンをアプリケーションデータ（ファイルアップロードアイテムデータ）のJSONに指定します。

- (例)JSON

```
"files": [
  {
    "token": "YW95YWdpOmFveWFnaQ==",
    "fileName": "sample_file.txt",
    "uploadItemId": "attach_fileupload_item1",
    "notes": "サンプル備考1"
  },
  {
    "token": "FW95YWdpOerFveWFnaQ==",
    "fileName": "sample_file.jpg",
    "uploadItemId": "attach_fileupload_item1",
    "notes": "サンプル備考2"
  }
]
```

注意事項



注意

- Web APIはワークフロー案件処理Web APIを拡張した機能であり、ワークフロー案件処理Web APIの同様の制限が存在します。
- Web APIのContent-Type・Acceptは、application/jsonのみの対応となり、application/xmlには対応していません。
- formaUserParamの文字列型のパラメータに対して、ISO 8601 の規格に従った日付文字列が送信された場合は、日付型・タイムスタンプ型として処理されます。
- 以下のWeb APIを実行した場合は、現状、formaUserParamパラメータを指定してもアプリケーションデータは更新されません。

IM-FormaDesigner

メソッド	パス	説明
POST	/api/forma/imw/deny	否認処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/discontinue	取止め処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserve	保留処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/reserveCancel	保留解除処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/pullBack	引戻し処理を実行します。
POST	/api/forma/imw/sendBack	差戻し処理を実行します。

IM-BIS

メソッド	パス	説明
POST	/api/bis/imw/deny	否認処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/discontinue	取止め処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/reserve	保留処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/reserveCancel	保留解除処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/pullBack	引戻し処理を実行します。
POST	/api/bis/imw/sendBack	差戻し処理を実行します。

認可設定を行う

ワークフロー案件処理Web APIでは認可チェックによる権限制御を採用しているため、Web APIを実行するユーザは認可チェックの対象となります。
実行権限を付与するには、以下の2つの方法があります。

- 認可ポリシーを設定する。
- ロール設定を行う。

認可ポリシーを設定する

Web APIの認可リソースに対して、認可設定を行います。
個別のWeb APIごとに権限設定を行いたい場合は、こちらの認可設定を利用します。

1. テナント管理者としてログインし、認可設定画面を表示します。
 - 「グローバルナビ」-「テナント管理」-「認可」をクリックし、認可設定画面を表示します。
2. リソースの種類を「Webサービス」に変更します。
 - リソースの種類を選択することで、Webサービスの認可リソースに対する設定画面が表示されます。

認可設定 (画面・処理) - part-id: im_authz_impl_router

リソースの種類: Webサービス | アクションの種類: 全てのアクション

リソース	承認	承認済ユーザ	サンプル会社	その他会社	テナント管理者	承認管理者	メニュー管理者	メニュー適用管理者	アカウント管理者	ロール管理者	カレンダー管理者	ジョブスケジューラ管理者	IM共通マスタ管理者	IM共通マスタ適用管理者	ポータル管理者	IM-Workflow管理者	IM-Workflow監査管理者	IM-Workflowユーザ	IM-Workflow (IM-BIS) WEBサービスユーザ	FileExchange管理者	ViewCrator管理者	TableMaintenance管理者	全文検索ユーザ	Formaアプリ作成管理者	Formaアプリ作成者
Info-mart Accel Platform	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
welcome-01 マップ	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
IM-BIS	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
BIS設置	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
BIS解除管理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
BIS共通	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
BIS管理共通	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
BIS管理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
BIS担当	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
IM-BIS(スマートフォン)	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
BIS担当	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
IM-ContentsSearch	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
全文検索	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
Forma	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
Forma管理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
Formaアプリ作成	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
Formaアプリ作成管理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
Formaユーザ	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
WF申請書利用	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
認可	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
認可設定 (基本実装)	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可

3. Web APIの認可リソースに対してポリシーを作成します。
 - 実行権限を付与したいリソースに対するポリシーを作成します。
 - リソースは、Web APIのURLごとに用意されています。

認可設定 (Webサービス) - part-id: im_ws_auth

リソースの種類: Webサービス | アクションの種類: 全てのアクション

リソース	承認	承認済ユーザ	サンプル会社	その他会社	テナント管理者	承認管理者	メニュー管理者	メニュー適用管理者	アカウント管理者	ロール管理者	カレンダー管理者	ジョブスケジューラ管理者	IM共通マスタ管理者	IM共通マスタ適用管理者	ポータル管理者	IM-Workflow管理者	IM-Workflow監査管理者	IM-Workflowユーザ	IM-Workflow (IM-BIS) WEBサービスユーザ	FileExchange管理者	ViewCrator管理者	TableMaintenance管理者	全文検索ユーザ	Formaアプリ作成管理者	Formaアプリ作成者
Webサービス	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
IM-BIS	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
ワークフロー	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
一覧取得サービス	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
未処理一覧	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
未処理一覧作成	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
処理系サービス	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
申請処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
申請 (既済案件) 処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
承認処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
承認終了処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
一時保存新規作成処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
一時保存削除処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
取消処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
総算処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
再申請処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
承認処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
承認解除処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
意思決定処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
修繕処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可
一時保存更新処理	実行	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可	許可

ロール設定を行う

Web APIへの実行権限があらかじめ付与された状態のロールが提供されています。
Web APIの実行ユーザをロールに所属させることで、実行権限を付与することが可能です。

- 「IM-Workflow (Forma) WEBサービス ユーザ」ロール
 - IM-FormaDesigner ワークフロー案件処理Web APIの認可リソース全てへの実行権限が付与されています。
- 「IM-Workflow (IM-BIS) WEBサービス ユーザ」ロール
 - IM-BIS ワークフロー案件処理Web APIの認可リソース全てへの実行権限が付与されています。

認証設定を行う

Web APIを実行するには、intra-mart Accel Platform の認証を通過する必要があります。
ここでは、以下3つの認証方法について説明します。

- Basic認証
- OAuth認証
- Cookie認証

！ 注意

認証ユーザと案件の処理を実行するユーザは、それぞれ異なるアカウントが指定可能です。

Basic認証

Web APIを実行するユーザのアカウント情報を利用し、Basic認証の形式でエンコーディングした情報をHTTPリクエストヘッダーで送信します。
全ての案件処理を管理者ユーザのアカウントで行う場合には、こちらの認証方法を利用します。

以下は、リクエスト情報の例です。

1. Basic認証の形式 (アカウントのユーザコード:アカウントのパスワード)の文字列を作成します。
 - (例) ueda:ueda
2. Base64でエンコードします。
 - (例) YW95YWdpOmFveWFnaQ==
3. エンコーディングした文字列をリクエストヘッダーとして送信します。
 - (例) Authorization: Basic YW95YWdpOmFveWFnaQ==

！ 注意

Basic認証を利用する場合は、Web APIのURLの前に/basicを付与する必要があります。

- (例) /basic/api/forma/imw/apply

！ 注意

Basic認証を利用する場合は、盗聴や改竄の危険性があるため、SSLを有効にしてください。

OAuth認証

intra-mart Accel Platform で提供されているOAuth2の認証フローに従いアクセストークンを取得し、HTTPリクエストヘッダーで送信します。

1. OAuth認証を利用するためのクライアントアプリケーションを intra-mart Accel Platform に登録します。
 - クライアントアプリケーションの登録方法については、[OAuth 管理者操作ガイド](#) の「[クライアントアプリケーションの登録](#)」を参照してください。
2. OAuth2の認証フローに従い、アクセストークンを取得します。
 - アクセストークンの取得方法については、[OAuth プログラミングガイド](#) の「[クライアントアプリケーションからOAuth認証機能を利用する方法](#)」を参照してください。
3. アクセストークンをリクエストヘッダーとして送信します。
 - (例) Authorization: Bearer 718fedeab471477fa1c0deef626e0b0d

！ 注意

OAuth認証を利用する場合は、Web APIのURLの前に/oauthを付与する必要があります。

- (例) /oauth/api/forma/imw/apply

！ 注意

OAuth認証を利用する場合には、下記のモジュールを構成に含める必要があります。

- IM-FormaDesigner ワークフロー案件処理Web APIにてOAuth認証を利用する場合
 - IM-FormaDesigner OAuth認証モジュール
- IM-BIS ワークフロー案件処理Web APIにてOAuth認証を利用する場合
 - IM-BIS OAuth認証モジュール

Cookie認証

Cookieに含まれるセッションIDを利用して認証を行います。
特別な認証処理を行わず、Cookieに紐づくセッションの認証状態でアクセスします。

1. リクエストヘッダーを送信します。
 - (例) Cookie: JSESSIONID=aaa8M4I9SgzLK7z0nbe7u

認証状態の維持について

Web APIを実行する際に、後続のリクエスト時に認証セッションを維持するかどうかを制御するためのHTTPリクエストヘッダ X-Intramart-Sessionが提供されています。
詳細については、「[Web API Maker プログラミングガイド](#)」の「[セッション管理](#)」を参照してください。

HTTPリクエストヘッダ X-Intramart-Session

keep	認証状態 (セッション) を維持します。API 実行後もログアウトしません (デフォルト)。
once	API 実行前に未認証だった場合のみ、API 実行後にログアウトします。
never	認証状態 (セッション) を破棄して、常にログアウトします。